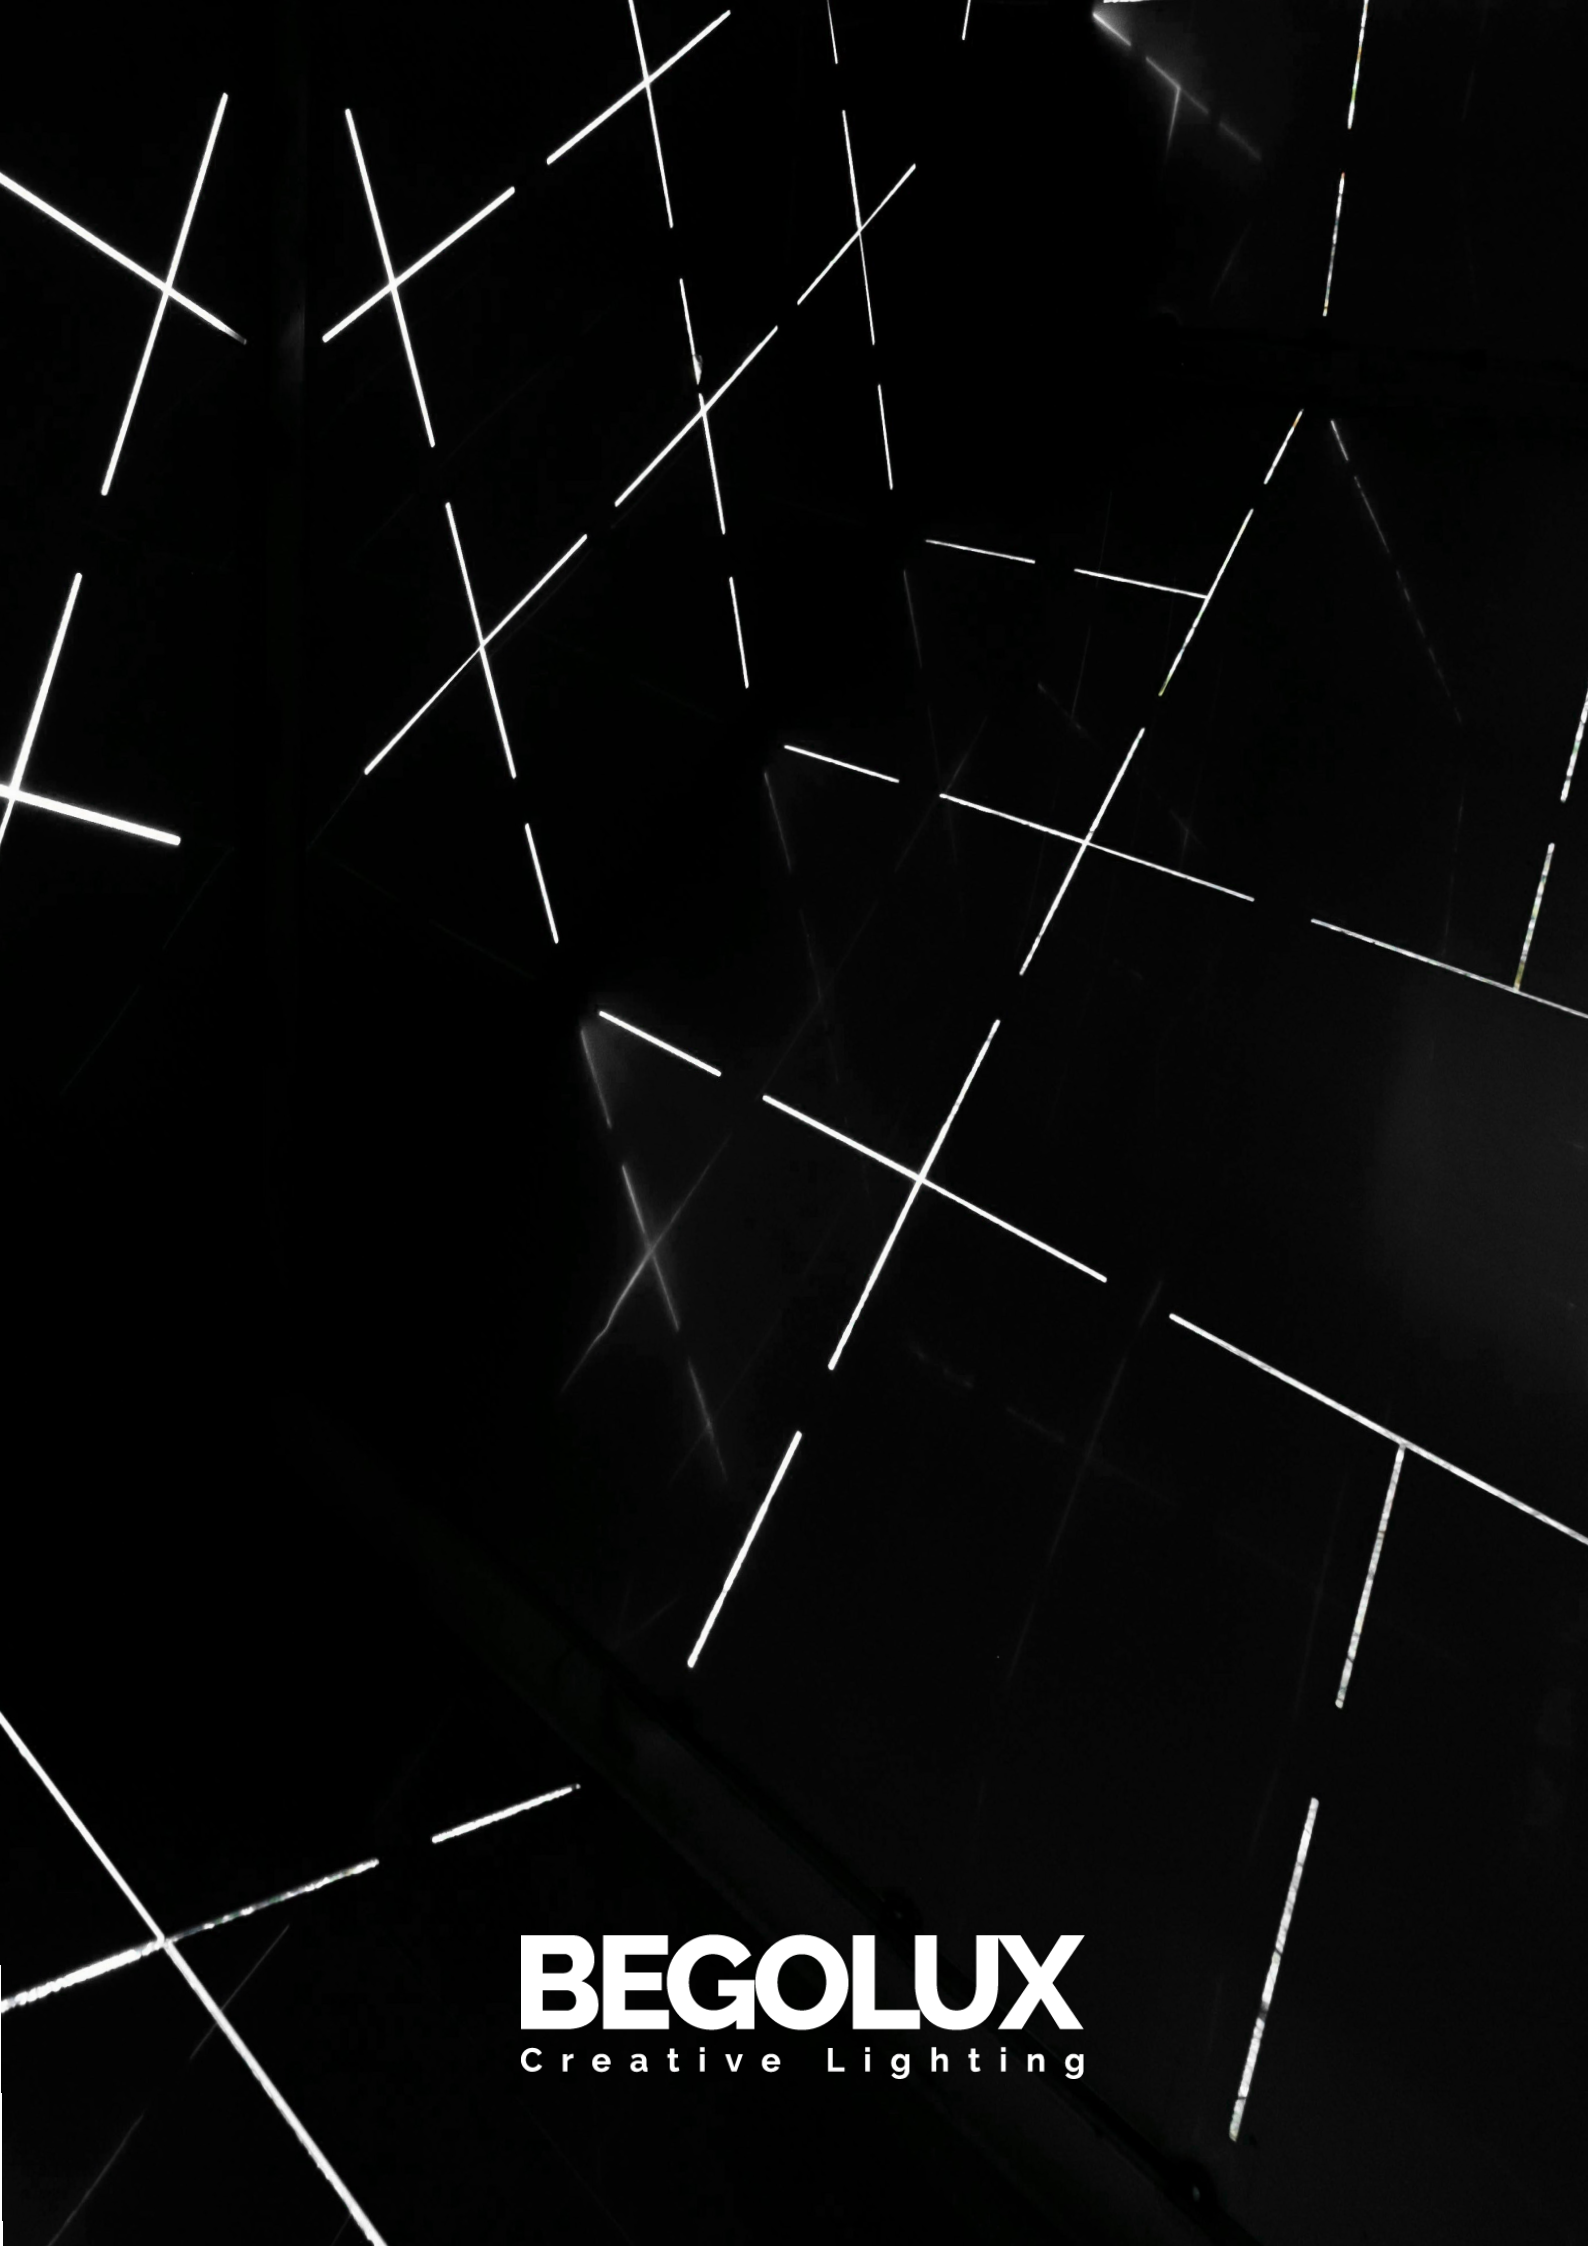
BEGOLUX
Creative Lighting

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2027

2027 PRODUCT CATALOG



LUMINÁRIAS SUSPENSAS

SUSPENDED LUMINAIRES



LINEARES SALIENTES

SURFACE LUMINAIRES



LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR

RECESSED LUMINAIRES



LUMINÁRIAS DE PAREDE

WALL LUMINAIRES

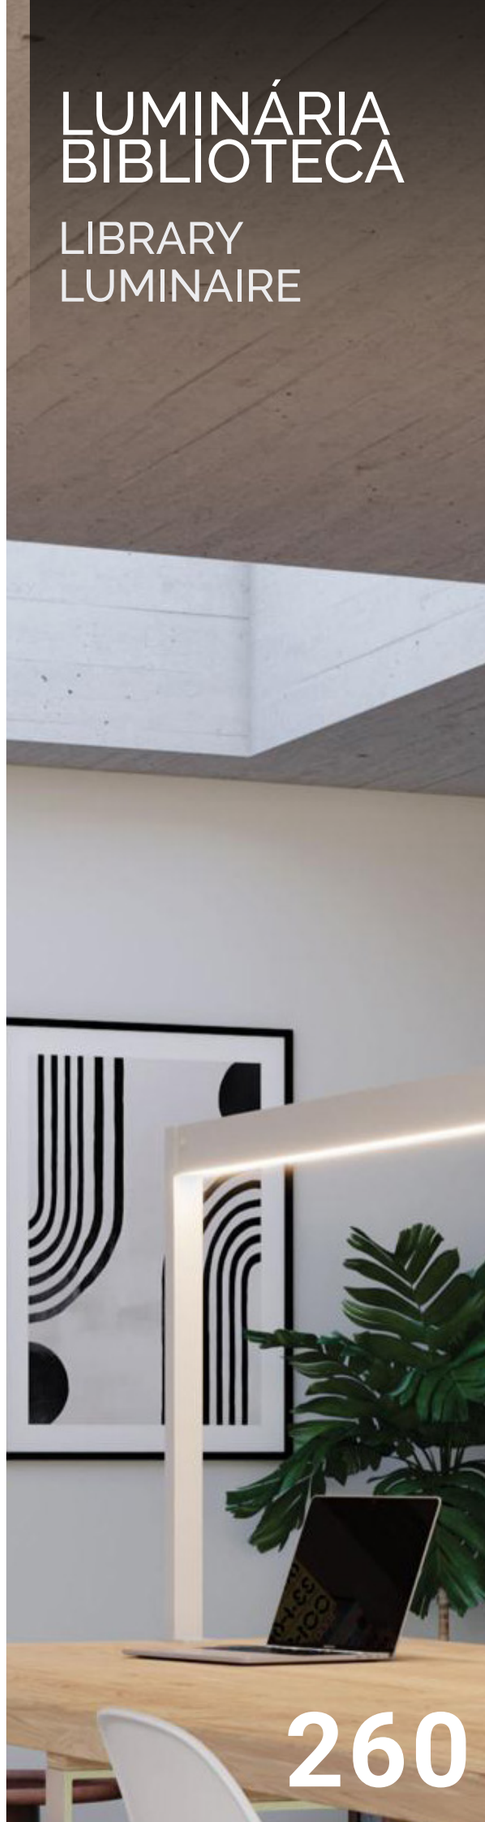

LUMINÁRIA BIBLIOTECA

LIBRARY LUMINAIRE

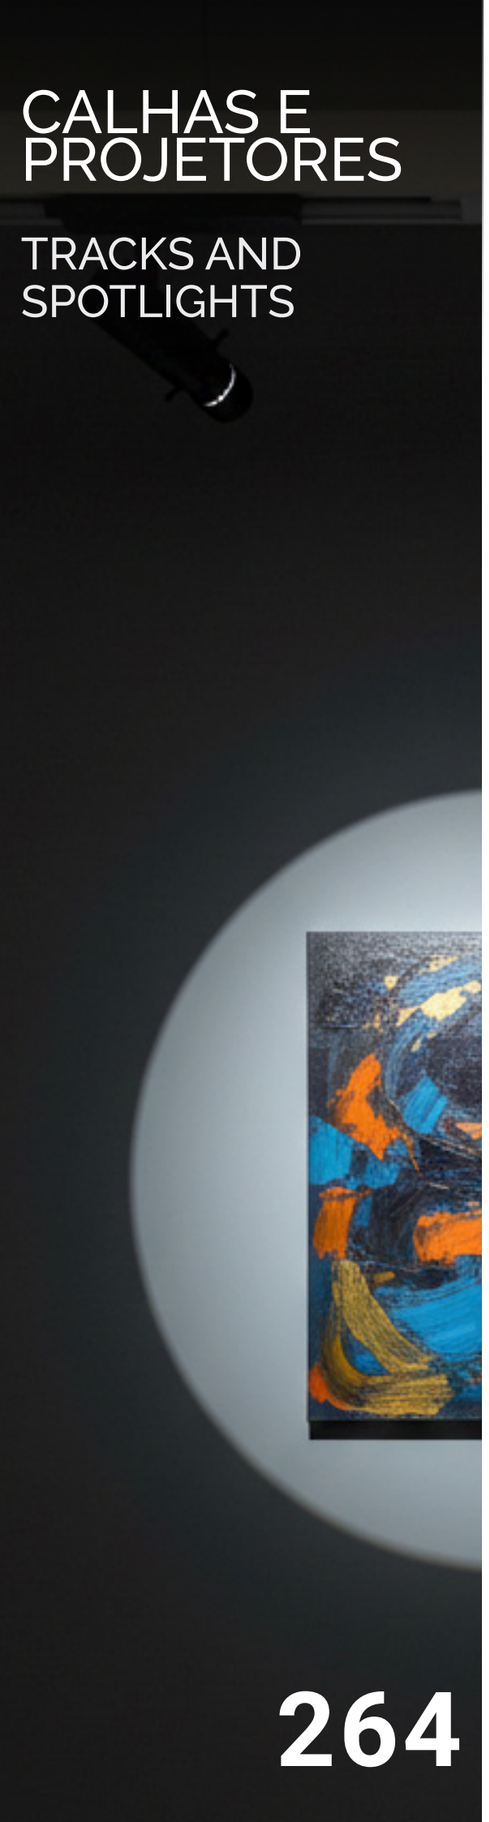

CALHAS E PROJETORES

TRACKS AND SPOTLIGHTS

264

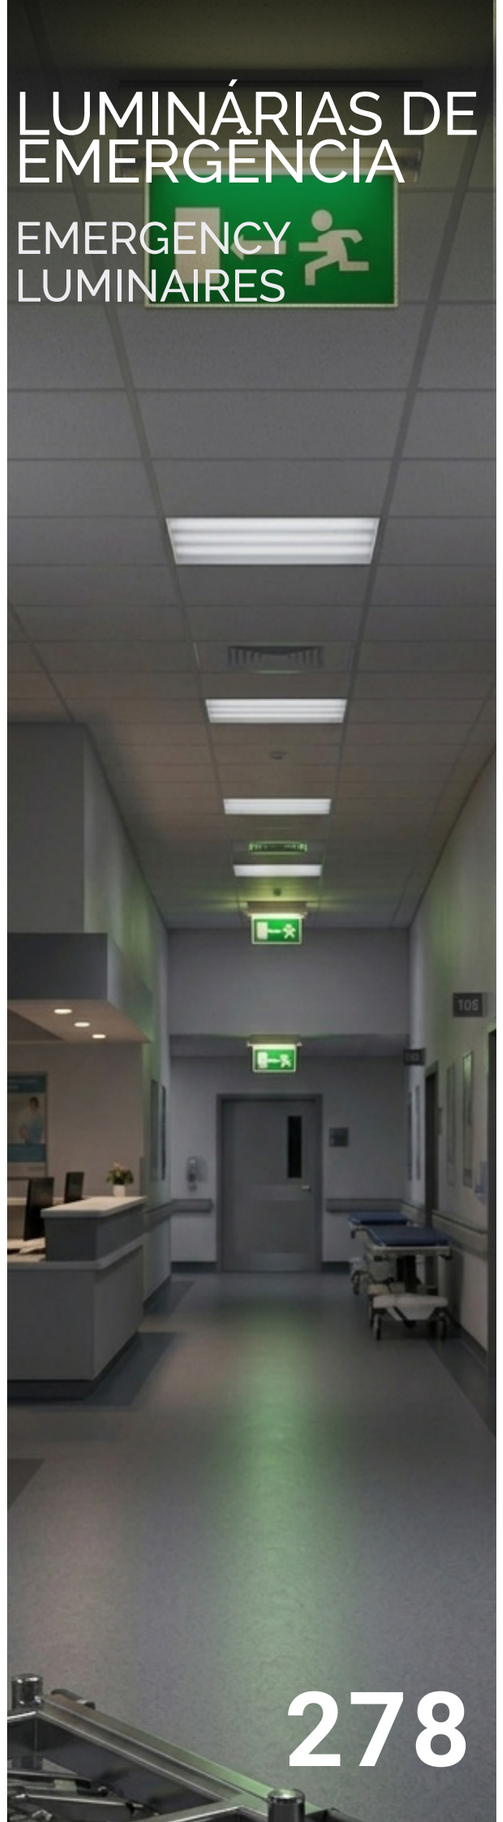

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

EMERGENCY LUMINAIRES

278

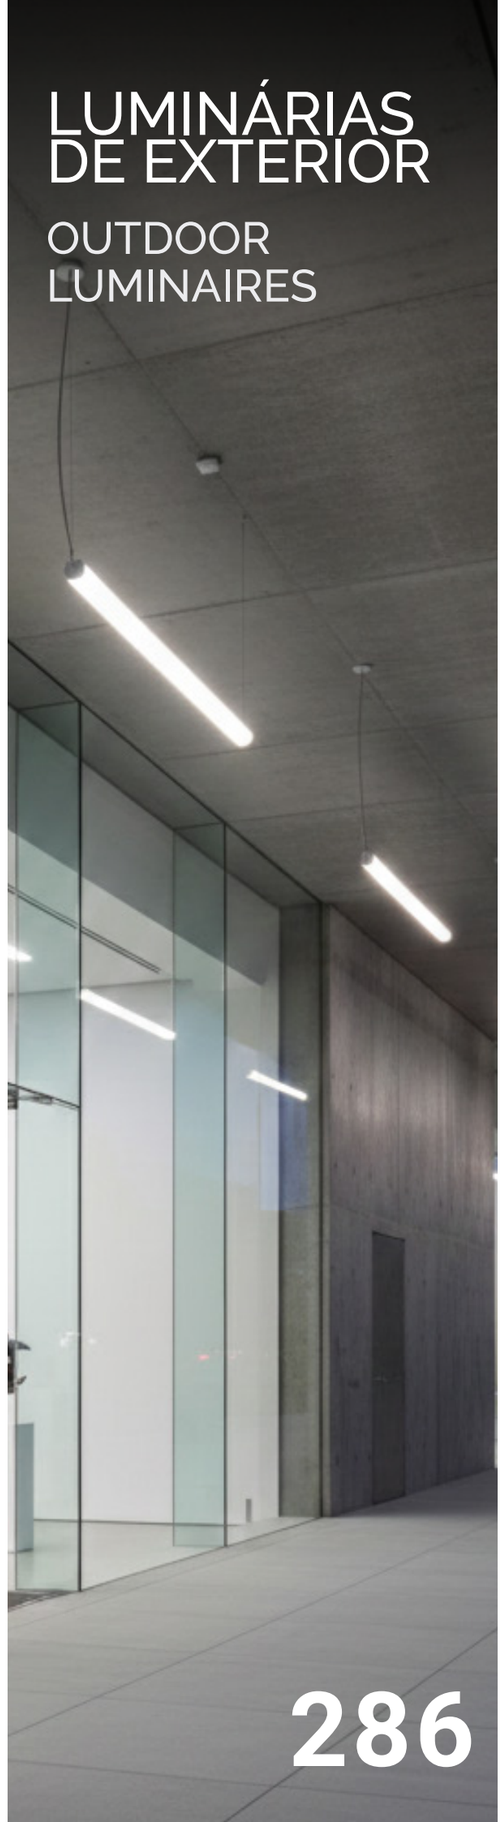

LUMINÁRIAS DE EXTERIOR

OUTDOOR LUMINAIRES

286



LUMINÁRIAS DE JARDIM

LANDSCAPE LIGHTING

292



LUMINÁRIAS VIÁRIAS

ROAD LUMINAIRES

300

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR SUSPENSAS
INDOOR SUSPENDED LUMINAIRES

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Suspensa
Suspended
18


Infinity HO Suspensa
Suspended
19


Infinity Suspensa C/ Lamelas de Alumínio
Suspended w/ Aluminum Louvers
20


Infinity c/ Detetor de Movimento ou Crepuscular
Infinity w/ Motion or Photocell Detector
21


Infinity Slim Suspensa
Suspended
22


Infinity Slim c/ Lente Suspensa
Suspended with Lens
23


Infinity XSlim Suspensa
Suspended
24


Infinity XSlim Deluxe Suspensa
Suspended
25


Infinity Slim Line Suspensa
Suspended
26


San Sebastian Suspensa
Suspended
27


Infinity Bidirecional Suspensa
Bidireccional Suspended
28


Infinity Slim Bidirecional Suspensa
Bidireccional Suspended
30


Infinity XSlim Bidirecional Suspensa
Bidireccional Suspended
31


Infinity Dupla Suspensa
Doble Suspended
32


Infinity Slim Dupla Suspensa
Doble Suspended
34


Infinity Market Suspensa
Market Suspended
36


Infinity Slim Market Suspensa
Market Suspended
37


Infinity XSlim Flaps Suspensa
Suspended
38


Infinity XSlim Linear Flaps Suspensa
Suspended
39


Infinity Suspensa com Calha Trifásica
Suspended with three Phase Track
42


Infinity Slim Suspensa com Calha Trifásica
Suspended with three Phase Track
43

LUMINÁRIAS COSTUMIZADAS / COSTUMIZED LUMINAIRES


Luminárias Costumizadas
Costumized Luminaires
44


Infinity Curve Suspensa
Suspended
48


Infinity XSlim Orion Suspensa
Suspended
50


Infinity XSlim Favo Suspensa
Suspended
52


Infinity Xslim Stella Suspensa
Suspended
54


Oval Slim Suspensa
Suspended
56


Oval Slim Up&Down Suspensa
Suspended
57

LUMINÁRIAS CIRCULARES / CIRCULAR LUMINAIRES


Circular Inlux Cool Suspensa
Suspended
60


Circular Inlux Suspensa
Suspended
62


Circular Inlux Cool V Suspensa
Suspended
63


Semi Circular Inlux Cool Suspensa
Suspended
64

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR SUSPENSAS
INDOOR SUSPENDED LUMINAIRES


Circular Outlux Cool Suspensa
Suspended
66


Circular Ring 90 Slim Suspensa
Suspended
68


Circular Ring 90 Slim Up & Down Suspensa
Suspended
69


Circular Ring 90 Suspensa
Suspended
70


Circular Ring Off-Center Suspensa
Suspended
72


Circular 90 Hole Suspensa
Suspended
73


Circular Plate 90 Dot Suspensa
Suspended
74


Circular Plate 90 Suspensa
Suspended
75

Circular Plate 90 Suspensa com Fixação Central
Suspended with Central Fixing
76

Circular Plate Suspensa com Base Orientável
Suspended with Adjustable Base
77

Circular Plate 90 Up & Down Suspensa
Suspended
78

Tri Ring Suspensa
Suspended
80

Tri Plate Suspensa
Suspended
81

Splash Suspensa
Suspended
82

Bolero Suspensa
Suspended
83

LUMINÁRIAS TUBULARES / TUBULAR LUMINAIRES

Infinity Tube Opal Suspensa
Suspended
84

Infinity Tube Opal Suspensa IP65
Suspended
86

Aura V Suspensa
Suspended
88

Composição Aura V
Composition
89

Aura H Suspensa
Suspended
90

LUMINÁRIAS NATURAL MATERIALS

Woodline 90 Suspensa
Suspended
94

Woodline 70 Slim Suspensa
Suspended
95

Woodline Flaps 90 Suspensa
Suspended
96

Woodline 55 XSlim Suspensa
Suspended
98

Corkline Slim Suspensa
Suspended
99

LUMINÁRIAS ACÚSTICAS / ACOUSTIC LUMINAIRES

Circular Ring 90 Slim Susp. c/ Bosque
w/ Forest
102

Circular Ring 90 Slim Susp. c/ Painel Acústico
Acoustic panel
103

Infinity XSlim Linear Flaps c/ Painel Acústico
Acoustic panel
104

Tri Ring Susp. c/ Painel Acústico
Acoustic panel
105

Quadra Ring Susp. c/Painel Acústico
Acoustic panel
106

Linea c/Painel Acústico
Acoustic panel
107

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR SUSPENSAS
INDOOR SUSPENDED LUMINAIRES

LUMINÁRIAS SUSPENSA / SUSPENDED LUMINAIRES

Lyca Fissure Suspensa
Suspended
110


Giani R Suspensa
Suspended
112


Giani Q Suspensa
Suspended
113

Flow Suspensa
Suspended
114


Flow S Suspensa
Suspended
115


Loop Suspensa
Suspended
116


Tetrad Suspensa
Suspended
117

LUMINÁRIAS DE INTERIOR SALIENTES
INDOOR SURFACE LUMINAIRES

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Saliente
Surface
120


Infinity HO Saliente
Surface
121


Infinity Saliente com Lamelas de Alumínio
Surface with Aluminum Louvers
122


Infinity Slim Saliente
Surface
123


Infinity XSlim Saliente com Difusor
Surface
126


Infinity Saliente com Detetor de Movimento ou Crepuscular
Surface w/ Motion or Photocell Sensor
127


Infinity School Saliente
Surface
128


Infinity com Adaptador para Calha
With Track Adapter
130


Infinity Slim com Adaptador para Calha
With Track Adapter
131


Infinity XSlim com Adaptador para Calha
With Track Adapter
132


Infinity Saliente com Calha
Surface with Track
134


Sanca
Surface
136


Sanca com Lente Assimétrica
w/Assymetric Lens
137


Sanca com Cover
w/ Cover
138

LUMINÁRIAS TUBULARES / TUBULAR LUMINAIRES

Infinity Tube Opal Saliente
Surface
142


Infinity Tube Opal Saliente IP65
Surface
143



Aura H Saliente
Surface
144


Tytan Saliente
Surface
146

LUMINÁRIAS CIRCULARES / CIRCULAR LUMINAIRES


Circular Ring 90 Saliente
Surface
150


Circular Plate 90 Dot Saliente
Surface
152


Circular Plate 90 Saliente
Surface
153


Bolero Saliente
Surface
154

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR SALIENTES
INDOOR SURFACE LUMINAIRES

LUMINÁRIAS SALIENTES / SURFACE LUMINAIRES


Lyca Saliente
Surface
158


Giani R Saliente
Surface
159


Giani Q Saliente
Surface
160


Modular Saliente
Surface
161


Loop Saliente
Surface
162


Fox Saliente
Surface
163


Fargo Saliente
Surface
164


Alure
Surface
166


Tetrad Saliente
Surface
167

LUMINÁRIAS DE INTERIOR ENCASTRAR
INDOOR RECESSED LUMINAIRES

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
170


Infinity XSlim Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
172

Infinity School Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
173

Infinity Encastrar com Refletor de Lamelas
Recessed w/ Alluminium Louvered
174

Infinity Trimless
175

Infinity Slim Trimless
176

Infinity XSlim Trimless
178

Infinity Encastrar com Calha
Recessed w/ Track
180

Infinity Trimless com Calha
Trimless w/ Track
181

LUMINÁRIAS CIRCULARES / CIRCULAR LUMINAIRES

Circular Ring Trimless
186

Circular Plate Trimless
188

Circular Plate Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
190

ENCASTRAR / RECESSED

Lyca Trimless
194

Modular I
196

Modular II
197

Modular Trimless
199

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR ENCASTRAR
INDOOR RECESSED LUMINAIRES


Tetrad para Tetos Quadriculados
For Grid Ceilings
200


Londres 600x600
London
201


Milão
Milan
202


Sharp Focus
204


Auralis
205


Alure
206


Fargo Encastrar
Recessed
207

LUMINÁRIAS DE INTERIOR DE PAREDE
INDOOR WALL LUMINAIRES

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Parede
Wall
210


Infinity Slim Parede
Wall
212


Infinity Rotativa de Parede
Rotating Wall
214


Infinity Slim Rotativa de Parede
Rotating Wall
216


Infinity XSlim Rotativa de Parede
Rotating Wall
217


Infinity Bidirecional Parede
Bidirectional Wall
218


Infinity Slim Bidirecional Parede
Bidirectional Wall
219


Infinity XSlim Flaps Parede
Wall
220


Infinity Slim Flaps Bidirecional Parede
Bidirectional Wall
222


Infinity XSlim Aplique
Wall
224


Infinity Board
Wall
225

LUMINÁRIAS TUBULARES / TUBULAR LUMINAIRES


Infinity Tube Opal Parede
Wall
226



Aura H Parede
Wall
228

NATURAL MATERIALS


Mensa Woodline
232


Mensa Corkline
234


Mensa Minus Corkline
235


Aquila Woodline
236


Aquila Corkline Up & Down
238


Aquila Minus Corkline
239

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR PAREDE
INDOOR WALL LUMINAIRES

LUMINÁRIAS PAREDE / WALL LUMINAIRE



Lumo
242


Wall Sconce
243


Aries
244



Aries L
245


Reta
246

Tubos 40
247


Aquila
248


Aquila Minus
249


Aquila Up & Down
250


Aquila Minus Up & Down
251


Mensa
252

Mensa Minus
253


Lyca Parede Wall
254


Libra
256

Bolero Parede
Wall
258

LUMINÁRIAS LINEARES PARA MESA DE BILIOTECA
LINEAR LUMINAIRES FOR LIBRARY DESKS

Infinity XSlim Table com Interruptor
w/ Switch
262

CALHAS E PROJETORES MAGNÉTICOS
MAGNETIC TRACKS AND SPOTLIGHTS

GAMA MAGNÉTICA / MAGNETIC RANGE

Calha Magnética Saliente
Surface Magnetic Track
266

Calha Magnética Encastrar
Recessed Magnetic Track
267

Projetor Nanomagnetics
Projectors Nanomagnetics
268

Projetor Magnetics
Projectors Magnetics
269

Projetor Macromagnetics
Projectors Macromagnetics
270

Projetor Magline
Projectors Magline
271

ÍNDICE

PROJETORES
PROJECTORES

PROJETORES / PROJECTORS


Calha Trifásica Saliente
Three-phase trunking system Surface
274


Calha Trifásica Encastrar
Three-phase trunking system Recessed
274


Tore
275


XTore
276


Art Focus
277


Mini
278

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY LUMINAIRES

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA / EMERGENCY LUMINAIRES


Segura Line suspensa
Security Line Suspended
282


Segura Line de Teto Saliente
Security Line O f Ceiling Surface
283


Segura Line Parede
Segura Line Wall
284


Segura Line Parede com Fixação Lateral
Segura Line Wall w/ Lateral Mounting
285


Segura Line Encastrar
Security Line Recessed
286

LUMINÁRIAS DE EXTERIOR
EXTERIOR LUMINAIRES

LUMINÁRIAS PARA EXTERIOR / OUTDOOR LUMINAIRES


Infinity Tube Opal IP65 Suspensa
Suspended
290


Infinity Tube Opal IP65 Saliente
Surface
292


Tytan
Surface
293

LUMINÁRIAS PARA JARDIM / GARDEN LUMINAIRE


Paris
296


Deco
298


Oceano
299


Sirius
300


Boxer
301

LUMINÁRIA VIÁRIA / STREET LIGHT LUMINAIRE


BERLIM
304

ÍNDICE

DADOS TÉCNICOS DAS LUMINÁRIAS
LUMINAIRE TECHNICAL DATA

Guia de Símbolos
Symbol Guide
308

Dados Técnicos das Luminárias
Luminaire Technical Data
310

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

CUSTOMIZAÇÕES

Qualquer peça pode ser personalizada de acordo com o projeto final, desde as suas dimensões aos acabamentos, texturas e cores RAL.
Contacte a equipa comercial para obter todas as informações necessárias.
Serviço Bespoke também disponível, sob consulta.

ESTUDOS LUMINOTÉCNICOS

A pedido, a Begolux pode realizar estudos de iluminação, em função do projeto e das peças em questão.
Contacte a nossa equipa comercial para obter todas as informações necessárias.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Os acabamentos disponíveis para cada peça são mencionados junto da mesma.

Acabamentos em aço corten, acabamentos anodic, acabamentos acústicos ou outras cores RAL poderão ter um acréscimo de preço.

Ver todos os acabamentos e cores disponíveis na página 365 & 366.
Para mais informações, contacte a equipa comercial.

Este Catálogo, no momento do seu lançamento, anula e substitui todas as suas edições anteriores.

A Begolux reserva-se o direito de efetuar melhorias e alterações nas características, informações e preços dos seus produtos, bem como de os descontinuar, sem aviso prévio.

As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas.

Os fluxos indicados são para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, valores medidos com o difusor.

ADDITIONAL INFORMATION

CUSTOMIZATION

All pieces can be customized to suit the final project, from dimensions to finishes, textures, and RAL colors.
Please contact the sales team for further information.
Bespoke services are also available upon request.

LIGHTING STUDIES

Upon request, Begolux can provide lighting studies depending on the project and the specific spaces involved.
Contact our sales team for more information.

AVAILABLE FINISHES

The finishes available for each piece are listed alongside it.

Corten steel finishes, anodic finishes, accoustique finishes or other RAL colors may incur a price increase.

See all available finishes and colors on page 365 & 366.
Contact the sales team for further information.

At the time of publication, this catalogue cancels and replaces all previous editions.

Begolux reserves the right to make improvements and changes to product features, information, and prices, as well as to discontinue them, without prior notice.

The images presented in this document are for illustrative purposes only.

The lumen outputs shown are for a CRI of 80 and a color temperature of 4000K, values measured with the integrated diffuser.

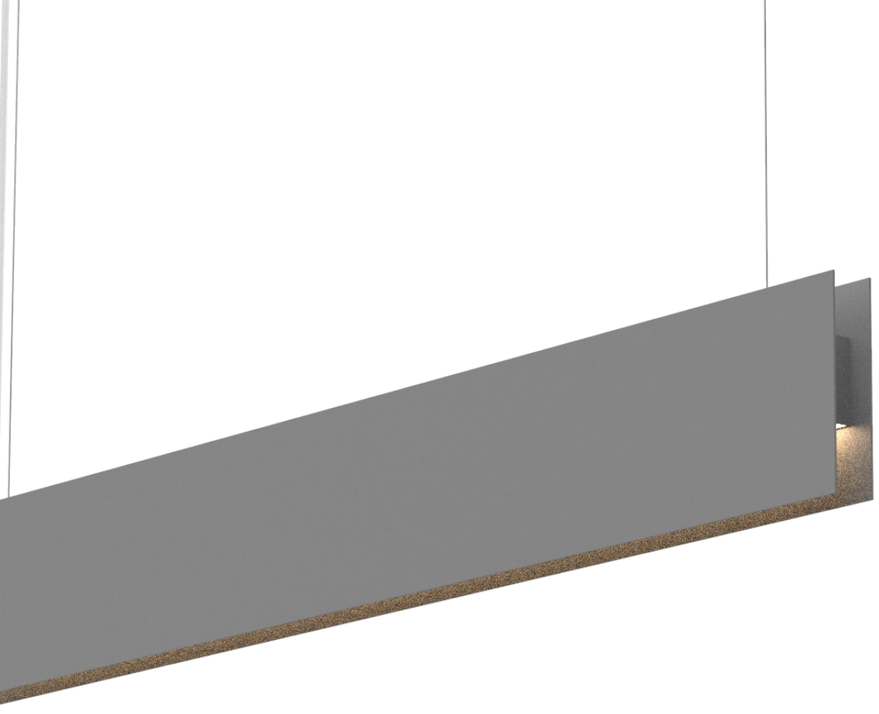

Luminárias Lineares & Costumizadas

Linear & Customized Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Suspensa
Suspended
18


Infinity HO Suspensa
Suspended
19


Infinity Suspensa C/ Lamelas de Alumínio
Suspended w/ Aluminum Louvers
20


Infinity c/ Detetor de Movimento ou Crepuscular
Infinity w/ Motion or Photocell Detector
21


Infinity Slim Suspensa
Suspended
22


Infinity Slim c/ Lente Suspensa
Suspended with Lens
23


Infinity XSlim Suspensa
Suspended
24


Infinity XSlim Deluxe Suspensa
Suspended
25


Infinity Slim Line
Suspended
26


San Sebastian Suspensa
Suspended
27


Infinity Bidirecional Suspensa
Bidireccional Suspended
28


Infinity Slim Bidirecional Suspensa
Bidireccional Suspended
30


Infinity XSlim Bidirecional Suspensa
Bidireccional Suspended
31


Infinity Dupla Suspensa
Doble Suspended
32


Infinity Slim Dupla Suspensa
Doble Suspended
34


Infinity Market Suspensa
Market Suspended
36


Infinity Slim Market Suspensa
Market Suspended
37


Infinity XSlim Flaps Suspensa
Suspended
38


Infinity XSlim Linear Flaps Suspensa
Suspended
39


Infinity Suspensa com Calha Trifásica
Suspended with three Phase Track
42

Infinity Slim Suspensa com Calha Trifásica
Suspended with three Phase Track
43

LUMINÁRIAS COSTUMIZADAS / COSTUMIZED LUMINAIRES


Luminárias Costumizadas
Costumized Luminaires
44


Infinity Curve Suspensa
Suspended
48


Infinity XSlim Orion Suspensa
Suspended
50


Infinity XSlim Favo Suspensa
Suspended
52


Infinity Xslim Stella Suspensa
Suspended
54


Oval Slim Suspensa
Suspended
56


Oval Slim Up&Down Suspensa
Suspended
57

INFINITY SUSPENSA
INFINITY SUSPENDED

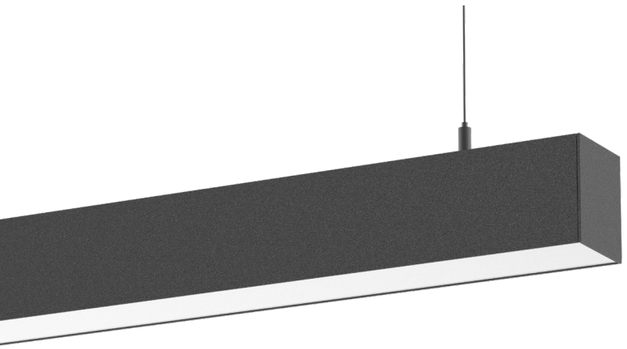

De design minimalista e versátil, a espessura do perfil dialoga com os diversos elementos arquitetónicos.

A sua dimensão permite uma emissão luminosa ampla e uniforme, definindo o espaço com rigor, conforto visual e elevada qualidade de luz.

With a minimalist and versatile design, the profile thickness harmonizes with various architectural elements.

Its dimensions allow for wide and uniform light emission, defining the space with precision, visual comfort, and high-quality lighting.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

Lamelas de Alumínio Aluminum Louvers

Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim



Encastrar Trimless
Recessed Trimless



Parede
Wall

Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310

See the corresponding luminaire technical data on page 310

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Sensor de Movimento / Motion Sensor

INFINITY HO SUSPENSA
INFINITY HO SUSPENDED

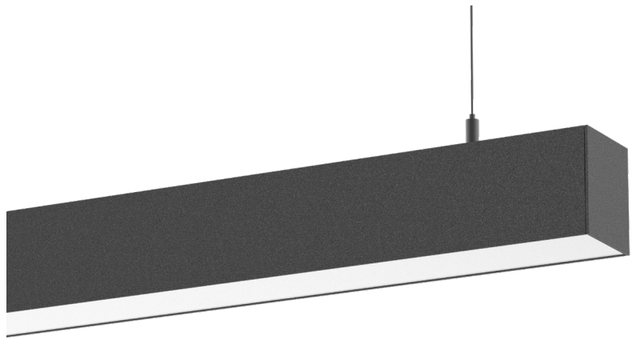

VERSÃO DE ALTO FLUXO / HIGH-OUTPUT VERSION

A Infinity HO foi concebida para aplicações de alto fluxo luminoso. A sua estética minimalista e arquitetural asseguram uma emissão intensa e homogénea, ideal para espaços que exigem desempenho, eficiência e elevado conforto visual.

The Infinity HO was designed for high luminous flux requested applications. Its minimalist and architectural aesthetic ensures intense and homogeneous light emission, ideal for spaces that demand performance, efficiency, and high visual comfort.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard /Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

Lamelas de Alumínio Aluminum Louvers

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 311

See the corresponding luminaire technical data on page 311

INFINITY SUSPENSA COM LAMELAS DE ALUMÍNIO
INFINITY SUSPENDED WITH ALUMINUM LOUVERED



Desenvolvida para garantir o máximo conforto visual em ambientes de trabalho, esta luminária incorpora um refletor de lamelas que minimiza o encandeamento.

É a solução técnica ideal para escritórios que exigem uma iluminação eficiente, aliando a performance à estética minimalista da Begolux.

Developed to ensure maximum visual comfort in work environments, this luminaire incorporates a louvered reflector that minimizes glare.

It is the ideal technical solution for offices that require efficient lighting, combining performance with Begolux's minimalist aesthetic.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

575 mm 1135 mm 1415 mm 1695 mm 2265 mm

2825 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Lamelas de Alumínio / Aluminium Louver



Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar
Recessed

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 311

See the corresponding luminaire technical data on page 311

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit



INFINITY SUSPENSA COM DETETOR DE MOVIMENTO OU SENSOR CREPUSCULAR
INFINITY SUSPENDED WITH MOTION OR PHOTOCELL SENSOR

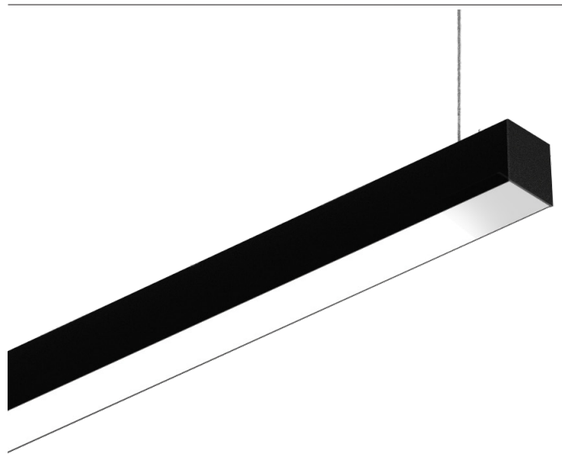

Da combinação do design linear da gama Infinity com a funcionalidade de um sensor de movimento integrado ou mesmo com sensor crepuscular, nasce esta luminária.

Ideal para áreas de passagem, corredores ou espaços técnicos, permite uma gestão energética eficiente e automatizada.

From the combination of the linear design of the Infinity range with the functionality of an integrated motion sensor, this luminaire was created.

Ideal for circulation spaces, corridors, or technical spaces, it enables efficient and automated energy management.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

658 mm 798 mm 1078 mm 1218 mm 1498 mm 2058 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

RG0

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 312

See the corresponding luminaire technical data on page 312

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit



Sensor de Movimento / Motion Sensor



INFINITY SLIM SUSPENSA
INFINITY SLIM SUSPENDED



De silhueta ultra delgada é ideal para quem procura leveza visual sem comprometer a eficiência energética.

Integra-se naturalmente na arquitetura, com discrição e sofisticação, proporcionando uma luz homogénea que valoriza a clareza do espaço.

With an slim silhouette, it is ideal for those seeking visual lightness without compromising energy efficiency.

It integrates naturally into architecture with discretion and sophistication, providing homogeneous light that enhances the clarity of the space.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	728 mm	848 mm	1008 mm	1128 mm	1288 mm
1408 mm	1568 mm	1688 mm	1848 mm	1968 mm	2128 mm
2248 mm	2408 mm	2528 mm	2688 mm	2808 mm	2968 mm
3090 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless



Parede
Wall

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY SLIM SUSPENSA COM LENTE
INFINITY SLIM SUSPENDED WITH LENS

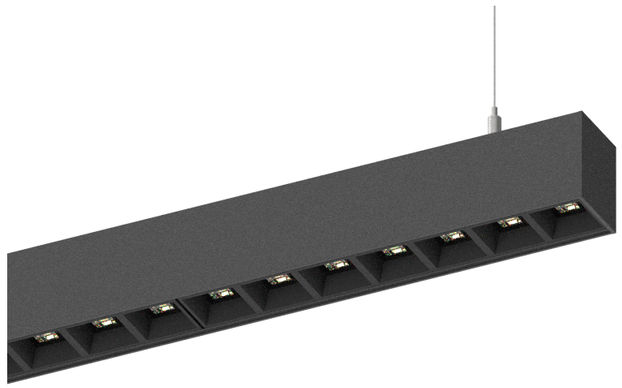

A sua precisão ótica oferece-nos um UGR<19, através de lentes com ângulo de 90º. Ideal para iluminação de destaque em escritórios ou zonas de trabalho, esta peça de design minimalista garante um fluxo direcionado e eficiente, mantendo uma estética leve e arquitetural.

It's optical precision provides a UGR<19 through lenses with a 90º angle. Ideal for accent lighting in workspaces, this minimalist design piece ensures directed and efficient light flow while maintaining a light and architectural aesthetic.

RAL 9003 · RAL 9005

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

166 mm	286 mm	566 mm	726 mm	846 mm	1006 mm
1126 mm	1286 mm	1406 mm	1866 mm	1686 mm	1846 mm
1956 mm	2126 mm	2246 mm	2406 mm	2526 mm	2686 mm
2806 mm	2966 mm	3086 mm			

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Lentes / Lens

Branco
White



Preto
Black

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 312
See the corresponding luminaire technical data on page 312

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · DALI 2

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY XSLIM SUSPENSA
INFINITY XSLIM SUSPENDED

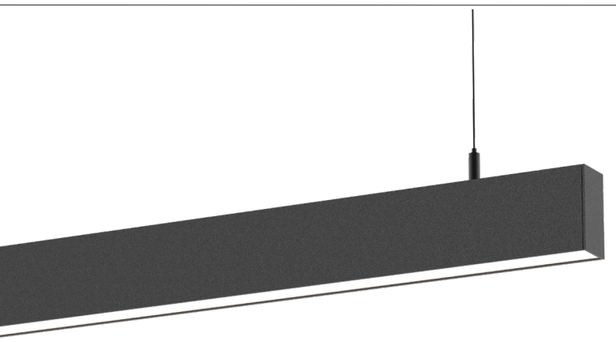

Esta solução de iluminação premium destaca-se pela possibilidade de junção de lentes e difusores na mesma luminária á medida de cada projeto. Ideal para locais que exigem iluminação de destaque com feixe de luz concentrado e simultaneamente uma iluminação geral do espaço.

This premium ultra-slim lighting solution stands out for the possibility of combining lenses and diffusers in the same luminaire, tailored to each project. Ideal for spaces that require accent lighting with a concentrated beam while simultaneously providing general lighting for the space.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY XSLIM DELUXE SUSPENSA
INFINITY XSLIM DELUXE SUSPENDED

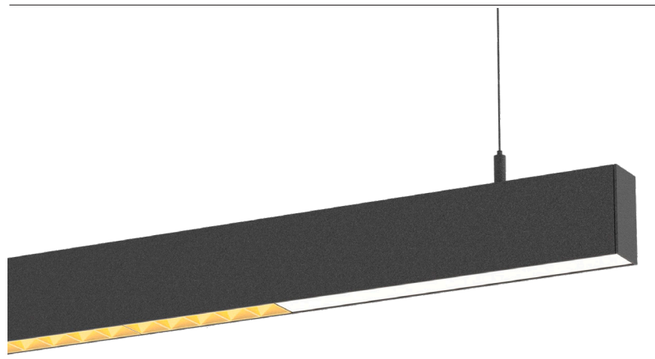

Com uma expressão subtil e minimalista, a sua presença discreta desenha uma linha de luz precisa e contínua, ideal para integrar a iluminação na arquitetura com elegância e subtileza, integrando-a perfeitamente em ambientes de luxo ou escritórios.

With a subtle and minimalist expression, its discreet presence draws a precise and continuous line of light, ideal for integrating lighting into architecture with elegance and subtlety, fitting perfectly into luxury environments or offices.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

Luminária feita à medida de cada projeto.
Bespoke luminaires tailored to each project.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Lentes Refletoras / Reflective Lenses



Branco
White



Preto
Black



Dourado
Gold

Ângulo de abertura de 24° / 24° Beam angle

EXEMPLOS DE ESQUEMAS DE MONTAGEM / MOUNTING LAYOUT EXAMPLES

Difusores
Diffusers

L

Tamanho à escolha
Custom size

Lentes Refletoras
Reflective Lenses

266

Tamanho fixo
Fixed size

Devido a especificidades técnicas. as dimensões da lente refletora são fixas. Se pretender uma medida superior à indicada (266mm) deve sempre considerar a soma deste mesmo valor.

Due to technical specifications, the dimensions of the reflector lens are fixed. If you require a size larger than the one indicated (266 mm), you must always add this value to the total.

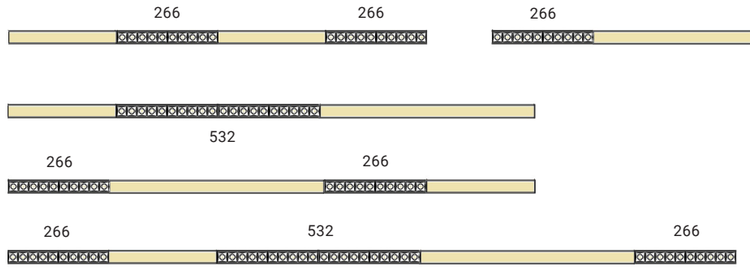

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

INFINITY SLIM LINE SUSPENSA
INFINITY SLIM LINE SUSPENDED



Desenvolvida para aplicações de retalho, integra lentes 1R, que asseguram um elevado desempenho. Uma solução técnica concebida para valorizar produtos e reforçar a experiência visual nos espaços comerciais. Focada na precisão ótica para projetos de retalho ou comerciais, esta luminária dispõe de lentes 1R com ângulos de abertura de 60º ou 90º.

O seu perfil Slim garante uma integração arquitetural elegante, permitindo um controlo rigoroso do feixe luminoso para destacar áreas ou produtos específicos.

Developed for retail applications, it integrates 1R lenses that ensure high performance. A technical solution designed to enhance products and strengthen the visual experience in commercial spaces. Focused on optical precision for retail or commercial projects, this luminaire features 1R lenses with beam angles of 60º or 90º.

Its Slim profile ensures elegant architectural integration, allowing rigorous control of the light beam to highlight specific areas or products.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm 848 mm 1128 mm 1408 mm 1688 mm 1968 mm
2248 mm 2528 mm 2808 mm 3090 mm
Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Lente 1R / Lente 1R



Ângulo de abertura de 120º /
Opening angle of 120º.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 315
See the corresponding luminaire technical data on page 315

SAN SEBASTIAN SUSPENSA
SAN SEBASTIAN SUSPENDED



Combinando funcionalidade e sofisticação, esta peça distingue-se pelos focos integrados que proporcionam uma iluminação de acentuação precisa.

É a solução de eleição para áreas de receção, projetos de hotelaria e zonas de co-work.

Combining functionality and sophistication, this piece stands out with integrated spotlights that provide precise accent lighting.

It is the preferred solution for reception areas, hospitality projects, and co-working spaces.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

2000 mm

LED COB



Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

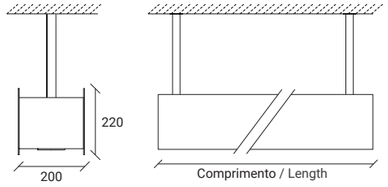

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 315
See the corresponding luminaire technical data on page 315

INFINITY BIDIRECIONAL SUSPENSA
INFINITY BIDIRECCIONAL SUSPENDED

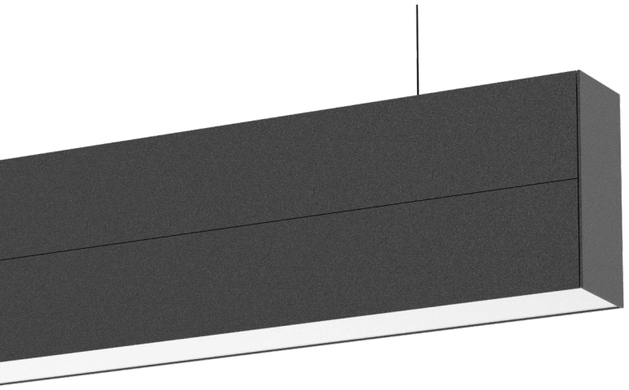

Com uma linguagem essencial, o perfil integra-se naturalmente na arquitetura. A emissão bidirecional projeta luz direta e indireta, criando uma iluminação que valoriza o espaço com uma atmosfera luminosa confortável e envolvente.

With an essential design language, the profile integrates naturally into the architecture. The bidirectional emission projects direct and indirect light, creating illumination that enhances the space with a comfortable and engaging luminous atmosphere.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

588 mm	728 mm	868 mm	1008 mm	1148 mm	1288 mm
1428 mm	1568 mm	1708 mm	1848 mm	1988 mm	2128 mm
2268 mm	2408 mm	2548 mm	2688 mm	2828 mm	2968 mm
3110 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 313
See the corresponding luminaire technical data on page 313

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





INFINITY SLIM BIDIRECIONAL SUSPENSA
INFINITY SLIM BIDIRECCIONAL SUSPENDED

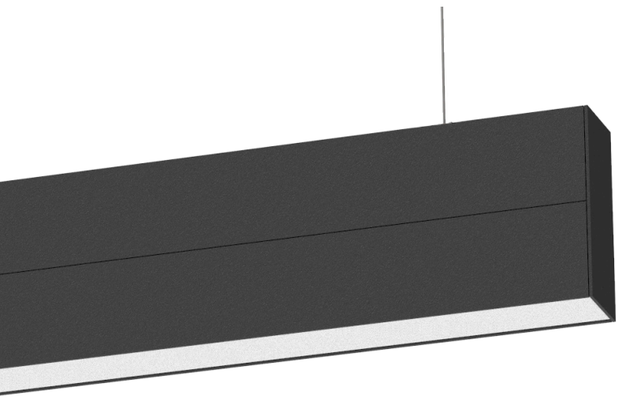

Perfil de desenho puro e presença discreta. A emissão de luz direta e indireta distribui a luz de forma equilibrada, reforçando a leitura da arquitetura e proporcionando uma atmosfera confortável e envolvente.

A pure profile with a discreet presence. The direct and indirect light emission distributes illumination in a balanced way, enhancing the perception of the architecture while providing a comfortable and engaging atmosphere.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

588 mm · 728 mm · 868 mm · 1008 mm · 1148 mm · 1288 mm
1428 mm · 1568 mm · 1708 mm · 1848 mm · 1988 mm · 2128 mm
2268 mm · 2408 mm · 2548 mm · 2688 mm · 2828 mm · 2968 mm
3110 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 313
See the corresponding luminaire technical data on page 313

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY XSLIM BIDIRECIONAL SUSPENSA
INFINITY XSLIM BIDIRECCIONAL SUSPENDED

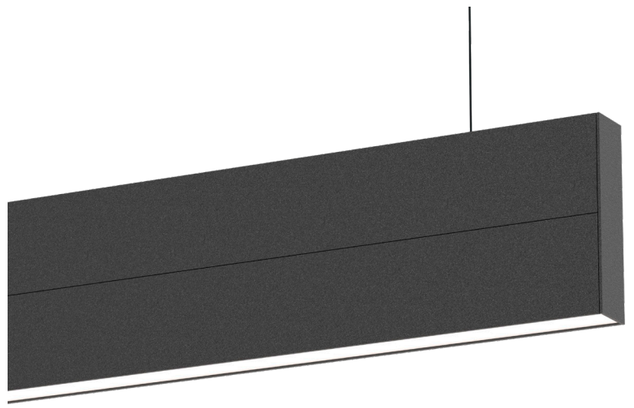

Uma geometria essencial que dialoga com a arquitetura. A emissão bidirecional combina luz direta e indireta numa distribuição harmoniosa, definindo o espaço com leveza, conforto visual e elevada qualidade de luz.

An essential geometry that dialogues with architecture. The bidirectional emission combines direct and indirect light in a harmonious distribution, defining the space with lightness, visual comfort, and high-quality lighting.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

588 mm · 728 mm · 868 mm · 1008 mm · 1148 mm · 1288 mm
1428 mm · 1568 mm · 1708 mm · 1848 mm · 1988 mm · 2128 mm
2268 mm · 2408 mm · 2548 mm · 2688 mm · 2828 mm · 2968 mm
3110 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

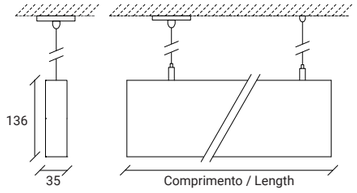

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 314
See the corresponding luminaire technical data on page 314

INFINITY DUPLA SUSPENSA
INFINITY DOUBLE SUSPENDED

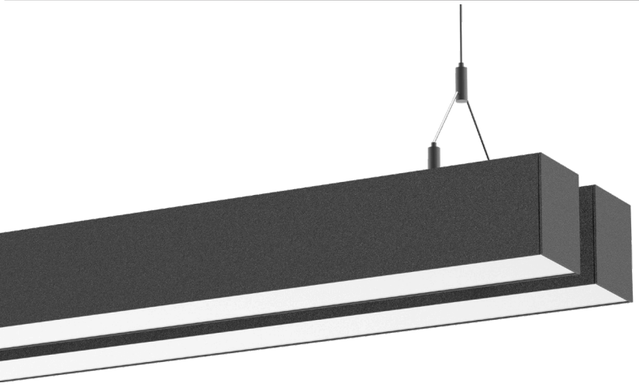

A composição em dois perfis paralelos desenha uma linha de luz dupla, precisa e equilibrada. Uma solução que integra iluminação e arquitetura, estruturando o espaço com precisão, conforto visual e elevada qualidade de luz.

The composition of two parallel profiles creates a precise and balanced double line of light. A solution that integrates lighting and architecture, structuring the space with precision, visual comfort, and high-quality lighting.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm · 708 mm · 848 mm · 988 mm · 1128 mm · 1268 mm
1408 mm · 1548 mm · 1688 mm · 1828 mm · 1968 mm · 2108 mm
2248 mm · 2388 mm · 2528 mm · 2668 mm · 2808 mm · 2948 mm
3090 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 314
See the corresponding luminaire technical data on page 314



INFINITY SLIM DUPLA SUSPENSA
INFINITY SLIM DOUBLE SUSPENDED

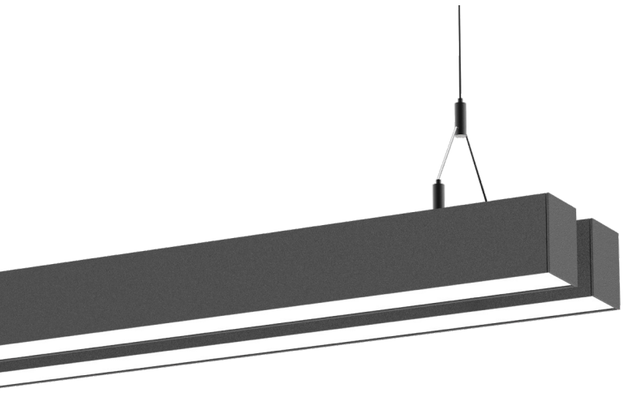

Dois perfis paralelos definem uma linguagem luminosa clara e contemporânea.

A sua dimensão permite uma emissão luminosa ampla e homogénea, definindo o espaço com rigor, e elevada qualidade de luz.

Two parallel profiles define a clear and contemporary luminous language.

Its dimensions allow for wide and homogeneous light emission, defining the space with precision and high-quality lighting.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 314
See the corresponding luminaire technical data on page 314



INFINITY MARKET SUSPENSA
INFINITY MARKET SUSPENDED

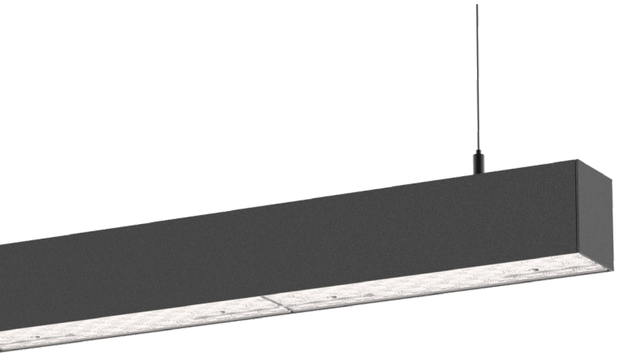

Concebida para o setor de retalho, com lentes 3R, garante um elevado desempenho e eficiência luminosa.

É a solução técnica ideal para destacar produtos em espaços comerciais, onde a qualidade da luz é fundamental para a experiência de compra.

Designed for the retail sector, with 3R lenses, it ensures high performance and lighting efficiency.

It is the ideal technical solution to highlight products in commercial spaces, where the quality of light is essential for the shopping experience.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

579 mm 1154 mm 1442 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

RG0

Lente 3R com 90º / Lens 3R with 90º



DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 315

See the corresponding luminaire technical data on page 315

INFINITY SLIM MARKET SUSPENSA
INFINITY SLIM MARKET SUSPENDED

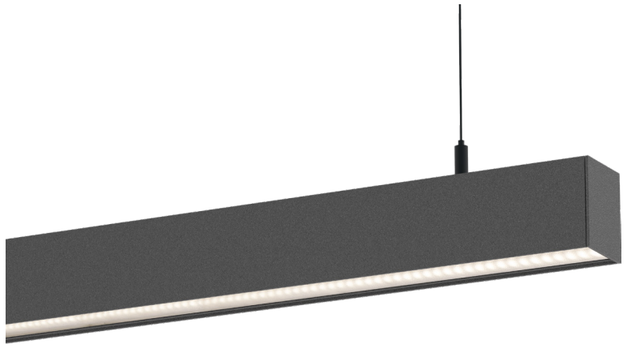

Especialmente pensada para espaços de retalho, incorpora lentes 1R, que garantem elevada eficiência e controlo da luz. Ideal para criar ambientes de compra visualmente atraentes.

Especially designed for retail spaces, it incorporates 1R lenses that ensure high efficiency and light control. Ideal for creating visually attractive shopping environments.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1128 mm 1408 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

RG0

Lente 1R / Lens 1R
Lente 90º / Lens 90º



DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 315

See the corresponding luminaire technical data on page 315

INFINITY XSLIM FLAPS SUSPENSA
INFINITY XSLIM FLAPS SUSPENDED

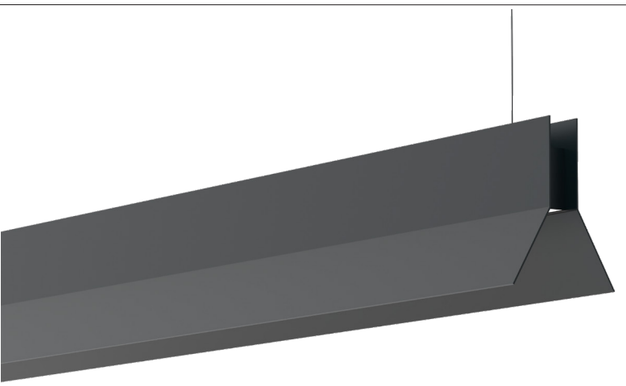

A incorporação de abas laterais no design desta peça permite um controlo superior do fluxo luminoso, evitando o encandeamento indesejado. É a escolha ideal para projetos que privilegiam o rigor técnico e a sobriedade visual, garantindo uma distribuição de luz precisa em ambientes sofisticados.

Its side flaps give it a retro touch, balancing modernity with classic character. It is the ideal choice for projects that value technical rigor and visual sobriety, ensuring precise light distribution in sophisticated environments.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1178 mm 1318 mm 1458 mm 1598 mm 1738 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

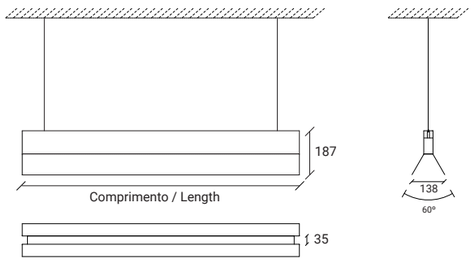

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 316
See the corresponding luminaire technical data on page 316

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY XSLIM LINEAR FLAPS SUSPENSA
INFINITY XSLIM LINEAR FLAPS SUSPENDED

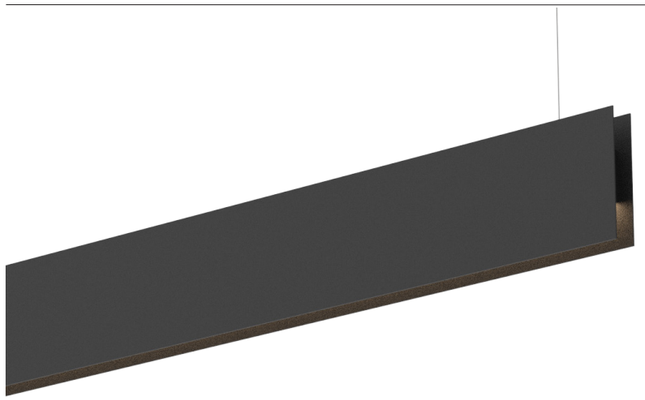

O design linear das abas laterais conferem a esta luminária de expressão minimalista um carácter de modernidade, integrando-se com total naturalidade na arquitetura de uma forma elegante e subtil. Ideal para escritórios e locais onde se pretenda um toque de sofisticação e uma iluminação com rigor técnico.

The linear design of the side flaps gives this minimalist luminaire a modern character, integrating naturally into architecture in an elegant and subtle way. Ideal for offices and spaces where a touch of sophistication and technically precise lighting is desired.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1172 mm 1312 mm 1452 mm 1592 mm 1732 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

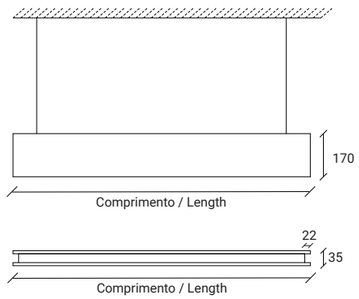

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 316
See the corresponding luminaire technical data on page 316



INFINITY SUSPENSA COM CALHA TRIFÁSICA
INFINITY SUSPENDED WITH THREE PHASE TRACK



Perfil de design minimalista com calha trifásica integrada. Permite projeção de luz ajustável com precisão, unindo desempenho técnico e presença discreta.

Solução técnica que integra calha trifásica e difusor na mesma luminária, configurável para cada projeto. Permite combinar iluminação de destaque e iluminação geral uniforme, unindo precisão e elegância

Minimalist design profile with integrated three-phase track. It allows precise adjustable light projection, combining technical performance with a discreet presence.

A technical solution that integrates a three-phase track and diffuser in the same luminaire, configurable for each project. It allows the combination of accent lighting and uniform general lighting, bringing together precision and elegance

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 2000 mm 3000 mm

Calha DALI sob consulta / DALI track available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION OPTIONS



OUTRAS SOB PEDIDO / OTHERS UPON REQUEST

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

PRODUTO COMPLEMENTAR / COMPLEMENTARY PRODUCT



TORE **XTORE**

Dados Técnicos na Página 301 / Technical Data 301

INFINITY SLIM SUSPENSA COM CALHA TRIFÁSICA
INFINITY SLIM SUSPENDED WITH THREE PHASE TRACK



Esta solução multifuncional combina um perfil de alumínio minimalista com a flexibilidade de uma calha trifásica integrada. Ideal para espaços que exigem versatilidade, permite o uso de projetores ajustáveis para direcionar a luz com precisão, estando disponível em diversos acabamentos e cores RAL.

This multifunctional solution combines a minimalist aluminum profile with the flexibility of an integrated three-phase track. Ideal for versatile spaces, it allows the use of adjustable spotlights to precisely direct the light beam, available in various finishes and RAL colors.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 2000 mm 3000 mm

Calha DALI sob consulta / DALI track available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION OPTIONS



OUTRAS SOB PEDIDO / OTHERS UPON REQUEST

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

PRODUTO COMPLEMENTAR / COMPLEMENTARY PRODUCT



TORE **XTORE**

Dados Técnicos na Página 301 / Technical Data 301

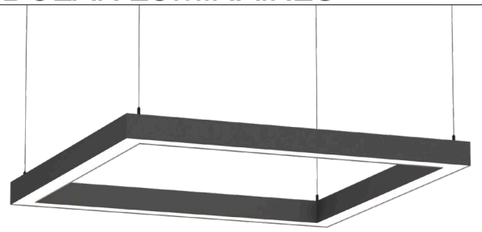

Focada na liberdade criativa, esta linha modular permite combinar e reconfigurar componentes para responder às exigências específicas de cada projeto. Esta arquitetura de produto oferece flexibilidade total e facilita a manutenção, permitindo atualizar módulos sem substituir toda a estrutura.

Ver abaixo exemplos de esquemas de montagem.

Focused on creative freedom, this modular line allows for the combination and reconfiguration of components according to the specific requirements of each project. This product architecture offers total flexibility and simplifies maintenance, making it possible to upgrade modules without the need to replace the entire fixture.

See examples of mounting layouts below.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

EXEMPLOS DE ESQUEMAS DE MONTAGEM / EXAMPLES OF ASSEMBLY DIAGRAMS

PERFIL DE ALUMÍNIO / ALUMINUM PROFILE

(A)

Selecionar o perfil de alumínio pretendido e o seu comprimento.

Select the desired aluminum profile and its length.

ÂNGULO 90º / 90° ANGLE

(B)

Selecionar de acordo com o perfil escolhido anteriormente.

Select according to the previously chosen profile.

CONJUNTO DE UNIÕES / JOINT SET

(C)

É necessário um conjunto de uniões para cada intervalo entre perfis e ângulos.

A set of joints is required for each interval between profiles and angles.

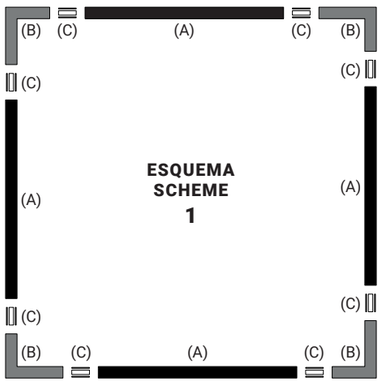

Comprimentos standard de cada perfil, para construção de peça personalizada:

Perfil Infinity (65 x 75 mm): Página 16
Perfil Infinity Slim (50 x 62 mm): Página 20
Perfil Infinity XSlim (35 x 68 mm): Página 22

Standard lengths for each profile, for the construction of custom-made pieces:

Perfil Infinity (65 x 75 mm): Page 16
Perfil Infinity Slim (50 x 62 mm): Page 20
Perfil Infinity XSlim (35 x 68 mm): Page 22

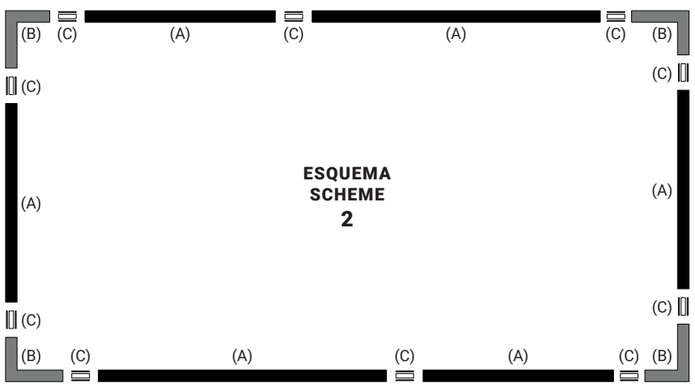

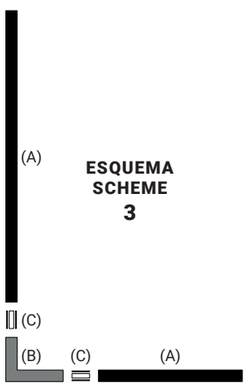

LUMINÁRIAS MODULARES
MODULAR LUMINAIRES

Serão necessários no mínimo 2 Cabos de Aço por cada ângulo ou perfil. Luminárias com comprimento superior a 3090mm, necessitam obrigatoriamente de 3 cabos.

Quando os comprimentos standard não são suficientes para o comprimento necessário, pode optar por dois comprimentos unidos, como demonstrado no Esquema 2.

No caso de necessitar outros ângulos ou pretender um desenho mais complexo, contacte a equipa comercial.

A minimum of 2 steel cables will be required for each angle or profile. Luminaires with a length exceeding 3090 mm must have 3 cables.

When standard lengths are not sufficient for the required length, you may opt for two joined lengths, as shown in Diagram 2.

If you need other angles or require a more complex design, please contact our sales team.

MATERIAL NECESSÁRIO / NECESSARY MATERIAL

ESQUEMA 1 - QUADRADO

4 perfis com as medidas pretendidas
4 ângulos de acordo com o perfil escolhido
8 Conjuntos de uniões
1 base de fixação
12 cabos de aço (consoante o comprimento da luminária)
1 cabo de alimentação

DIAGRAM 1 - SQUARE

4 profiles with the desired dimensions
4 angles according to the chosen profile
8 joint sets
1 fixing base
12 steel cables (depending on the length of the luminaire)
1 power cable

ESQUEMA 2 - RETÂNGULO

6 perfis com as medidas pretendidas
4 ângulos de acordo com o perfil escolhido
10 conjuntos de uniões
1 base de fixação
16 cabos de aço (consoante o comprimento da luminária)
1 cabo de alimentação

DIAGRAM 2 - RECTANGLE

6 profiles with the desired dimensions
4 angles depending on the chosen profile
10 joint sets
1 fixing base
16 steel cables (depending on the length of the luminaire)
1 power cable

ESQUEMA 3 - FORMATO EM "L"

2 perfis com as dimensões pretendidas
1 ângulo de acordo com o perfil escolhido
2 conjuntos de uniões
1 base de fixação
5 cabos de aço
1 cabo de alimentação

DIAGRAM 3 - L-SHAPED FORMAT

2 profiles with the desired dimensions
1 corner according to the chosen profile
2 joint sets
1 fixing base
5 steel cables
1 power cable



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
/ OTHER AVAILABLE APPLICATIONS

Saliente
Surface

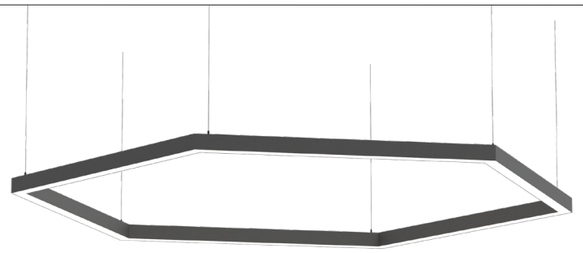

Focada na liberdade criativa, esta linha modular permite combinar e reconfigurar componentes para responder às exigências específicas de cada projeto. Esta arquitetura de produto oferece flexibilidade total e facilita a manutenção, permitindo atualizar módulos sem substituir toda a estrutura.

Ver abaixo exemplos de esquemas de montagem.

Focused on creative freedom, this modular line allows for combining and reconfiguring components according to the requirements of each project. This product architecture offers total flexibility and facilitates maintenance, allowing modules to be updated without the need to replace the entire piece.

See examples of assembly diagrams below.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

EXEMPLOS DE ESQUEMAS DE MONTAGEM / EXAMPLES OF ASSEMBLY DIAGRAMS

PERFIL DE ALUMÍNIO
ALUMINUM PROFILE

(A)

Selecionar o perfil de alumínio pretendido e o seu comprimento.

Select the aluminum profile and its length.

120º / 135º
ÂNGULO / ANGLE

(B)

Selecionar de acordo com o perfil previamente escolhido e o ângulo pretendido.

Select according to the previously chosen profile and the required angle.

CONJUNTO DE UNIÕES
JOINT SET

(C)

É necessário um conjunto de uniões para cada intervalo entre perfis e ângulos.

A joint set is required for each gap between profiles and angles.

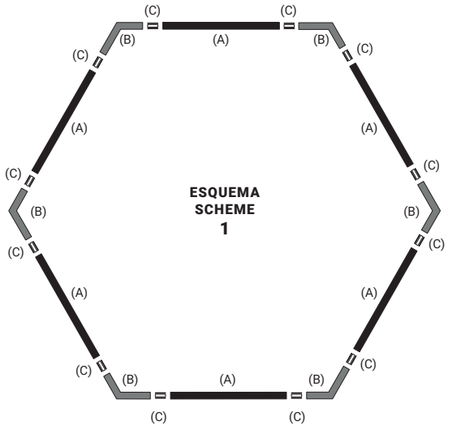

Comprimentos standard de cada perfil, para construção de peça personalizada:

Perfil Infinity (65 x 75 mm): Página 16
Perfil Infinity Slim (50 x 62 mm): Página 20
Perfil Infinity XSlim (35 x 68 mm): Página 22

Standard lengths for each profile, for the construction of custom-made pieces:

Perfil Infinity (65 x 75 mm): Page 16
Perfil Infinity Slim (50 x 62 mm): Page 20
Perfil Infinity XSlim (35 x 68 mm): Page 22

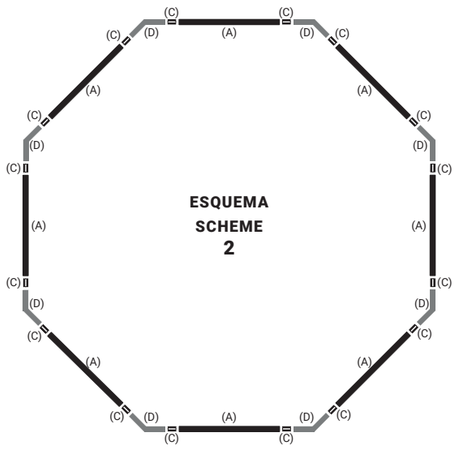

LUMINÁRIAS MODULARES
MODULAR LUMINAIRES

Serão necessários no mínimo 2 Cabos de Aço por cada ângulo ou perfil. Luminárias com comprimento superior a 3090mm, necessitam obrigatoriamente de 3 cabos.

Quando os comprimentos standard não são suficientes para o comprimento necessário, pode optar por dois comprimentos unidos, como demonstrado no Esquema 2.

Estes esquemas são apenas exemplos das peças que pode construir através dos componentes disponíveis.
No caso de necessitar outros ângulos ou pretender um desenho mais complexo, contacte a equipa comercial.

A minimum of 2 steel cables will be required for each angle or profile. Luminaires with a length exceeding 3090 mm must have 3 cables.

When standard lengths are not sufficient for the required length, you may opt for two joined lengths, as shown in Diagram 2.

These schemes are only examples of the pieces you can build with the available components.
If you need other angles or require a more complex design, please contact the sales team.

MATERIAL NECESSÁRIO / NECESSARY MATERIAL

ESQUEMA 1 - HEXAGONO

6 perfis com as medidas pretendidas
6 ângulos de acordo com o perfil escolhido
12 conjuntos de uniões
1 base de fixação
18 cabos de aço (consoante o comprimento da luminária)
1 cabo de alimentação

DIAGRAM 1 - HEXAGON

6 profiles with the desired dimensions
6 angles according to the chosen profile
12 joint sets
1 fixing base
18 steel cables (depending on the length of the luminaire)
1 power cable

ESQUEMA 2 - OCTÓGONO

8 perfis com as medidas pretendidas
8 ângulos de acordo com o perfil escolhido
16 conjuntos de uniões
1 base de fixação
24 cabos de aço (consoante o comprimento da luminária)
1 cabo de alimentação

DIAGRAM 2 - OCTAGON

8 profiles with the desired dimensions
8 angles according to the chosen profile
16 joint sets
1 fixing base
24 steel cables (depending on the length of the luminaire)
1 power cable

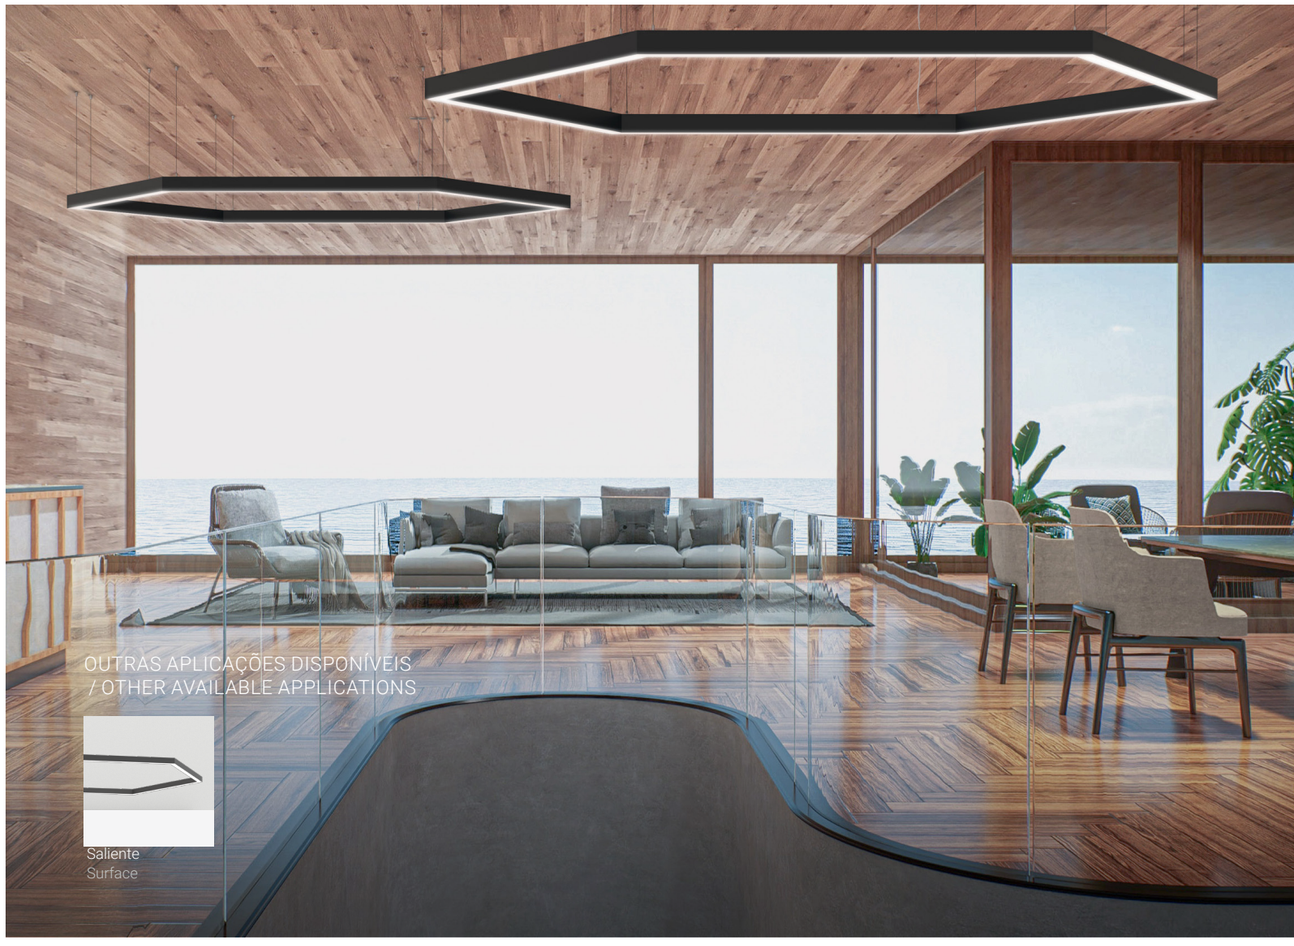

INFINITY CURVE SUSPENSA
INFINITY CURVE SUSPENDED

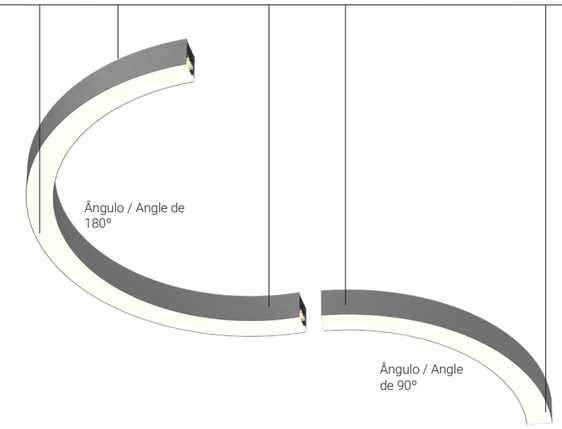

Esta solução versátil permite uma construção à medida, adaptando-se perfeitamente às geometrias de cada projeto. Seja utilizada de forma individual ou combinada com outras linhas da gama para criar desenhos dinâmicos, oferece uma liberdade criativa sem limites para a arquitetura de interiores.

Consultar Exemplos de Combinações Possíveis na página seguinte.
Caso pretenda um desenho diferente dos mencionados, contacte a equipa comercial.

This versatile solution allows for custom construction, adapting perfectly to the geometries of each project. Whether used individually or combined with other lines to create dynamic designs, it offers limitless creative freedom for interior architecture.

See Examples of Possible Combinations on the following page. If you desire a design different from those mentioned, please contact the sales team.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetros Standard / Diametros Estándar

Ø 1050 mm Ø 1250 mm Ø 1450 mm Ø 1650 mm Ø 2100 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Ângulos / Angles

180º 90º

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

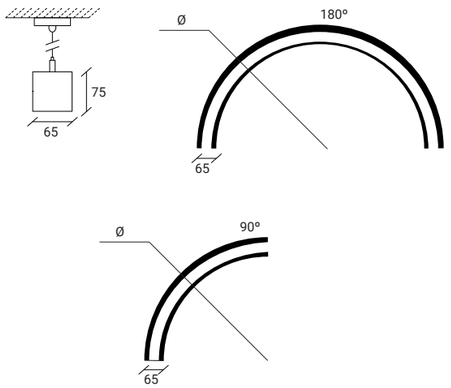

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 325
See the corresponding luminaire technical data on page 325

INFINITY CURVE SUSPENSA
INFINITY CURVE SUSPENDED

EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES POSSÍVEIS / EXAMPLES OF POSSIBLE COMBINATIONS

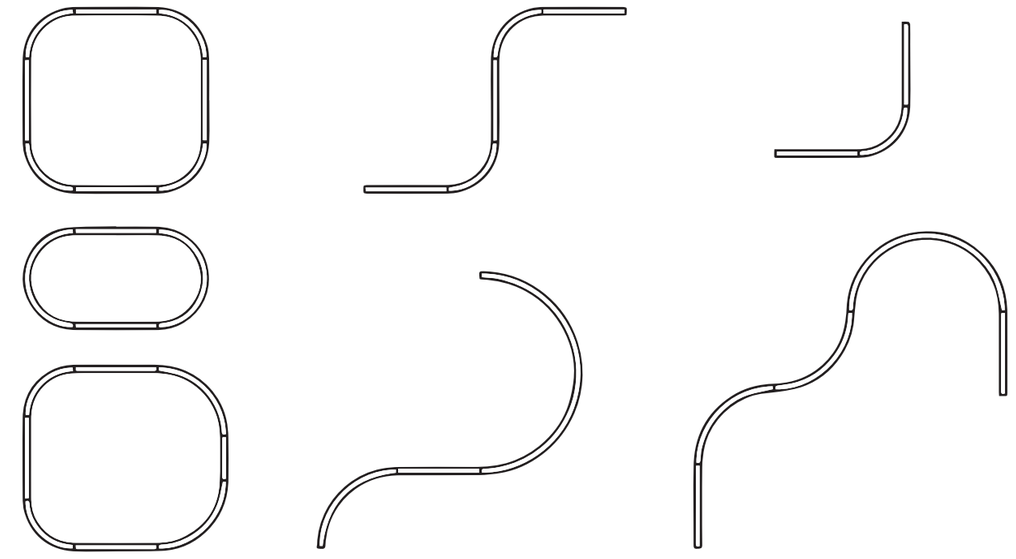

Crie a sua peça utilizando Perfil Infinity intercalado com Perfil Infinity Curve.

Consulte os comprimentos standard de cada perfil linear:
Perfil Infinity (65 x 75 mm): Página 16

Create your piece using Infinity Profile interspersed with Infinity Curve Profile.

Consult the standard lengths for each linear profile:
Infinity Profile (65 x 75 mm): Page 16



INFINITY XSLIM ORION SUSPENSA
INFINITY XSLIM ORION SUSPENDED

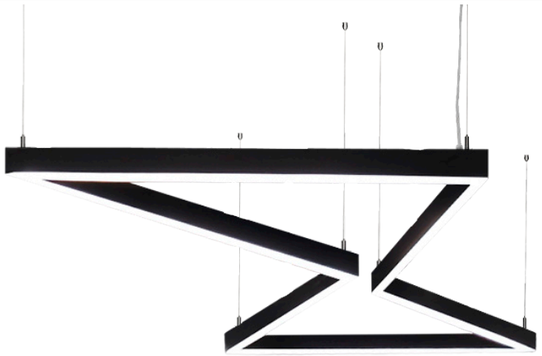

Combinando um design geométrico único com uma estética arquitetural marcante, esta luminária é o elemento de destaque ideal para lobbies e entradas amplas.

O seu perfil XSlim oferece um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e sofisticação, valorizando grandes projetos contemporâneos.

Combining a unique geometric design with a striking architectural aesthetic, this luminaire is the ideal statement piece for lobbies and spacious entrances.

Its XSlim profile offers a perfect balance between functionality and sophistication, enhancing large-scale contemporary projects.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

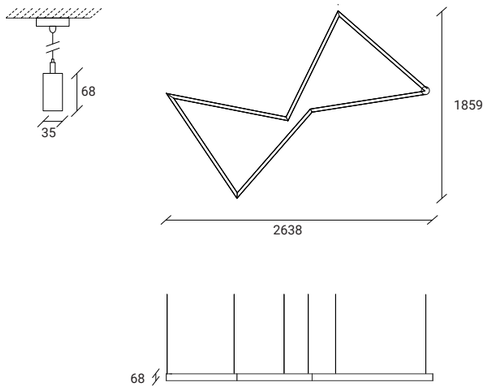

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 325
See the corresponding luminaire technical data on page 325

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI · matter



SERVIÇO BESPOKE BEGOLUX
PEÇAS EXCLUSIVAS PARA PROJETOS ÚNICOS

A Begolux dispõe de uma equipa de profissionais capazes de desenvolver projetos Bespoke, com o objetivo de materializar ideias ambiciosas em projetos reais.

Este serviço permite que as coleções disponibilizadas também possam ser objeto de releitura. Desde o conceito até a produção, cada detalhe é ajustado de acordo com as preferências evidenciadas, garantindo produtos com um design unico.

Os gabinetes que ambicionam apresentar projetos marcantes, poderão desenvolver ambientes que reflitam o seu estilo e identidade.

BEGOLUX CUSTOM-MADE SERVICE
EXCLUSIVE PIECES FOR UNIQUE PROJECTS

Begolux has a team of professionals capable of developing Bespoke projects, with the goal of turning ambitious ideas into real projects.

This service also allows for a reinterpretation of the existing collections. From concept to production, every detail is adjusted according to your preferences, ensuring products with a unique design.

Offices wishing to present striking projects can develop environments that reflect their own style and identity.

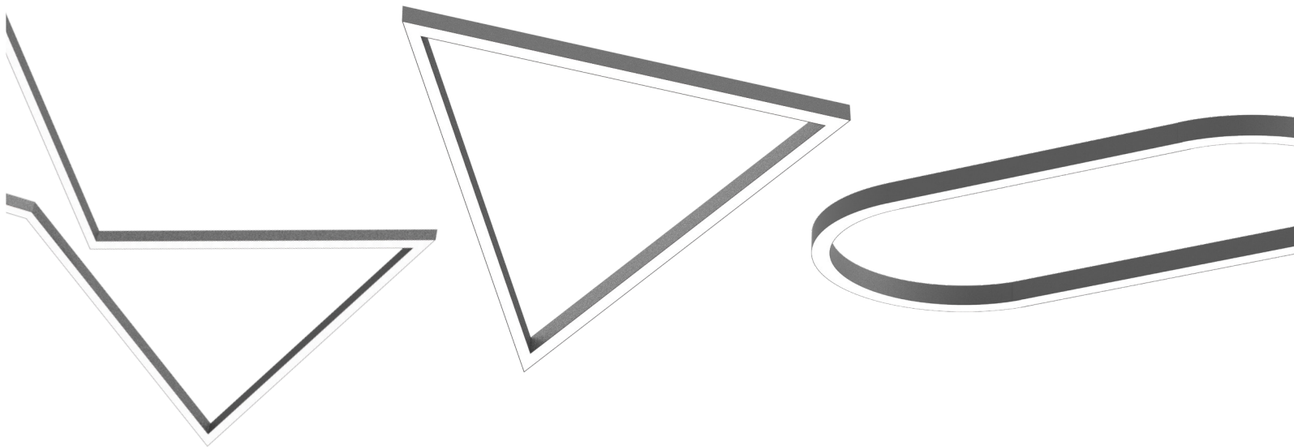

INFINITY XSLIM FAVO SUSPENSA
INFINITY XSLIM FAVO SUSPENDED

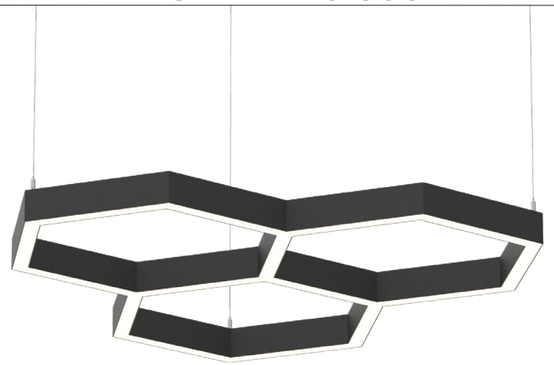

Inspirada na geometria orgânica de um favo de mel, esta luminária de caráter arquitetural combina uma estética de hexágonos com um elevado conforto visual.

É a solução perfeita para lobbies e entradas amplas, funcionando como um elemento central de destaque que alia elegância e modernidade.

Inspired by the organic geometry of a honeycomb, this architectural luminaire combines a hexagonal aesthetic with high visual comfort.

It is the perfect solution for lobbies and spacious entrances, serving as a standout design element that blends elegance with modern functionality.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

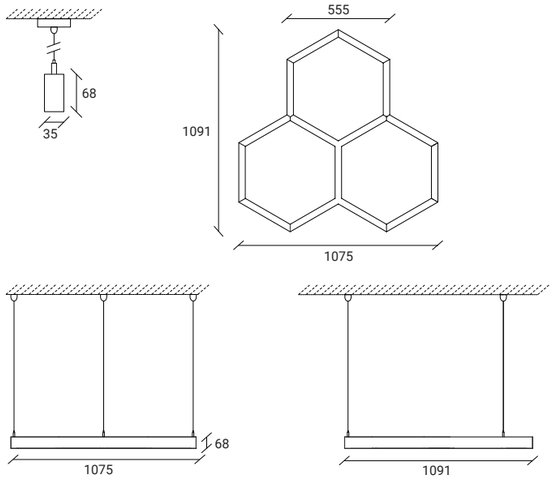

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 325
See the corresponding luminaire technical data on page 325



INFINITY XSLIM STELLA SUSPENSA
INFINITY XSLIM STELLA SUSPENDED

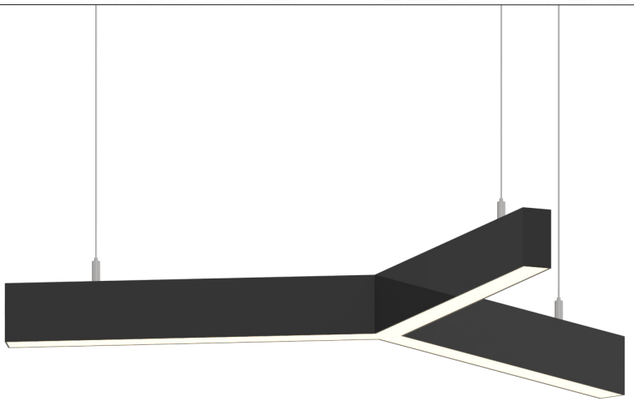

Explorando a criatividade e o dinamismo, esta luminária de design linear e sóbrio apresenta-se com três linhas suspensas que redefinem o espaço.

É a peça perfeita para projetos arquiteturais que procuram um elemento visual distintivo e contemporâneo sem abdicar do minimalismo tecnológico.

Exploring creativity and dynamism, this sober linear luminaire features three suspended lines that redefine the space.

It is the perfect piece for architectural projects seeking a distinctive and contemporary visual element without compromising on technological minimalism.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Ver desenho técnico abaixo / See technical drawing below
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature
3000K / 4000K / 5000K / 6500K

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

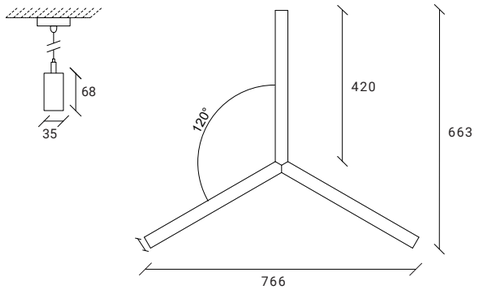

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 325
See the corresponding luminaire technical data on page 325



OVAL SLIM SUSPENSA
OVAL SLIM SUSPENDED



Com um traçado contínuo e orgânico, esta luminária une a suavidade das formas curvas a uma funcionalidade impecável.

O seu perfil Slim é ideal para conferir profundidade e elegância a salas de reunião, áreas de receção ou lobbies que privilegiam um design contemporâneo e sofisticado.

With a continuous and organic silhouette, this luminaire combines the softness of curved shapes with impeccable functionality.

The Slim profile is ideal for adding depth and elegance to meeting rooms, reception areas, or sophisticated lobbies that favor contemporary design.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Ver desenho técnico abaixo / See technical drawing below
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature
2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Tunabe White

Difusores / Diffusers
- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

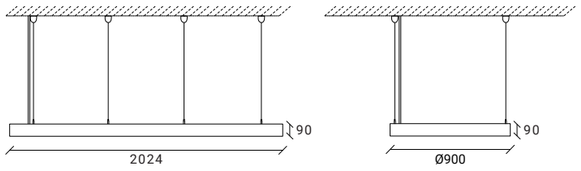



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification
ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

OVAL SLIM UP & DOWN SUSPENSA
OVAL SLIM UP & DOWN SUSPENDED

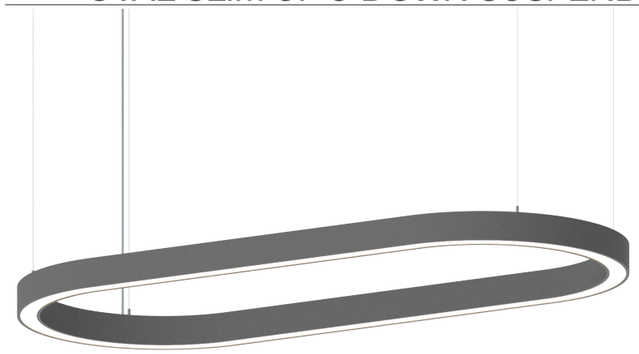

Esta luminária de perfil esguio e curvas orgânicas destaca-se pela sua versatilidade luminosa, projetando luz em ambos os sentidos. É a escolha ideal para criar ambientes envolventes em espaços amplos, garantindo uma profundidade visual única e um equilíbrio perfeito entre luz direta e indireta.

This slender luminaire with organic curves stands out for its lighting versatility, projecting light in both directions. It is the ideal choice for creating immersive environments in large spaces, ensuring unique visual depth and a perfect balance between direct and indirect light.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Ver desenho técnico abaixo / See technical drawing below
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature
2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Tunabe White

Difusores / Diffusers
- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

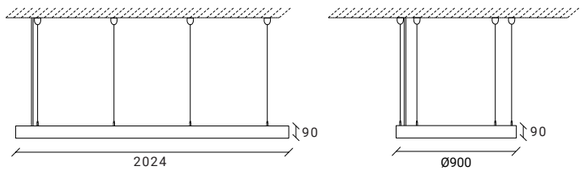

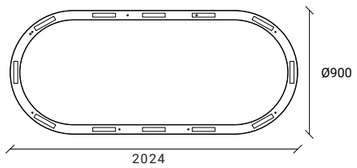

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification
ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

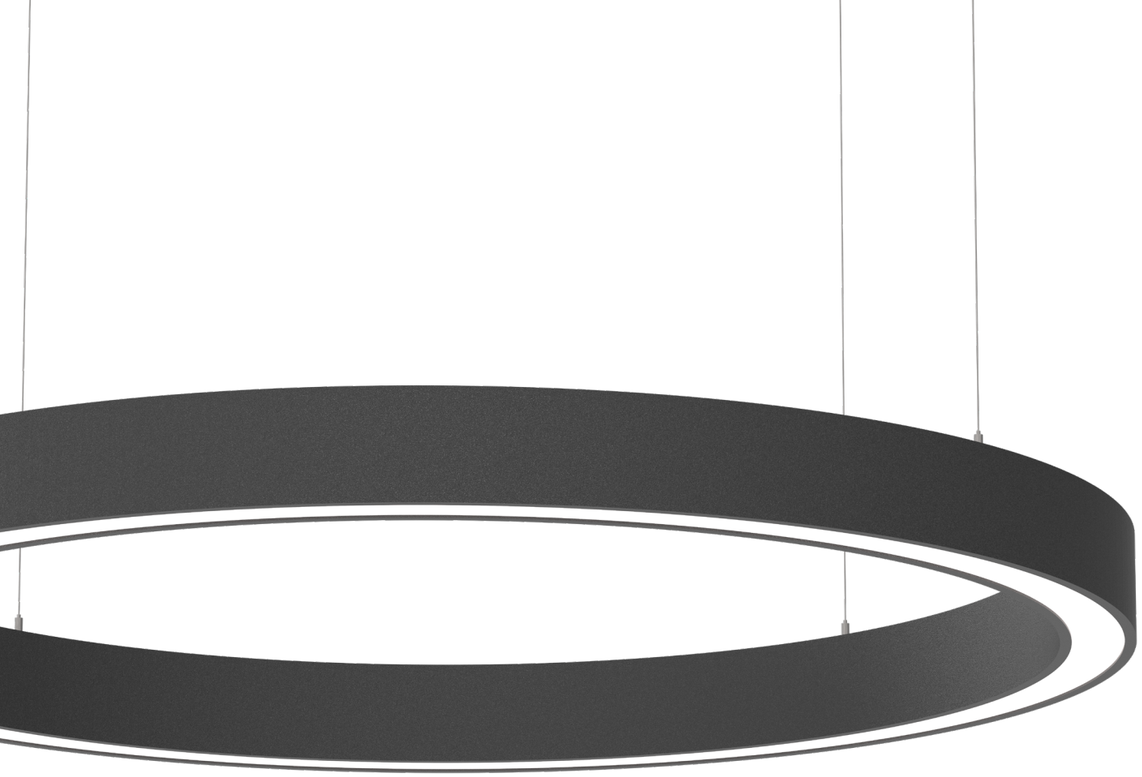

Luminárias Circulares & Tubulares

Circular & Tubular Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS CIRCULARES / CIRCULAR LUMINAIRES


Circular Inlux Cool Suspensa
Suspended
60


Circular Inlux Suspensa
Suspended
62


Circular Inlux Cool V Suspensa
Suspended
63


Semi Circular Inlux Cool Suspensa
Suspended
64


Circular Outlux Cool Suspensa
Suspended
66


Circular Ring 90 Slim Suspensa
Suspended
68


Circular Ring 90 Slim Up & Down Suspensa
Suspended
69


Circular Ring 90 Suspensa
Suspended
70


Circular Ring Off-Center Suspensa
Suspended
72


Circular 90 Hole Suspensa
Suspended
73


Circular Plate 90 Dot Suspensa
Suspended
74


Circular Plate 90 Suspensa
Suspended
75


Circular Plate 90 Suspensa com Fixação Central
Suspended with Central Fixing
76


Circular Plate Suspensa com Base Orientável
Suspended with Adjustable Base
77


Circular Plate 90 Up & Down Suspensa
Suspended
78


Tri Ring Suspensa
Suspended
80


Tri Plate Suspensa
Suspended
81


Splash Suspensa
Suspended
82


Bolero Suspensa
Suspended
83

LUMINÁRIAS TUBULARES / TUBULAR LUMINAIRES


Infinity Tube Opal Suspensa
Suspended
84



Infinity Tube Opal Suspensa IP65
Suspended
86



Aura V Suspensa
Suspended
88



Composição Aura V
Composition
89



Aura H Suspensa
Suspended
90

CIRCULAR INLUX COOL SUSPENSA
CIRCULAR INLUX COOL SUSPENDED



Suspenso, como um gesto de pura geometria, este anel luminoso desenha uma linha de luz contínua para o seu interior, que redefine a ideia de elegância contemporânea.

Mais do que um simples ponto de iluminação, é uma escultura luminosa que acompanha o ritmo do local, valorizando materiais, volumes e cores ao seu redor.

Suspended, as a gesture of pure geometry, this luminous ring draws a continuous line of light towards its interior, redefining the idea of contemporary elegance.

More than a simple lighting point, it is a luminous sculpture that follows the rhythm of the space, enhancing the materials, volumes, and colors around it.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm Ø 1500 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

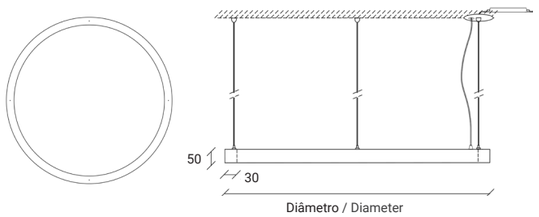

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 320
See the corresponding luminaire technical data on page 320

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor clipado. Driver externo.

Clip diffuser. External driver.



CIRCULAR INLUX SUSPENSA
CIRCULAR INLUX SUSPENDED



Este anel luminoso desenha uma linha de luz contínua para o seu interior. O difusor opalino que ocupa toda a parte interior do anel dá-lhe uma estética mais crua e industrial.

Os led dão uma iluminação difusa, espalhando uma luminosidade suave e uniforme.

This luminous ring draws a continuous line of light towards its interior. The opaline diffuser that occupies the entire inner part of the ring gives it a rawer and more industrial aesthetic.

The LEDs provide diffused lighting, spreading a soft and uniform luminosity.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

Fita LED / LED strip

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

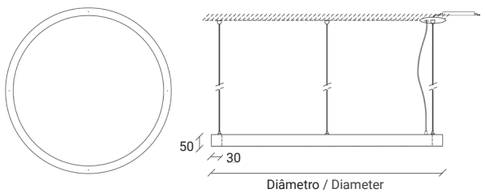

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 321

See the corresponding luminaire technical data on page 321

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor aparafusado. Driver externo.

Twisted diffuser. External driver.

CIRCULAR INLUX COOL V SUSPENSA
CIRCULAR INLUX COOL V SUSPENDED

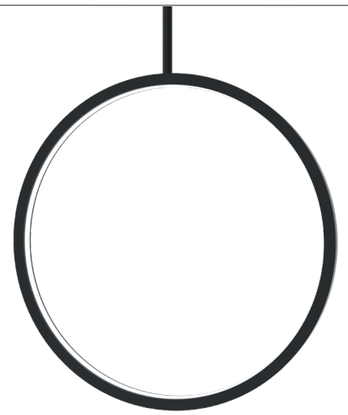

Suspenso, este anel luminoso desenha uma linha de luz contínua para o seu interior, redefinindo a ideia de elegância contemporânea.

Mais do que um simples ponto de iluminação, é uma escultura luminosa que valoriza materiais, volumes e cores ao seu redor.

Suspended, this luminous ring draws a continuous line of light towards its interior, redefining the idea of contemporary elegance.

More than a simple lighting point, it is a luminous sculpture that enhances materials, volumes, and colors around it.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

Fita LED / LED strip

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

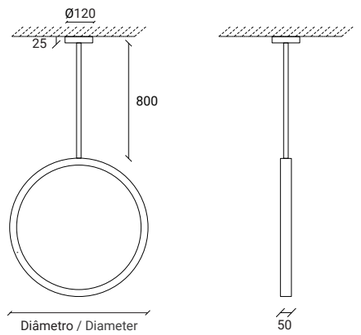

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 321

See the corresponding luminaire technical data on page 321

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor clipado. Driver externo.

Clip-on diffuser. External driver.

SEMI-CIRCULAR INLUX COOL SUSPENSA
SEMI-CIRCULAR INLUX COOL SUSPENDED

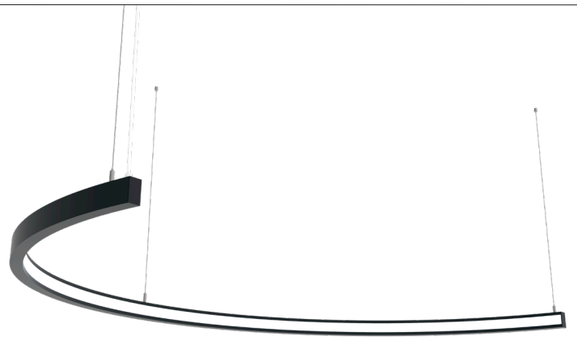

Esta luminária de design semi-circular oferece uma abordagem geométrica diferenciadora, proporcionando uma iluminação uniforme e equilibrada.

É a solução ideal para criar composições visuais dinâmicas em espaços contemporâneos, aliando a suavidade das formas curvas a uma eficiência luminosa de excelência.

Esta luminaria de diseño semicircular ofrece un enfoque geométrico diferenciador, proporcionando una iluminación uniforme y equilibrada.

Es la solución ideal para crear composiciones visuales dinámicas en espacios contemporáneos, aliando la suavidad de las formas curvas a una eficiencia lumínica de excelencia.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 1000 mm Ø 2000 mm Ø 3000 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

Fita LED / LED strip

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

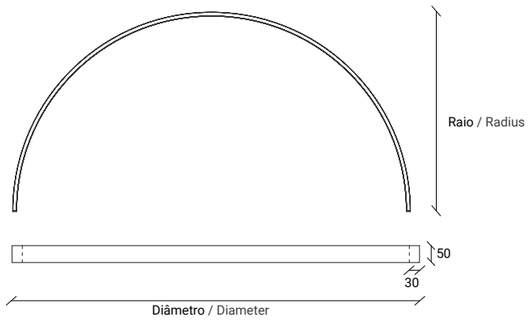

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 321
See the corresponding luminaire technical data on page 321

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor clipado. Driver externo.

Clip diffuser. External driver.



CIRCULAR OUTLUX COOL SUSPENSA
CIRCULAR OUTLUX COOL SUSPENDED



Suspenso, como um gesto de pura geometria, este anel luminoso desenha uma linha de luz contínua para o seu exterior. Mais do que um simples ponto de iluminação, é uma escultura luminosa que valoriza cada material, volume e cor ao seu redor.

Suspended, as a gesture of pure geometry, this luminous ring draws a continuous line of light towards its exterior.

More than a simple lighting point, it is a luminous sculpture that enhances every material, volume, and color around it.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm Ø 1500 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K
Fita LED / LED strip

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

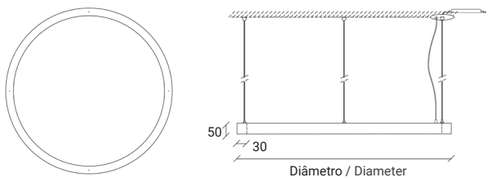

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 320
See the corresponding luminaire technical data on page 320

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor aparafusado. Driver externo.

Twisted diffuser. External driver.



CIRCULAR RING 90 SLIM SUSPENSA
CIRCULAR RING 90 SLIM SUSPENDED

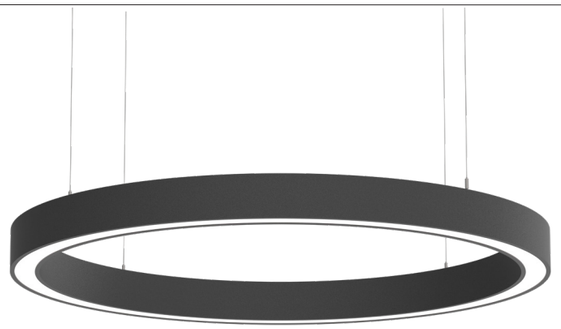

Uma circunferência perfeita que se transforma em luz.

Suspensa com aparente leveza, a luminária define o espaço através de um halo luminoso uniforme, criando uma presença escultórica que combina minimalismo, elegância e sofisticação.

A perfect circumference that transforms into light.

Suspended with apparent lightness, the luminaire defines the space through a uniform luminous halo, creating a sculptural presence that combines minimalism, elegance, and sophistication.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm Ø 1450 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

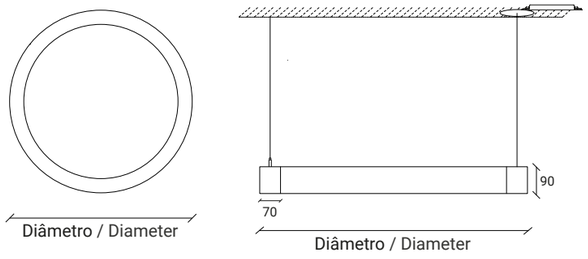

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 321
See the corresponding luminaire technical data on page 321

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Driver externo

External driver

CIRCULAR RING 90 SLIM UP & DOWN SUSPENSA
CIRCULAR RING 90 SLIM UP & DOWN SUSPENDED



Síntese entre forma e luz. O anel suspenso traça uma linha contínua no espaço, projetando uma iluminação difusa e equilibrada e ao mesmo tempo ilumina o teto revelando com suavidade os seus elementos.

A sua presença discreta e escultórica valoriza a arquitetura, criando ambientes luminosos de grande pureza visual.

Synthesis between form and light. The suspended ring traces a continuous line in space, projecting diffused and balanced lighting, while simultaneously illuminating the ceiling, softly revealing its elements.

Its discreet and sculptural presence enhances architecture, creating luminous environments of great visual purity.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

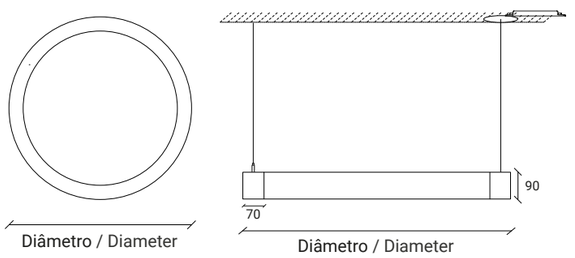

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 322
See the corresponding luminaire technical data on page 322

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Driver externo

External driver

CIRCULAR RING 90 SUSPENSA
CIRCULAR RING 90 SUSPENDED



Uma geometria circular de presença marcante. Suspensa com leveza aparente, a luminária projeta um anel de luz uniforme que envolve o espaço de forma ampla e equilibrada.

A sua escala generosa transforma-a num elemento central da arquitetura, onde minimalismo e sofisticação se encontram.

A circular geometry with a striking presence. Suspended with apparent lightness, the luminaire projects a uniform ring of light that surrounds the space in an ample and balanced way.

Its generous scale transforms it into a central element of architecture, where minimalism and sophistication meet.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 900 mm Ø 1200 mm Ø 1500 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

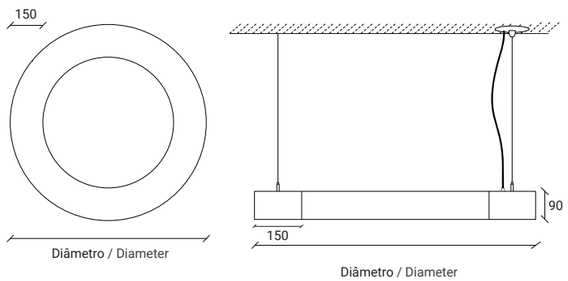

Diâmetro / Diameter

Diâmetro / Diameter

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 322
See the corresponding luminaire technical data on page 322

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





CIRCULAR RING OFF-CENTER SUSPENSA
CIRCULAR RING OFF-CENTER SUSPENDED

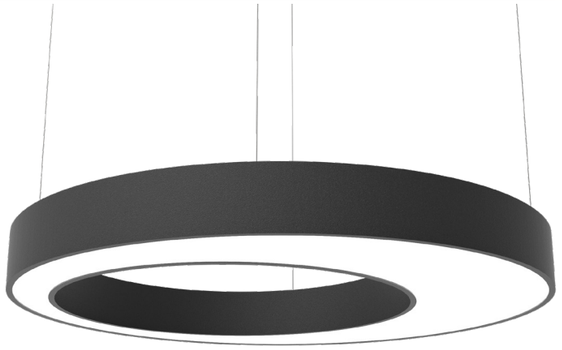

Quando o círculo se descentraliza, nasce o inesperado.

Uma geometria de presença marcante, suspensa com leveza aparente, que projeta um anel de luz uniforme - envolvendo o espaço de forma ampla e equilibrada.

When the circle is off-center, the unexpected is born.

A geometry with a striking presence, suspended with apparent lightness, projecting a uniform ring of light – surrounding the space in an ample and balanced way.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

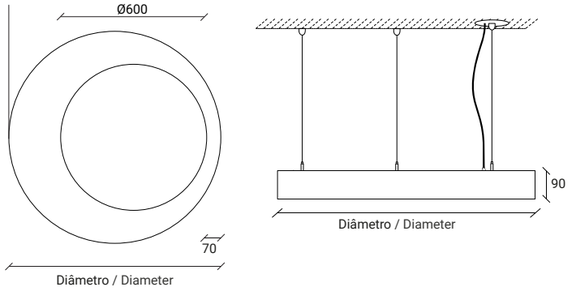

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 322
See the corresponding luminaire technical data on page 322

CIRCULAR 90 HOLE SUSPENSA
CIRCULAR 90 HOLE SUSPENDED

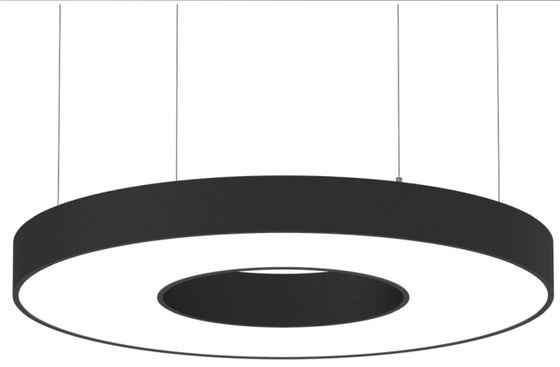

Com um anel luminoso de dimensões generosas e um orifício central de dimensão reduzida, esta luminária circular define-se pela sua geometria clara e pela emissão de luz homogénea. Suspensa no espaço, estabelece uma presença escultórica que reforça a leitura e a qualidade do ambiente arquitetónico.

Featuring a luminous ring of generous dimensions and a small central hole, this circular luminaire is defined by its clear geometry and homogeneous light emission. Suspended in space, it establishes a sculptural presence that reinforces the interpretation and quality of the architectural environment.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 900 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

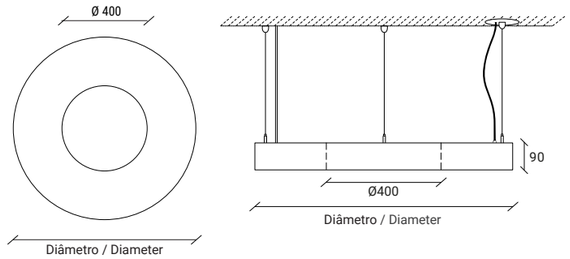

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 322
See the corresponding luminaire technical data on page 322

CIRCULAR PLATE 90 DOT SUSPENSA
CIRCULAR PLATE 90 DOT SUSPENDED



A iluminação circular combina design moderno com iluminação eficiente. Na zona central tem uma roseta decorativa. Oferece-nos uma distribuição uniforme de luz, ideal para ambientes internos que procuram um toque contemporâneo.

Circular lighting combines modern design with efficient illumination. A decorative rosette is located in the center. It offers an even distribution of light, ideal for interior spaces seeking a contemporary touch.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

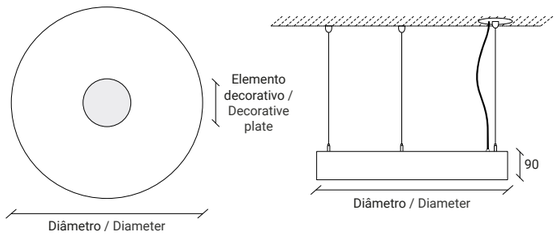

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

CIRCULAR PLATE 90 SUSPENSA
CIRCULAR PLATE 90 SUSPENDED



Focada na amplitude visual, esta peça apresenta um difusor de grande superfície que ocupa quase toda a sua estrutura.

Proporciona uma luz de preenchimento generosa e uniforme, ideal para eliminar sombras em espaços que exigem clareza absoluta e um design limpo.

Focused on visual broadness, this piece features a large-surface diffuser covering nearly its entire structure.

It provides generous and uniform fill light, ideal for eliminating shadows in spaces requiring absolute clarity and a clean design.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

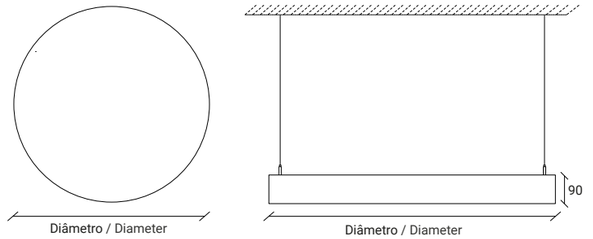

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

CIRCULAR PLATE 90 SUSPENSA COM FIXAÇÃO CENTRAL
CIRCULAR PLATE 90 SUSPENSION WITH CENTRAL FIXATION



A elegância da fixação central confere a este modelo uma leveza visual única, elevando o difusor de grande superfície a um elemento quase flutuante.

Proporciona uma iluminação ampla e uniforme, ideal para projetos que privilegiam o equilíbrio estético e uma montagem simplificada.

The elegance of the central mounting gives this model a unique visual lightness, making the large-surface diffuser appear almost floating.

It provides wide and uniform lighting, ideal for projects that prioritize aesthetic balance and simplified installation.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

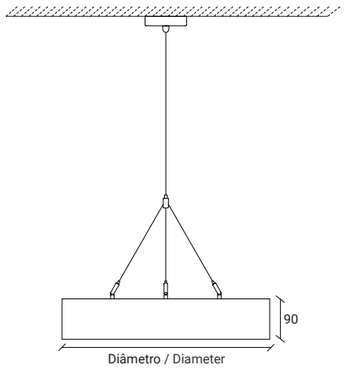

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

CIRCULAR PLATE SUSPENSA COM BASE ORIENTÁVEL
CIRCULAR PLATE SUSPENDED WITH ADJUSTABLE BASE



A flexibilidade define esta solução, equipada com uma base orientável que permite ajustar a inclinação da peça conforme as necessidades do espaço.

O seu difusor de grande superfície garante uma luz difusa e eficiente, tornando-a perfeita para planos inclinados ou composições dinâmicas.

Flexibility defines this solution, equipped with an adjustable base that allows the tilt of the piece to be adapted to the space's needs.

Its large-surface diffuser ensures efficient, diffused light, making it perfect for sloped ceilings or dynamic compositions.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

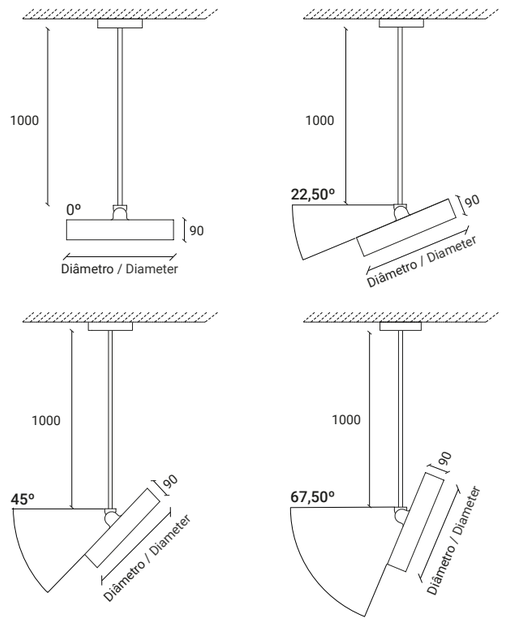

PONTOS DE ORIENTAÇÃO FIXOS / FIXED ORIENTATION POINTS



0º Ângulo / Angle



22,50º / -22,50º Ângulo / Angle



45º / -45º Ângulo / Angle



67,50º / -67,50º Ângulo / Angle

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

CIRCULAR PLATE 90 UP & DOWN SUSPENSA
CIRCULAR PLATE 90 UP & DOWN SUSPENDED

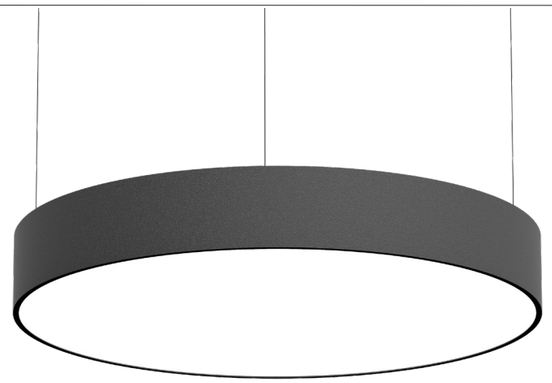

Esta peça de dupla emissão combina luz direta e indireta para criar uma experiência visual envolvente.

Ao iluminar simultaneamente o plano inferior e o teto, amplia a percepção espacial e reduz contrastes, sendo ideal para ambientes sofisticados que exigem conforto e amplitude.

This dual-emission piece combines direct and indirect light to create an immersive visual experience.

By simultaneously illuminating the lower plane and the ceiling, it enhances spatial perception and reduces contrasts, making it ideal for sophisticated environments.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

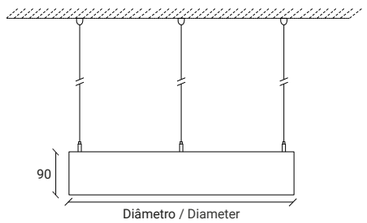

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 324
See the corresponding luminaire technical data on page 324



TRI RING SUSPENSA
TRI RING SUSPENDED

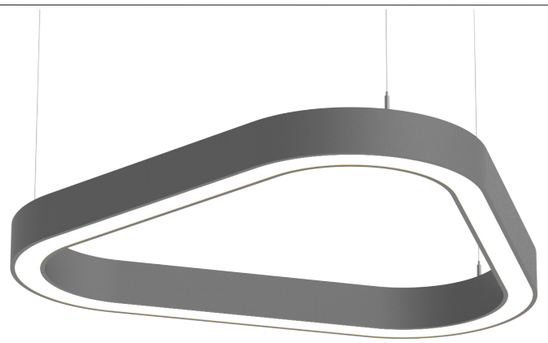

Explorando a geometria triangular, esta peça suspensa rompe com as formas tradicionais para criar instalações dinâmicas.

Oferece uma iluminação direta e precisa, sendo a escolha ideal para quem procura um elemento arquitetural que confira personalidade e um toque de irreverência ao design de interiores.

Exploring triangular geometry, this suspended piece breaks away from traditional shapes to create dynamic installations.

It offers precise direct lighting, making it the ideal choice for those seeking an architectural element that adds personality and a touch of boldness to interior design.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

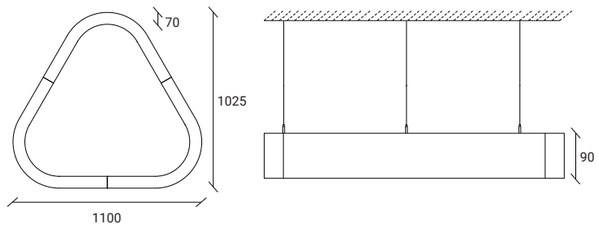

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 324
See the corresponding luminaire technical data on page 324

TRI PLATE SUSPENSA
TRI PLATE SUSPENDED

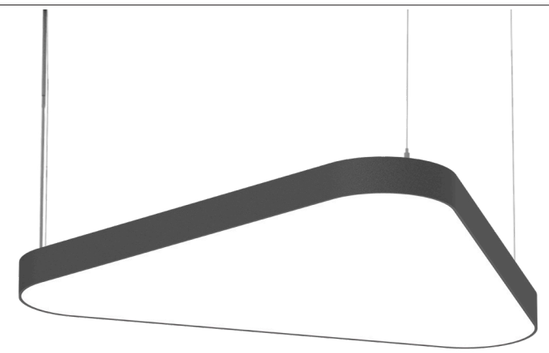

Maximizando a área de emissão, este modelo triangular apresenta um difusor de grande superfície que ocupa toda a sua estrutura.

Proporciona uma luz de preenchimento generosa e uniforme, ideal para projetos que procuram uma estética geométrica arrojada com máxima eficiência luminosa.

Maximizing the emission area, this triangular model features a large-surface diffuser covering its entire structure.

It provides generous and uniform fill light, ideal for projects seeking a bold geometric aesthetic combined with maximum luminous efficiency.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

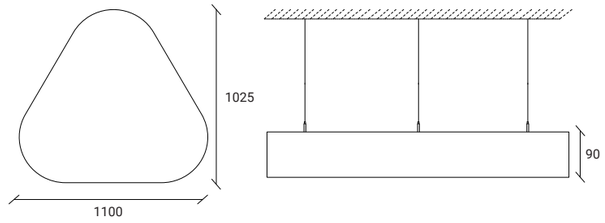

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 324
See the corresponding luminaire technical data on page 324

SPLASH SUSPENSA
SPLASH SUSPENDED

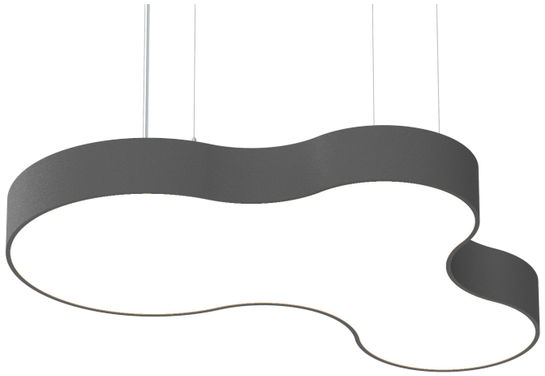

Inspirada pela fluidez da natureza, esta peça destaca-se pelo seu design orgânico, curvilíneo e assimétrico. É a solução perfeita para ambientes criativos que procuram uma iluminação escultural, permitindo uma personalização total para se adaptar à identidade única de cada projeto.

Inspired by the fluidity of nature, this piece stands out for its organic, curvilinear, and asymmetrical design. It is the perfect solution for creative environments seeking sculptural lighting, offering full customization to adapt to the unique identity of each project.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

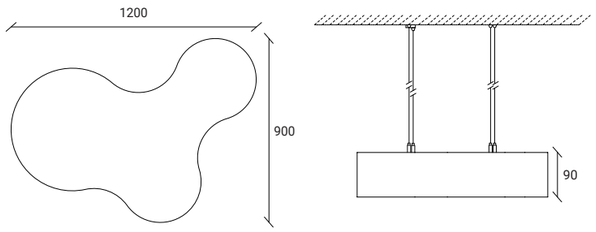

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 324
See the corresponding luminaire technical data on page 324

BOLERO UP & DOWN SUSPENSA
BOLERO UP & DOWN SUSPENDED



Unindo um design exclusivo à versatilidade técnica, este modelo de dupla emissão equilibra luz direta e indireta para uma atmosfera envolvente.

Compatível com diversos sistemas de controlo, permite ajustar a luz ao ambiente, garantindo uma integração suave e uniforme em projetos exigentes.

Combining exclusive design with technical versatility, this dual-emission model balances direct and indirect light for an immersive atmosphere.

Compatible with various control systems, it allows for precise light adjustment, ensuring smooth and uniform integration into demanding projects.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 250 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 324
See the corresponding luminaire technical data on page 324

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2

INFINITY TUBE OPAL SUSPENSA
INFINITY TUBE OPAL SUSPENDED



Esta peça tubular contínua destaca-se pelo seu difusor opalino que proporciona uma iluminação direta, suave e sem sombras.

O seu design minimalista e infinito permite criar linhas de luz puras, ideais para espaços contemporâneos que privilegiam uma estética limpa e uma luz envolvente.

This continuous tubular piece stands out for its opal diffuser, providing direct lighting that is soft and shadow-free.

Its minimalist, infinite design allows for the creation of pure lines of light, ideal for contemporary spaces that prioritize a clean aesthetic and immersive light.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

597 mm 877 mm 1157 mm 1437 mm 1717 mm
1997 mm 2277 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

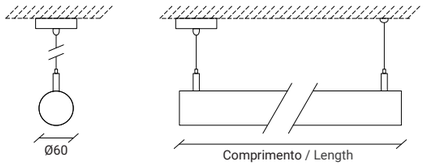

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter



INFINITY TUBE OPAL IP65 SUSPENSA
INFINITY TUBE OPAL IP65 SUSPENDED

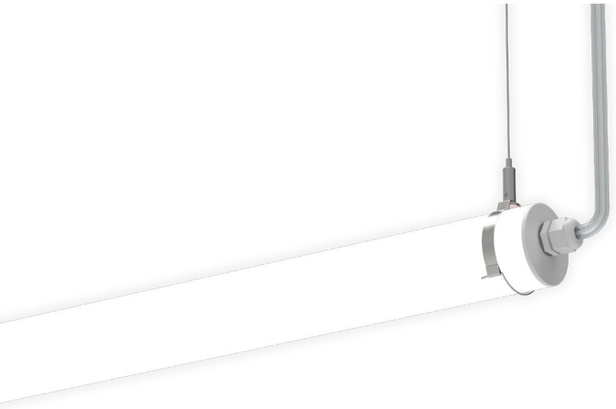

Elevando o conceito de iluminação linear para ambientes exigentes, esta versão com proteção IP65 garante total resistência à estanqueidade.

Mantém o design tubular minimalista e a luz suave de direta, sendo a escolha ideal para espaços exteriores ou áreas interiores com elevado grau de humidade.

Elevating the linear lighting concept for demanding environments, this IP65 version ensures full resistance and weatherproofing.

It maintains the minimalist tubular design and direct soft light, making it the ideal choice for outdoor spaces or indoor areas with high humidity levels.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 60 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

Comprimentos Standard / Standard Lengths

597 mm 877 mm 1157 mm 1437 mm 1717 mm
1997 mm 2277 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

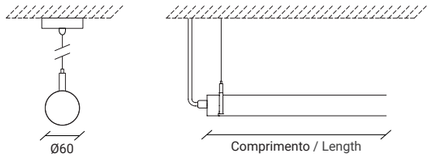

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS

Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Interior + Exterior



AURA V SUSPENSA
AURA V SUSPENDED



Com uma geometria minimalista e vertical, este modelo proporciona uma emissão de luz total a 360º, preenchendo o espaço de forma equilibrada.

A sua versatilidade de tamanhos torna-a a escolha perfeita para projetos residenciais que procuram um elemento de luz escultural e uma atmosfera acolhedora.

With a minimalist vertical geometry, this model provides full 360º light emission, filling the space evenly.

Its versatility in sizes makes it the perfect choice for residential projects seeking a sculptural light element and a welcoming atmosphere.



Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

270 mm 370 mm 470 mm 720 mm 970 mm
1570 mm 2020 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 327

See the corresponding luminaire technical data on page 327

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor em policarbonato opalino; Driver externo incluído, não integrado na luminária.
Driver de Classe III.
Equipada com Fita de LED.

Opal polycarbonate diffuser. External driver included, not integrated into the luminaire.
Class III Driver.
Equipped with LED strip.

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter



COMPOSIÇÃO AURA V
COMPOSITION AURA V

Composta por 4 unidades do Aura V e uma Base de Fixação Circular, esta criação destaca-se pelo design inovador e escultural, tornando-se num elemento diferenciados, em qualquer projeto.

Composed of 4 Aura V units and a Circular Mounting Base, this creation stands out for its innovative and sculptural design, making it a distinctive element in any project.

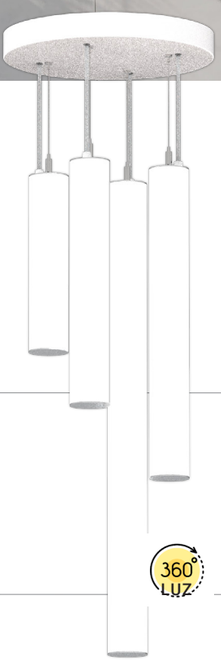

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard das Luminárias / Standard Luminary Lengths

270 mm 370 mm 470 mm 720 mm

Medidas Base de Fixação / Basic Fixing Measures

Diâmetro / Diameter	Altura / Height
Ø 320	37 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Base de Fixação / Mounting Base



AURA H SUSPENSA
AURA H SUSPENDED



Esta peça horizontal de design linear e depurado oferece uma iluminação envolvente de 360º, eliminando zonas de sombra.

A sua orientação horizontal permite uma integração fluida sobre mesas ou balcões, combinando uma estética minimalista com uma distribuição de luz suave e perfeitamente equilibrada.

This horizontal piece of linear and refined design offers immersive 360º lighting, eliminating shadow zones.

Its horizontal orientation allows for a seamless integration over tables or counters, combining a minimalist aesthetic with a soft and perfectly balanced light distribution.



Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

370 mm 470 mm 720 mm 970 mm 1570 mm
2020 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

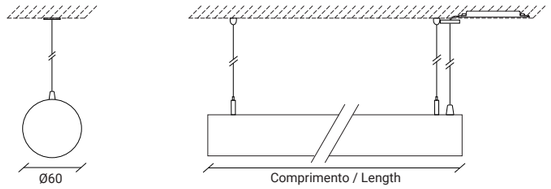

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS

Saliente
Surface



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 327
See the corresponding luminaire technical data on page 327

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor em policarbonato opalino; Driver externo incluído, não integrado na luminária.
Driver de Classe III.
Equipada com Fita de LED.

Opal polycarbonate diffuser. External driver included, not integrated into the luminaire.
Class III Driver.
Equipped with LED strip.





Luminárias Natural Materials & Acústicas

Natural Materials & Acoustic Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS NATURAL MATERIALS


Woodline 90 Suspensa
Suspended
94


Woodline 70 Slim Suspensa
Suspended
95


Woodline Flaps 90 Suspensa
Suspended
96


Woodline 55 XSlim Suspensa
Suspended
98


Corkline Slim Suspensa
Suspended
99

LUMINÁRIAS ACÚSTICAS / ACOUSTIC LUMINAIRES


Circular Ring 90 Slim Susp. c/ Bosque
w/ Forest
102


Circular Ring 90 Slim Susp. c/ Painel Acústico
Acoustic panel
103


Infinity XSlim Linear Flaps c/ Painel Acústico
Acoustic panel
104


Tri Ring Susp. c/ Painel Acústico
Acoustic panel
105


Quadra Ring Susp. c/Painel Acústico
Acoustic panel
106


Linea c/Painel Acústico
Acoustic panel
107

WOODLINE 90 SUSPENSA
WOODLINE 90 SUSPENDED



Combinando a nobreza da madeira com a eficiência tecnológica, esta peça de perfil minimalista traz uma textura natural e orgânica aos interiores.

É a solução ideal para projetos que procuram criar ambientes acolhedores e sofisticados, mantendo uma linha de design contemporânea e sustentável.

Combining the richness of wood with technological efficiency, this minimalist profile piece brings a natural and organic texture to interiors.

It is the ideal solution for projects seeking to create warm and sophisticated environments while maintaining a contemporary and sustainable design line.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

584 mm 864 mm 1144 mm 1424 mm 1704 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

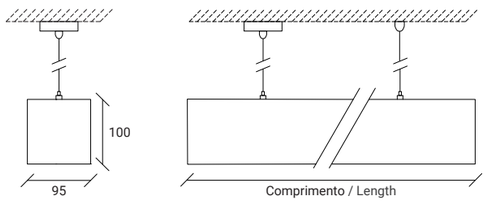

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 327
See the corresponding luminaire technical data on page 327

WOODLINE 70 SLIM SUSPENSA
WOODLINE 70 SLIM SUSPENDED

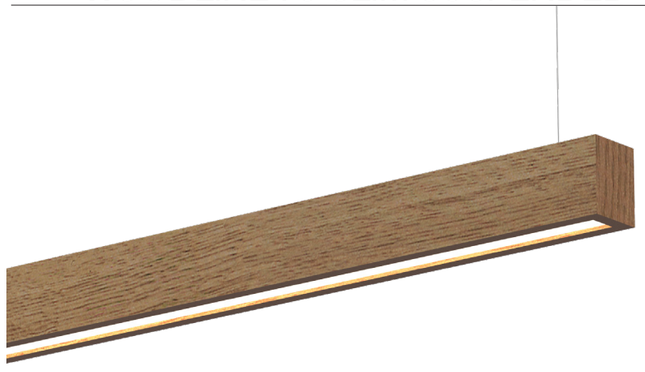

Apresentando uma silhueta ainda mais refinada, esta versão slim em madeira integra-se com subtileza em qualquer espaço, sem abdicar da presença orgânica que caracteriza a gama.

É a peça perfeita para quem procura um design linear extremamente elegante, onde a calidez dos materiais naturais se funde com a tecnologia LED de alta performance.

Featuring an even more refined silhouette, this slim wooden version blends subtly into any space without losing the organic presence that defines the range.

It is the perfect piece for those seeking an extremely elegant linear design, where the warmth of natural materials merges with high-performance LED technology.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

584 mm 864 mm 1144 mm 1424 mm 1704 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

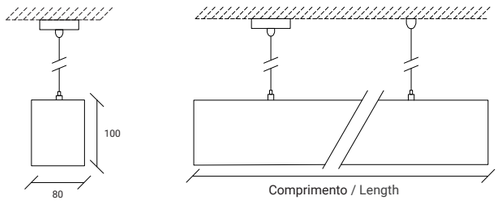

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 328
See the corresponding luminaire technical data on page 328

WOODLINE FLAPS 90 SUSPENSA
WOODLINE FLAPS 90 SUSPENDED



A aplicação de abas laterais nas extremidades confere a esta peça em madeira um caráter funcional distinto, permitindo um controlo superior da dispersão luminosa.

É a fusão perfeita entre a calidez dos materiais nobres e o rigor técnico, ideal para espaços que exigem uma iluminação de presença marcante e sem encadeamento.

The application of side flaps at the ends gives this wooden piece a distinct functional character, allowing for superior control of light dispersion.

It is the perfect fusion of the warmth of noble materials and technical precision, ideal for spaces requiring a bold lighting presence without glare.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

784 mm 1064 mm 1344 mm 1624 mm 1904 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

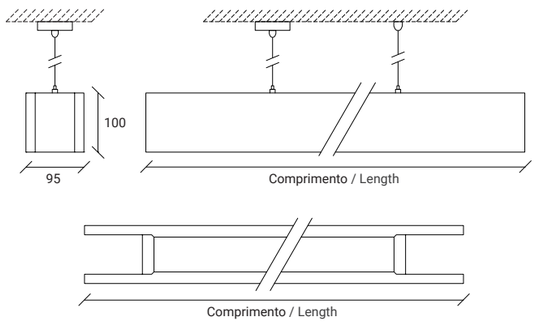

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 328
See the corresponding luminaire technical data on page 328



WOODLINE 55 XSLIM SUSPENSA
WOODLINE 55 XSLIM SUSPENDED

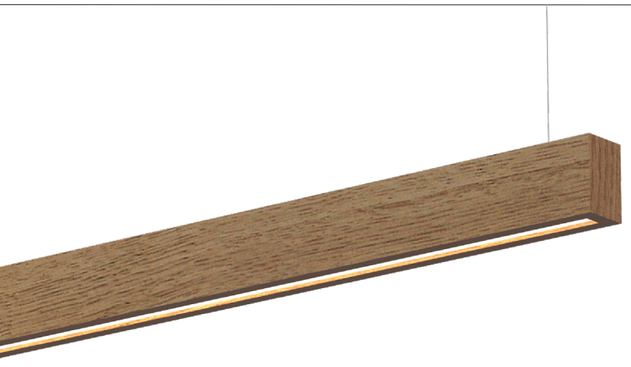

Aliando o minimalismo extremo à autenticidade da madeira, esta peça de perfil ultra-fino utiliza um difusor para proporcionar uma luz suave e homogénea.

É a escolha ideal para projetos que pretendem integrar elementos naturais em espaços contemporâneos, garantindo uma iluminação equilibrada e sem sombras marcadas.

Combining extreme minimalism with the authenticity of wood, this ultra-slim profile piece uses a diffuser to provide soft and homogeneous light.

It is the ideal choice for projects seeking to integrate natural elements into contemporary spaces, ensuring balanced lighting without harsh shadows.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

584 mm 864 mm 1144 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

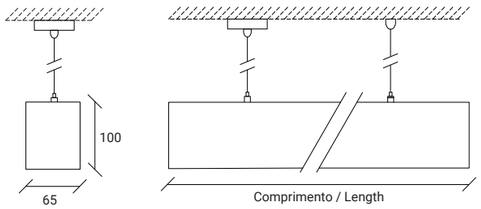

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 328
See the corresponding luminaire technical data on page 328

CORKLINE SLIM SUSPENSA
CORKLINE SLIM SUSPENDED

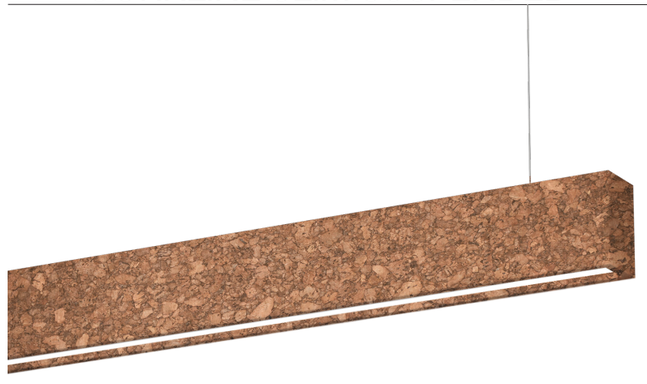

Refletindo um compromisso com a sustentabilidade e a inovação material, esta peça em cortiça natural oferece propriedades acústicas e térmicas únicas.

O seu perfil Slim combina a textura orgânica deste material nobre com uma silhueta contemporânea, sendo a escolha ideal para espaços que privilegiam o bem-estar e o design ecológico.

Reflecting a commitment to sustainability and material innovation, this natural cork piece offers unique acoustic and thermal properties.

Its Slim profile combines the organic texture of this noble material with a contemporary silhouette, making it the ideal choice for spaces prioritizing well-being and eco-friendly design.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

588 mm 1148 mm 1428 mm 1848 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

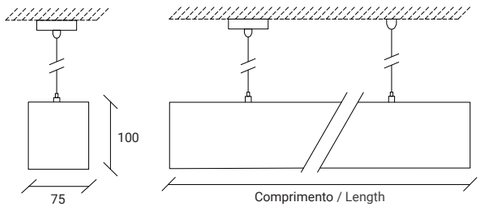

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 329
See the corresponding luminaire technical data on page 329

CIRCULAR RING 90 SLIM SUSP. BOSQUE
CIRCULAR RING 90 SLIM SUSPENDED WITH FOREST

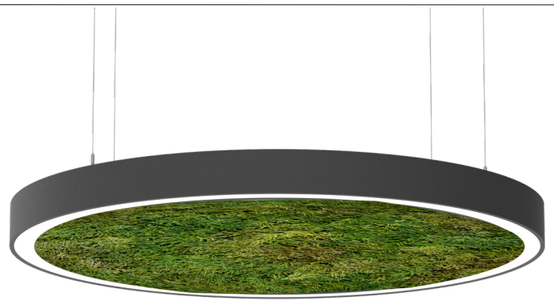

Uma circunferência perfeita onde luz e acústica se unem em harmonia.
No centro, um núcleo acústico que evoca a serenidade de um bosque.

Um gesto de pura sofisticação sensorial.

A perfect circumference where light and acoustics unite in harmony.
At its center, an acoustic core that evokes the serenity of a forest.

A gesture of pure sensory sophistication.

Cores Standard Luminária / Standard Colors Light Fixture

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Forest Material

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366
Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 600 mm Ø 900 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

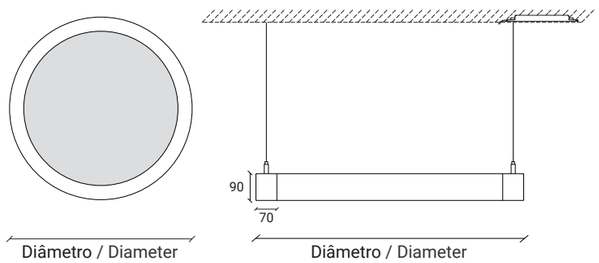

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 329
See the corresponding luminaire technical data on page 329

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Driver externo

External driver

CIRCULAR RING 90 SLIM SUSP. C/ PAINEL ACÚSTICO
CIRCULAR RING 90 SLIM SUSPENDED WITH ACOUSTIC PANEL

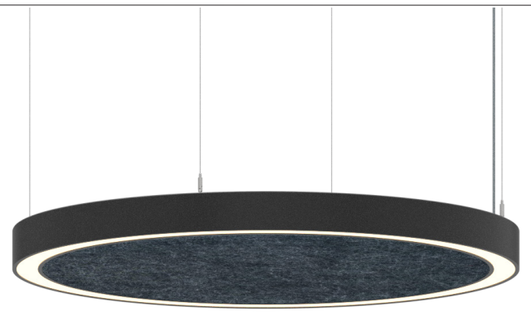

Uma circunferência absoluta, onde luz e acústica se fundem em perfeita harmonia. Suspensa com elegância etérea, revela um halo contínuo e sereno que redefine o espaço.

A sua zona central acústica acrescenta conforto e silêncio à atmosfera, transformando cada instante em pura sofisticação sensorial.

An absolute circumference where light and acoustics merge in perfect harmony. Suspended with ethereal elegance, it reveals a continuous, serene halo that redefines the space.

Its central acoustic zone adds comfort and silence to the atmosphere, transforming every moment into pure sensory sophistication.

Cores Standard Luminária / Standard Colors Light Fixture

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Cores Standard Painel Acústico / Standard Colors Acoustic Panel

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366
Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 600 mm Ø 900 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

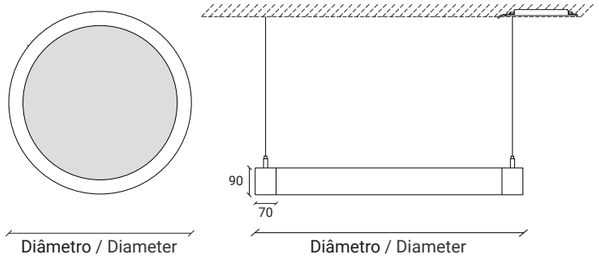

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 329
See the corresponding luminaire technical data on page 329

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Driver externo

External driver

INFINITY XSLIM LINEAR FLAPS SUSP. C/ PAINEL ACÚSTICO
INFINITY XSLIM LINEAR FLAPS SUSP. W/ ACOUSTIC PANEL

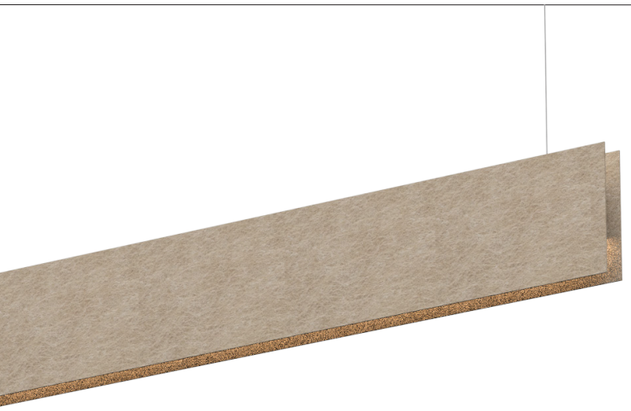

Uma escala contida, a mesma harmonia entre luz e silêncio. Esta luminária acústica envolve o espaço com suavidade luminosa e conforto acústico.

Um objeto de pura precisão minimalista, pensado para iluminar com leveza e tranquilidade.

A restrained scale, the same harmony between light and silence. This acoustic luminaire envelops the space with soft illumination and acoustic comfort.

An object of pure minimalist precision, designed to illuminate with lightness and tranquility.

Cores Standard Painel Acústico / Standard Colors Acoustic Panel

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1172 mm 1312 mm 1452 mm 1592 mm 1732 mm

Outras dimensões de painel acústico disponíveis sob pedido
Other dimensions of the acoustic panel are available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

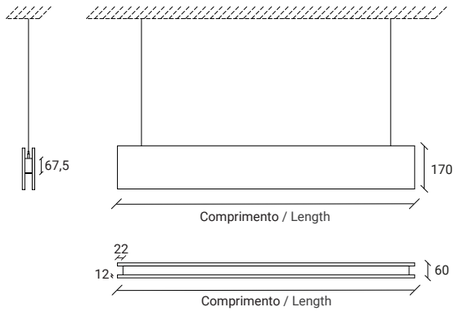

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 329
See the corresponding luminaire technical data on page 329

TRI RING SUSPENSO COM PAINEL ACÚSTICO
TRI RING SUSPENDED WITH ACOUSTIC PANEL

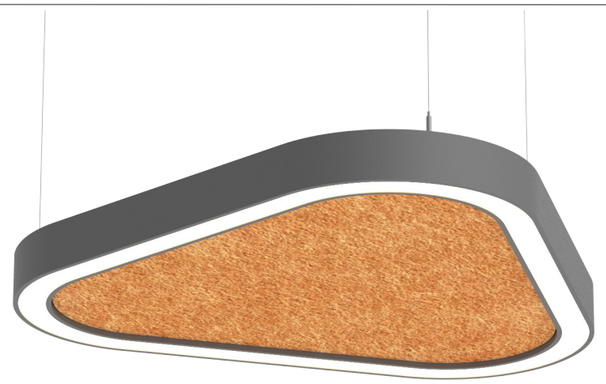

Geometria pura.

Um triângulo de luz e silêncio que se eleva com elegância. O seu painel acústico integra-se com precisão, criando um equilíbrio perfeito entre design, conforto e sofisticação.

Pure geometry.

A triangle of light and silence that rises with elegance.Its acoustic panel integrates with precision, creating a perfect balance between design, comfort, and sophistication.

Cores Standard Luminária / Standard Colors Luminaire

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Cores Standard Painel Acústico / Standard Colors Acoustic Panel

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

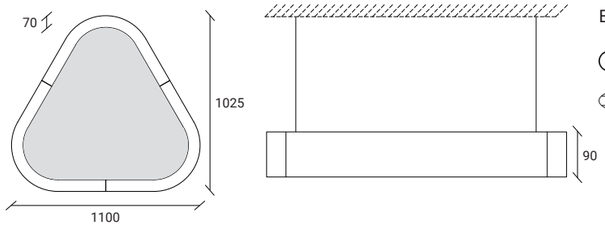

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 329
See the corresponding luminaire technical data on page 329

QUADRA RING SUSP. COM PAINEL ACÚSTICO
QUADRA RING SUSPENDED WITH ACOUSTIC PANEL

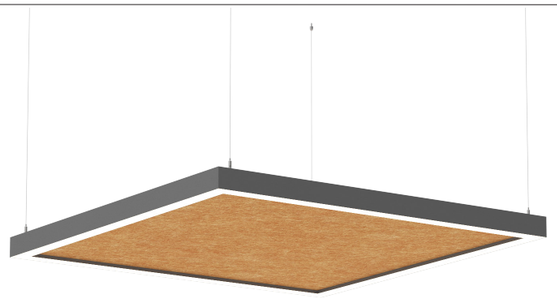

Geometria essencial.

Um quadrado de luz e silêncio que flutua com leveza e precisão. O seu painel acústico integra-se de forma subtil, unindo design, conforto e sofisticação num gesto de harmonia absoluta.

Essential geometry.

A square of light and silence that floats with lightness and precision. Its acoustic panel integrates subtly, bringing together design, comfort, and sophistication in a gesture of absolute harmony.

Cores Standard Luminária / Standard Colors Luminaire

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Cores Standard Painel Acústico / Standard Colors Acoustic Panel

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366
Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

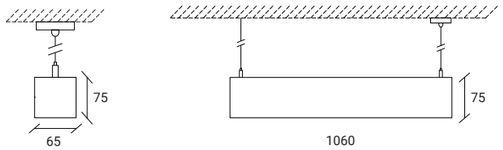

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 330
See the corresponding luminaire technical data on page 330

LINEA ACÚSTICO
LINEA ACOUSTIC

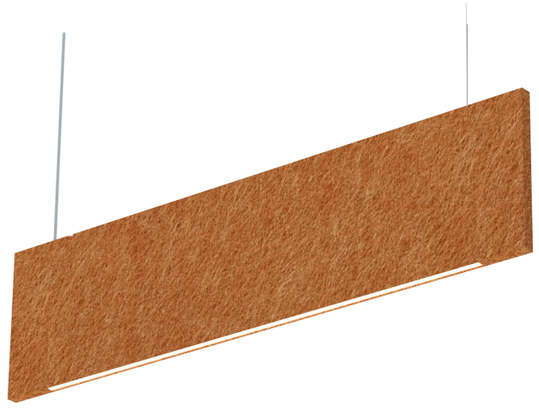

Luminária acústica suspensa de generosas dimensões. Proporciona conforto visual e acústico num único elemento.

Design minimalista, ideal para zonas de trabalho, restauração e espaços colaborativos.

Suspended acoustic luminaire of generous dimensions. Provides both visual and acoustic comfort in a single element.

Minimalist design, ideal for work areas, restaurants, and collaborative spaces.

Cores Standard Painel Acústico / Standard Colors Acoustic Panel

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366
Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

Com fita de LED / With LED strip.

Difusores / Diffusers

Opal

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

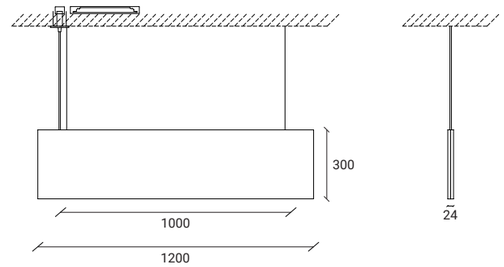

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 330
See the corresponding luminaire technical data on page 330

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Driver externo

External driver

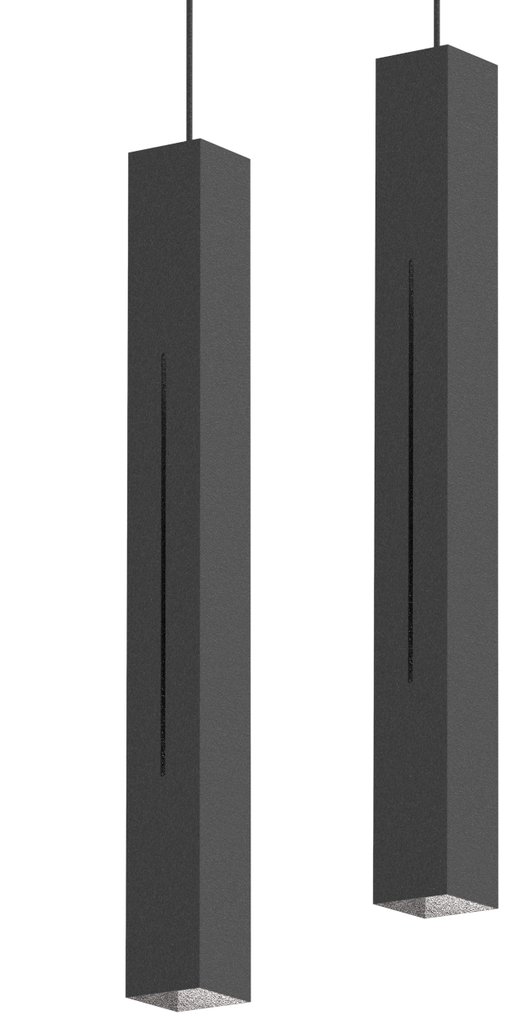

Luminárias Suspensas

Suspended Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR SUSPENSAS
INDOOR SUSPENDED LUMINAIRES

LUMINÁRIAS SUSPENSA / SUSPENDED LUMINAIRES

Lyca Fissure Suspenso
Suspended
110


Giani R Suspenso
Suspended
112


Giani Q Suspenso
Suspended
113

Flow Suspenso
Suspended
114

Flow S Suspenso
Suspended
115


Loop Suspenso
Suspended
116


Tetrad Suspenso
Suspended
117

LYCA FISSURE SUSPENSO
LYCA FISSURE SUSPENDIDO



A geometria essencial transforma-se em presença luminosa.

Suspensas com aparente leveza, estas luminárias desenham no espaço uma linha contínua de luz, clara e equilibrada.

Essential geometry transforms into a luminous presence.

Suspended with apparent lightness, these luminaires draw a continuous line of light in space, clear and balanced.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

600 mm 800 mm 1200 mm

Suporte / Support

2 x GU10

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

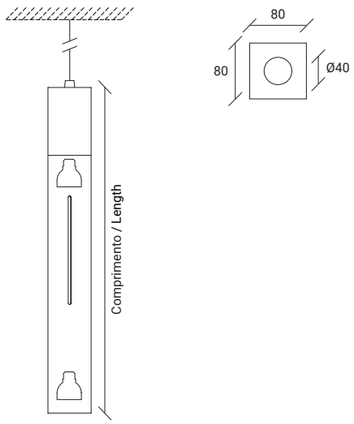

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 333

See the corresponding luminaire technical data on page 333

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF



GIANI R SUSPENSO
GIANI R SUSPENDED



A luz, homogénea e cuidadosamente controlada, envolve o ambiente com conforto visual e uma atmosfera serena.

A sua estrutura, de acabamento rigoroso, reflete uma abordagem onde técnica e estética se encontram em perfeito equilíbrio.

Light, homogeneous and carefully controlled, envelops the environment with visual comfort and a serene atmosphere.

Its structure, with a refined finish, reflects an approach where technique and aesthetics meet in perfect balance.

RAL 9003 RAL 9005

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard Standard Diameter	Altura Standard Standard Height
Ø 110 mm	125 mm
Ø 170 mm	185 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 337
See the corresponding luminaire technical data on page 337

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Versão DALI disponível para a medida 170 mm / DALI version available for the 170 mm size.

GIANI Q SUSPENSO
GIANI Q SUSPENDED



A luz, uniforme e equilibrada, envolve o espaço com suavidade, criando uma atmosfera confortável e visualmente harmoniosa.

O seu formato quadrado dá-lhe um toque diferenciado

Light, uniform and balanced, softly envelops the space, creating a comfortable and visually harmonious atmosphere.

Its square shape gives it a distinctive touch.

RAL 9003 RAL 9005

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard Standard Altura	Largura Standard Standard Width
110 mm	125 mm
130 mm	135 mm
160 mm	165 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 337
See the corresponding luminaire technical data on page 337

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Versão DALI disponível para a medida 130 mm e 160 mm / DALI version available for the 130 mm and 160 mm size.

FLOW SUSPENSO
FLOW SUSPENDED

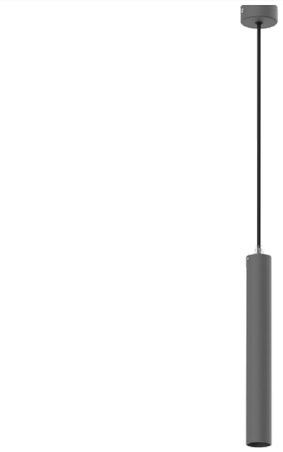

A pureza da forma e a precisão construtiva confere-lhe uma elegância silenciosa, capaz de dialogar com a arquitetura de forma natural.

The purity of form and construction precision give it a quiet elegance, capable of naturally engaging with architecture.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard / Standard Height

300 mm 400 mm 500 mm

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 38 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

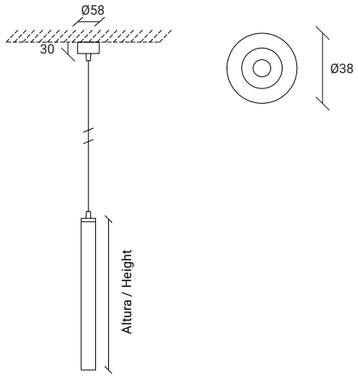

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334
See the corresponding luminaire technical data on page 334

FLOW S SUSPENSO
FLOW S SUSPENDED



As suas linhas quadradas conferem-lhe elegância num permanente diálogo com a arquitetura, definindo o ambiente com precisão contemporânea.

Its square lines give it elegance in a constant dialogue with architecture, defining the space with contemporary precision.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard / Standard Height

300 mm 400 mm 500 mm

Largura Standard / Standard Width

40 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

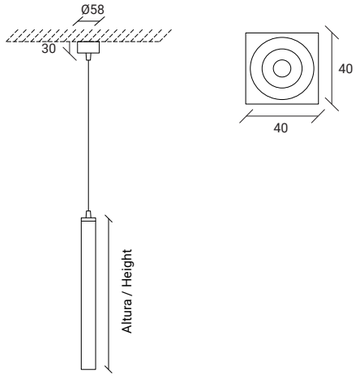

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334
See the corresponding luminaire technical data on page 334

LOOP SUSPENSO
LOOP SUSPENDED



A luz, uniforme e difusa, envolve o espaço com naturalidade e conforto visual. Uma iluminação rigorosamente controlada cria um ambiente equilibrado e confortável.

Light, uniform and diffused, naturally envelops the space with visual comfort. Carefully controlled lighting creates a balanced and comfortable environment.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard / Standard Height

177 mm

Diâmetro Standard / Standard Diameter

230 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

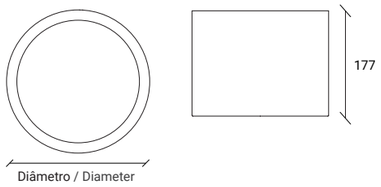

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334
See the corresponding luminaire technical data on page 334

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

TETRAD SUSPENSO
TETRAD SUSPENDED

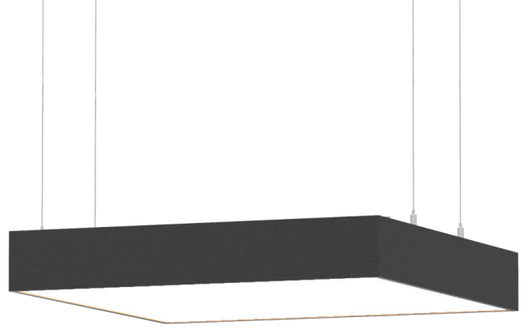

Pensadas para projetos contemporâneos, estas luminárias afirmam-se pela sobriedade das suas proporções e pela qualidade da sua presença, oferecendo uma solução de iluminação que alia desempenho, intemporalidade e uma sofisticação discreta.

Designed for contemporary projects, these luminaires stand out for the sobriety of their proportions and the quality of their presence, offering a lighting solution that combines performance, timelessness, and discreet sophistication.





RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard Standard Lengths	Largura Standard Standard Width
300 mm	1200 mm
300 mm	595 mm
595 mm	595 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

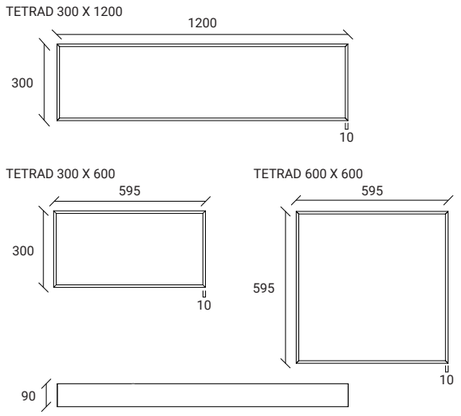

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Para Tetos Quadriculados
For Grid Roofs

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334
See the corresponding luminaire technical data on page 334

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI DALI2

Kit de Emergência / Emergency Kit



Luminárias Lineares e Tubulares Salientes

Linear & Tubular Surface Luminaires

Luminárias Estanques

Waterproof Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR SALIENTES
INDOOR SURFACE LUMINAIRES

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Saliente
Surface
120


Infinity HO Saliente
Surface
121


Infinity Saliente com Lamelas de Alumínio
Surface with Aluminum Louvers
122


Infinity Slim Saliente
Surface
123


Infinity XSlim Saliente com Difusor
Surface
126


Infinity Saliente com Detetor de Movimento ou Crepuscular
Surface w/ Motion or Photocell Sensor
127


Infinity School Saliente
Surface
128


Infinity com Adaptador para Calha
With Track Adapter
130


Infinity Slim com Adaptador para Calha
With Track Adapter
131


Infinity XSlim com Adaptador para Calha
With Track Adapter
132


Infinity Saliente com Calha
Surface with Track
134


Sanca
Surface
136


Sanca com Lente Assimétrica
w/Assymetric Lens
137


Sanca com Cover
w/ Cover
138

LUMINÁRIAS TUBULARES / TUBULAR LUMINAIRES

Infinity Tube Opal Saliente
Surface
142


Infinity Tube Opal Saliente IP65
Surface
143


Aura H Saliente
Surface
144


Tytan Saliente
Surface
146

INFINITY SALIENTE
INFINITY SURFACE

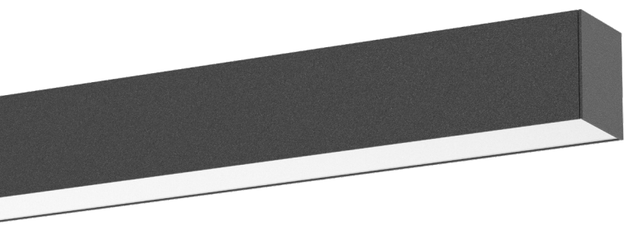

Luminária de montagem saliente com perfil de geometria linear e expressão minimalista. A sua dimensão otimiza a difusão da luz, proporcionando uma distribuição luminosa uniforme, elevada eficiência e conforto visual adequado a ambientes arquitetónicos exigentes.

Surface-mounted luminaire with a linear geometry profile and minimalist expression. Its dimensions optimize light diffusion, providing uniform light distribution, high efficiency, and visual comfort suitable for demanding architectural environments.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros Comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lamelas de Alumínio / Aluminum Louvers
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Ângulos / Angles

- Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS


Suspensa
Suspended


Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim


Encastrar Trimless
Recessed Trimless


Parede
Wall

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY HO SALIENTE
INFINITY HO SURFACE

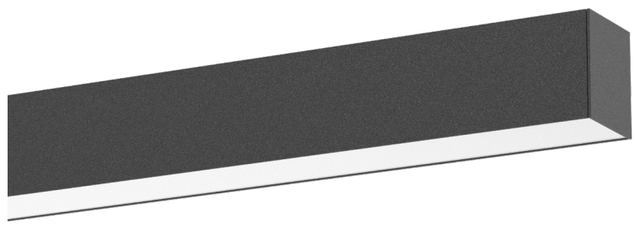

VERSÃO DE ALTO FLUXO / HIGH-OUTPUT VERSION

Luminária de montagem saliente com perfil de geometria linear e expressão minimalista concebida para aplicações de alto fluxo luminoso.

A emissão de luz intensa e homogénea, é indicada para espaços que exigem desempenho e eficiência

Surface-mounted luminaire with a linear geometry profile and minimalist expression designed for high luminous flux applications.

Its intense and homogeneous light output makes it ideal for spaces requiring performance and efficiency.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros Comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lamelas de Alumínio / Aluminum Louvers
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Ângulos / Angles

- Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 311
See the corresponding luminaire technical data on page 311

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS


Suspensa
Suspended

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY SALIENTE COM REFLETORES DE LAMELAS
INFINITY SURFACE WITH ALUMINIUM LOUVERS

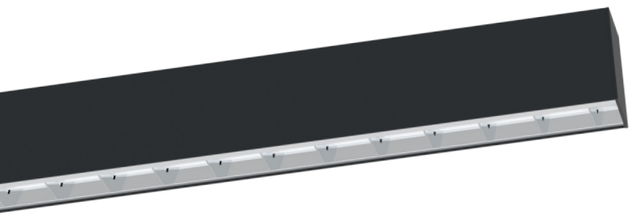

De forma a garantir o máximo conforto visual em ambientes de trabalho, a luminária tem um refletor de lamelas de alumínio que minimiza o encandeamento.

É a solução técnica ideal para escritórios que exigem uma iluminação eficiente, aliando a performance à sua estética minimalista

To ensure maximum visual comfort in work environments, the luminaire features an aluminum louver reflector that minimizes glare.

It is the ideal technical solution for offices requiring efficient lighting, combining performance with a minimalist aesthetic.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

575 mm 1135 mm 1410 mm 1695 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

Lamelas de Alumínio / Aluminium Louver



DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Encastrar
Recessed

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 311
See the corresponding luminaire technical data on page 311

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY SLIM SALIENTE
INFINITY SLIM SURFACE

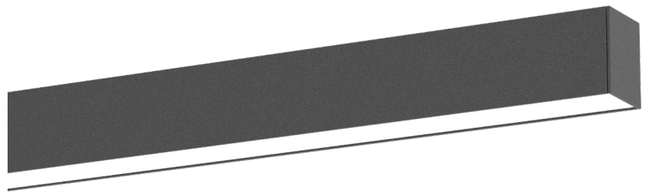

Uma expressão de leveza e precisão.

A geometria fina da luminária integra-se de forma natural na arquitetura, emitindo uma luz contínua e homogénea que define o espaço com elegância e equilíbrio.

An expression of lightness and precision.

The luminaire's slim geometry integrates naturally into architecture, emitting continuous and homogeneous light that defines the space with elegance and balance.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm 708 mm 848 mm 988 mm 1128 mm 1268 mm
1408 mm 1548 mm 1688 mm 1828 mm 1968 mm 2108 mm
2248 mm 2388 mm 2528 mm 2668 mm 2808 mm 2948 mm
3090 mm
Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros Comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism. UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta / Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Encastrar Trimless
Recessed Trimless



Parede
Wall

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY XSLIM SALIENTE
INFINITY XSLIM SURFACE

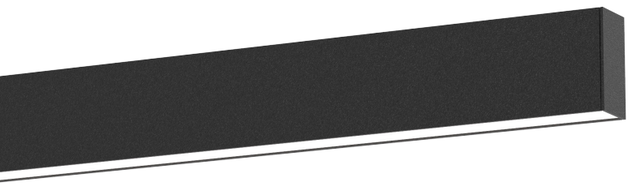

Uma linha pura que atravessa o espaço com discrição.

O perfil ultrafino combina leveza visual e eficiência luminosa, revelando a arquitetura através de uma luz suave, uniforme e sofisticada.

A pure line that crosses the space with discretion.

The ultra-slim profile combines visual lightness and luminous efficiency, revealing architecture through soft, uniform, and sophisticated light.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm · 708 mm · 848 mm · 988 mm · 1128 mm · 1268 mm
1408 mm · 1548 mm · 1688 mm · 1828 mm · 1968 mm · 2108 mm
2248 mm · 2388 mm · 2528 mm · 2668 mm · 2808 mm · 2948 mm
3090 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros Comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp Prism.
UGR<19

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta /
Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ficheiro Bim disponível / BIM file available

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS

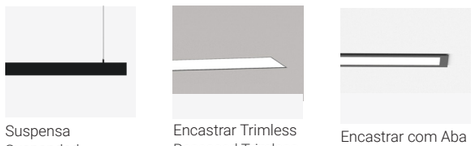

Suspensa
Suspended

Encastrar Trimless
Recessed Trimless

Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY SALIENTE COM DETETOR DE MOVIMENTO OU SENSOR CREPUSCULAR
INFINITY SURFACE WITH MOTION OR CREPUSCULAR SENSOR



De instalação saliente, esta luminária combina um design linear e elegante com sensores integrados de movimento ou luminosidade.

É a solução ideal para corredores, áreas técnicas ou escritórios, oferecendo uma gestão de energia inteligente e automatizada.

Surface-mounted installation, this luminaire combines a linear and elegant design with integrated motion or daylight sensors.

It is the ideal solution for corridors, technical areas, or offices, offering intelligent and automated energy management.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

658 mm · 798 mm · 1078 mm · 1218 mm · 1498 mm · 2058 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros Comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Micro.
UGR<19

Ângulos / Angles

Ângulos Disponíveis sob Consulta /
Angles available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 312
See the corresponding luminaire technical data on page 312

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · DALI 2

Kit de Emergência / Emergency Kit

Sensor de Movimento / Emergency Kit

INFINITY SCHOOL SALIENTE
INFINITY SCHOOL SURFACE

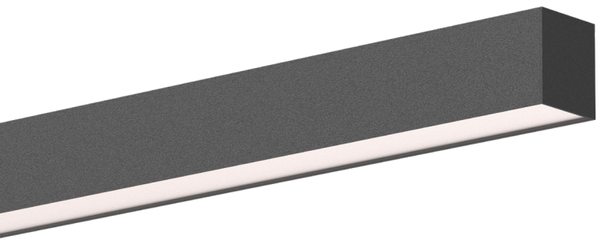

Concebida especificamente para o setor educativo, esta solução de montagem direta no teto prioriza o bem-estar de alunos e docentes.

O seu difusor microprismático avançado garante um controlo rigoroso do encandeamento, proporcionando uma luz suave e uniforme que favorece a concentração e o conforto visual prolongado.

Specifically designed for the educational sector, this surface-mounted solution prioritizes the well-being of students and teachers.

Its advanced microprismatic diffuser ensures strict glare control, providing soft and uniform light that fosters concentration and long-lasting visual comfort.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1408 mm

Difusores / Diffusers

Transp Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 316
See the corresponding luminaire technical data on page 316

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit



Saliente
Surface

INFINITY COM ADAPTADOR PARA CALHA
INFINITY WITH TRACK ADAPTER

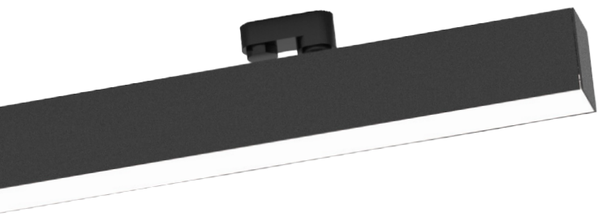

Esta solução versátil permite integrar a estética linear e contínua da gama Infinity em sistemas de calha eletrificada.

A presença do adaptador oferece uma flexibilidade total de posicionamento e reconfiguração, sendo a escolha ideal para espaços comerciais e galerias que necessitam de uma iluminação técnica dinâmica e de fácil ajuste.

This versatile solution allows for the integration of the Infinity range's linear aesthetic into electrified track systems.

The adapter provides full positioning and reconfiguration flexibility, making it the ideal choice for retail spaces and galleries that require dynamic, easily adjustable technical lighting.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm 708 mm 848 mm 988 mm 1128 mm 1268 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta /
Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

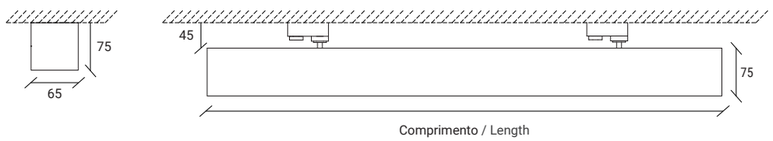

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 316
See the corresponding luminaire technical data on page 316

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

INFINITY SLIM COM ADAPTADOR PARA CALHA
INFINITY SLIM WITH TRACK ADAPTER

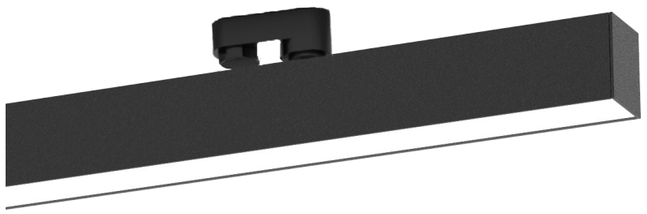

Combinando a elegância do perfil reduzido com a versatilidade dos sistemas de calha, esta versão Slim é a solução ideal para quem procura discrição e flexibilidade.

O seu design ultra-fino integra-se perfeitamente em calhas eletrificadas, permitindo criar linhas de luz minimalistas que podem ser facilmente reconfiguradas de acordo com as necessidades do espaço.

Combining the elegance of a reduced profile with the versatility of track systems, this Slim version is the ideal solution for those seeking discretion and flexibility.

Its ultra-thin design integrates seamlessly into electrified tracks, allowing for the creation of minimalist lines of light that can be easily reconfigured to suit the space's needs.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm 708 mm 848 mm 988 mm
1128 mm 1268 mm 1408 mm 1548 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta /
Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

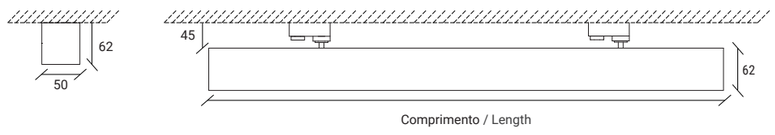

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 317
See the corresponding luminaire technical data on page 317

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

INFINITY XSLIM COM ADAPTADOR PARA CALHA
INFINITY XSLIM WITH TRACK ADAPTER



Esta versão eleva o minimalismo ao expoente máximo nos sistemas de calha, utilizando o perfil ultra-fino da linha XSlim.

O adaptador integrado permite que esta linha de luz quase impercetível se torne uma ferramenta dinâmica, ideal para projetos que exigem uma estética refinada e a liberdade de reposicionamento oferecida pelas calhas eletrificadas.

Taking minimalism to the max for track systems, this version utilizes the ultra-slim profile of the XSlim line.

The integrated adapter allows this almost imperceptible line of light to become a dynamic tool, ideal for projects demanding a refined aesthetic and the freedom of repositioning offered by electrified tracks.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm 708 mm 848 mm 988 mm
1128 mm 1268 mm 1408 mm 1548 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Micro. UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

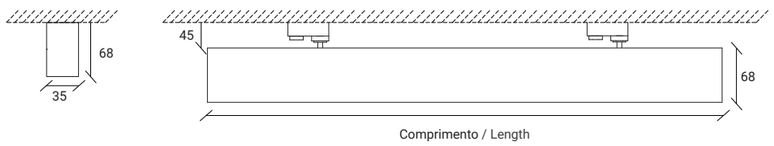

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 317
See the corresponding luminaire technical data on page 317

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF



INFINITY SALIENTE COM CALHA TRIFÁSICA
INFINITY SURFACE CON CARRIL TRIFÁSICO



Esta solução híbrida integra a calha trifásica diretamente na estrutura da luminária Infinity, permitindo combinar a iluminação linear contínua com a flexibilidade de projetores adicionais.

É a escolha definitiva para espaços comerciais e galerias que necessitam de uma luz de base homogénea e da liberdade para destacar elementos específicos através de spots no mesmo sistema.

This hybrid solution integrates the three-phase track directly into the Infinity luminaire structure, allowing the combination of continuous linear lighting with the flexibility of additional spotlights.

It is the ultimate choice for retail spaces and galleries that require uniform base lighting and the freedom to highlight specific elements using spots within the same system.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 2000 mm 3000 mm

Calha DALI sob consulta / DALI track available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION OPTIONS



OUTRAS SOB PEDIDO / OTHERS UPON REQUEST

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

PRODUTO COMPLEMENTAR / COMPLEMENTARY PRODUCT



TORE



XTORE

Dados Técnicos na Página 301 / Technical data on page 301



SANCA
SANCA

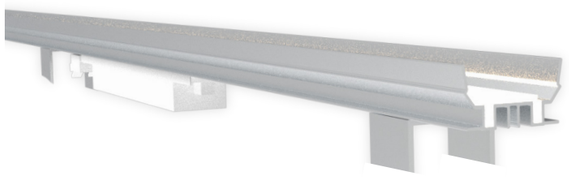

Esta sanca linear foi projetada para direcionar a luz de forma precisa e eficiente a partir do seu interior.

Proporciona uma iluminação indireta profunda e homogénea, sem sombras, garantindo um efeito sofisticado que valoriza a arquitetura com elevado conforto visual.

This linear cove is designed to direct light precisely and efficiently from within.

It delivers deep, uniform indirect lighting without hotspots, creating a refined effect that enhances architecture while ensuring high visual comfort.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

421 mm	561 mm	701 mm	841 mm	981 mm
1121 mm	1261 mm	1401 mm	1541 mm	1681 mm
1821 mm	1961 mm	2101 mm	2241 mm	2381 mm
2521 mm	2661 mm	2801 mm	2941 mm	3081 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Sanca com lente Assimétrica
Sanca with asymmetric lens



Sanca com Cover
Sanca with cover

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 330
See the corresponding luminaire technical data on page 330

SANCA COM LENTE ASSIMÉTRICA
SANCA CON LENTE ASIMÉTRICA

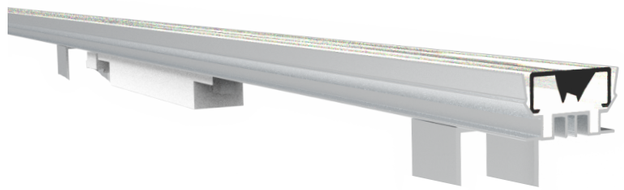

Esta peça utiliza uma lente assimétrica para projetar a luz de forma profunda e uniforme a partir da sanca. Ideal para um efeito de banho de luz sofisticado, garantindo alta eficiência e conforto visual sem encandeamento.

This fixture uses an asymmetric lens to project light deeply and evenly from the cove. Ideal for a sophisticated wall-wash effect, it ensures high efficiency and visual comfort without glare.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

421 mm	561 mm	701 mm	841 mm	981 mm
1121 mm	1261 mm	1401 mm	1541 mm	1681 mm
1821 mm	1961 mm	2101 mm	2241 mm	2381 mm
2521 mm	2661 mm	2801 mm	2941 mm	3081 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Sanca
Sanca



Sanca com Cover
Sanca with cover

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 331
See the corresponding luminaire technical data on page 331

SANCA COM COVER
SANCA CON COVER

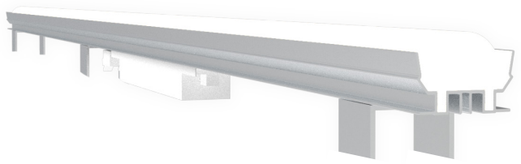

Esta luminária linear inclui uma cobertura protetora (cover) que suaviza a emissão de luz e protege os componentes internos.

Garante um efeito de iluminação indireta uniforme e contínuo em sancas, ideal para ambientes que privilegiam o conforto visual e a durabilidade.

This linear luminaire includes a protective cover that softens the light and protects the components.

It ensures a uniform indirect lighting effect in coves, ideal for environments prioritizing visual comfort and durability.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

421 mm	561 mm	701 mm	841 mm	981 mm
1121 mm	1261 mm	1401 mm	1541 mm	1681 mm
1821 mm	1961 mm	2101 mm	2241 mm	2381 mm
2521 mm	2661 mm	2801 mm	2941 mm	3081 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Sanca com lente Assimétrica

Sanca with asymmetric lens



Sanca com Cover

Sanca with Cover

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 331
See the corresponding luminaire technical data on page 331





INFINITY TUBE OPAL SALIENTE
INFINITY TUBE OPAL SURFACE

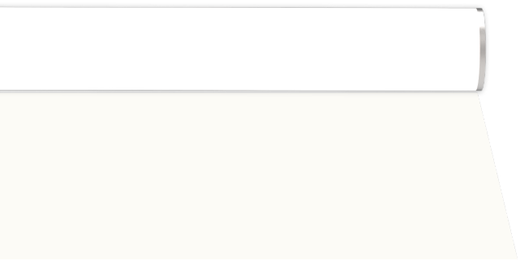

Esta luminária tubular de superfície oferece uma emissão de luz de direta, proporcionando uma iluminação envolvente e uniforme.

O seu difusor opalino garante o máximo conforto visual, sendo ideal para criar ambientes acolhedores com uma estética contemporânea e minimalista.

This surface-mounted tubular luminaire offers direct light emission, providing all-around lighting.

Its opal diffuser ensures maximum visual comfort, making it ideal for creating cozy environments with a contemporary and minimalist aesthetic.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

597 mm 877 mm 1157 mm 1437 mm 1717 mm
1997 mm 2277 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

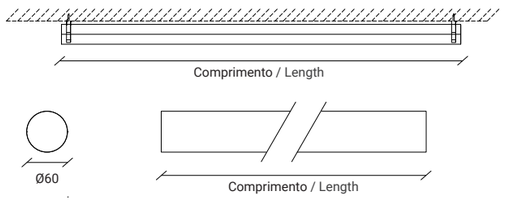

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY TUBE OPAL IP65 SALIENTE
INFINITY TUBE OPAL IP65 SURFACE



Esta versão combina a emissão de luz direta com proteção IP65, sendo resistente a poeiras e jatos de água.

Ideal para espaços exteriores ou áreas húmidas que exigem um design tubular minimalista, garantindo durabilidade e uma iluminação uniforme.

This version combines direct emission with IP65 protection, making it resistant to dust and water.

Ideal for outdoor or humid areas requiring a minimalist tubular design, ensuring durability and uniform lighting.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

597 mm 877 mm 1157 mm 1437 mm 1717 mm
1997 mm 2277 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Interior + Exterior

AURA H SALIENTE
AURA H SURFACE



Com um design tubular e emissão de luz a 360°, esta luminária de superfície distingue-se pela sua iluminação lateral uniforme e envolvente.

É a solução perfeita para criar ambientes dinâmicos com um design minimalista que valoriza a arquitetura do teto com elegância.

With a tubular design and 360° light emission, this surface-mounted luminaire stands out for its uniform, wraparound lateral illumination.

It is the perfect solution for creating dynamic environments, combining a minimalist design with an elegant enhancement of ceiling architecture.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

370 mm 470 mm 720 mm 970 mm 1570 mm
2020 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

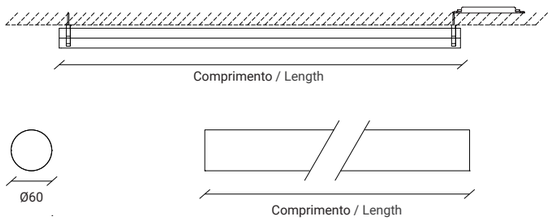

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 327
See the corresponding luminaire technical data on page 327

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor em policarbonato opalino; Driver externo incluído, não integrado na luminária.
Driver de Classe III.
Equipada com Fita de LED.

Opal polycarbonate diffuser. External driver included, not integrated into the luminaire.
Class III driver.
Equipped with LED strip.



TYTAN SALIENTE
TYTAN SURFACE

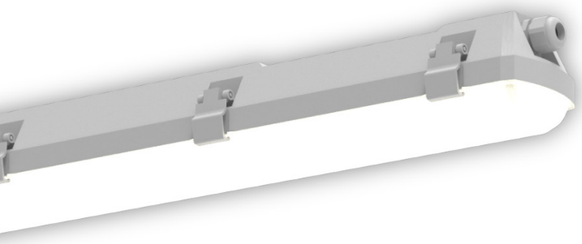

Elevada eficiência e durabilidade definem esta solução estanque para montagem de superfície.

Disponível em vários fluxos e dimensões, adapta-se a múltiplas aplicações industriais ou técnicas, garantindo robustez em qualquer ambiente.

High efficiency and durability define this waterproof surface solution.

Available in various outputs and sizes, it adapts to multiple industrial applications, ensuring robustness in any environment.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

600 mm 1200 mm 1500 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

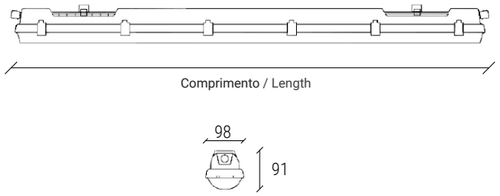

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI DALI 2

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 327
See the corresponding luminaire technical data on page 327

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

IP66
Corpo e Difusor em Policarbonato .
Clips de Poliamida.

IP66
Body and diffuser in Translucent polycarbonate.
Polyamide clips.



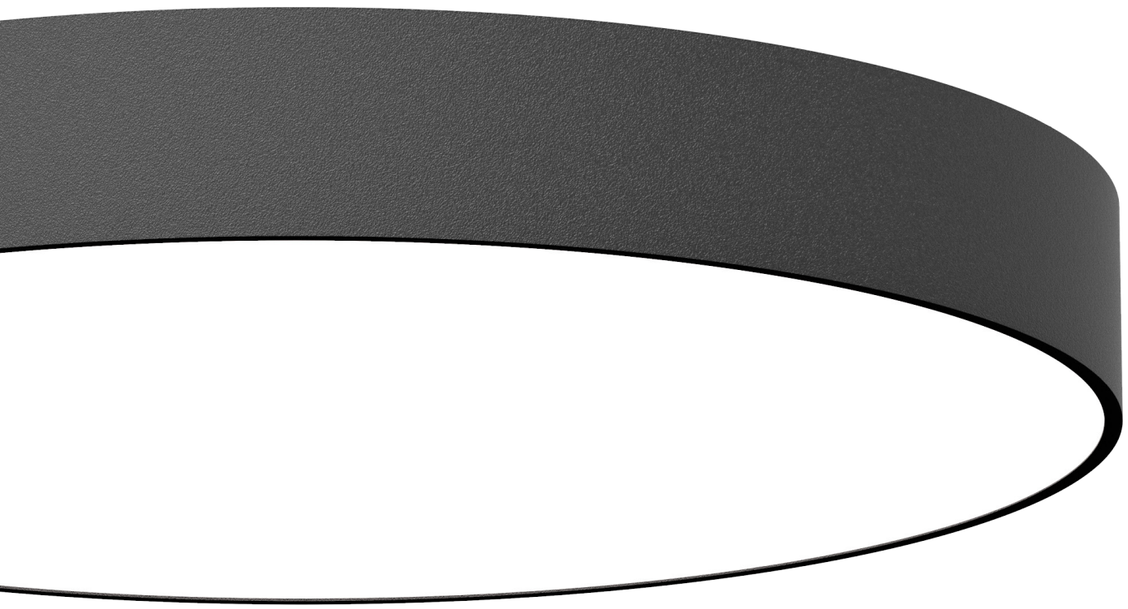

Luminárias Salientes Circulares

Circular Surface Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS CIRCULARES / CIRCULAR LUMINAIRES


Circular Ring 90 Saliente
Surface
150


Circular Plate 90 Dot Saliente
Surface
152


Circular Plate 90 Saliente
Surface
153


Bolero Saliente
Surface
154

CIRCULAR RING 90 SALIENTE
CIRCULAR RING 90 SURFACE



Entre forma e vazio nasce uma presença luminosa de carácter arquitetónico.

A luminária circular, com apenas 90 mm de altura, desenha um gesto puro e preciso no espaço, onde a matéria se reduz ao essencial para valorizar a luz.

Between form and void, a luminous presence of architectural character is born.

The circular luminaire, at only 90 mm high, draws a pure and precise gesture in space.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 900 mm Ø 1200 mm Ø 1500 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

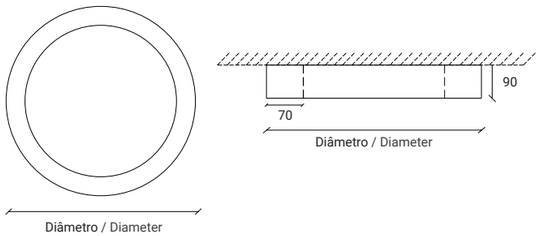

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 322
See the corresponding luminaire technical data on page 322

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI
DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





CIRCULAR PLATE 90 DOT SALIENTE
CIRCULAR PLATE 90 DOT SURFACE



A luminária circular combina design moderno com iluminação eficiente. Na zona central tem uma roseta decorativa.

Oferece-nos uma distribuição uniforme de luz, ideal para ambientes internos que procuram um toque contemporâneo.

The circular luminaire combines modern design with efficient lighting. It features a decorative rosette in the center.

It offers a uniform light distribution, ideal for indoor environments seeking a contemporary touch.



RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

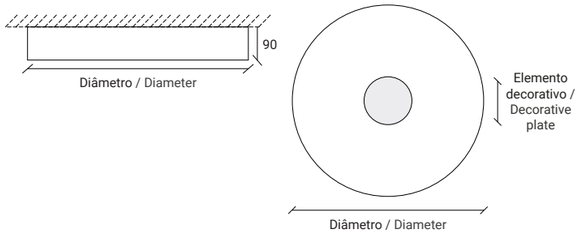

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

CIRCULAR PLATE 90 SALIENTE
CIRCULAR PLATE 90 SURFACE



Entre equilíbrio e proporção emerge uma forma luminosa de expressão arquitetónica. A geometria circular, afirma-se no espaço com um traço claro e rigoroso.

A matéria desaparece na pureza da forma para que a luz se torne protagonista, revelando uma presença subtil.

Between balance and proportion, a luminous form of architectural expression emerges.

Matter disappears into the purity of form so that light becomes the protagonist.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

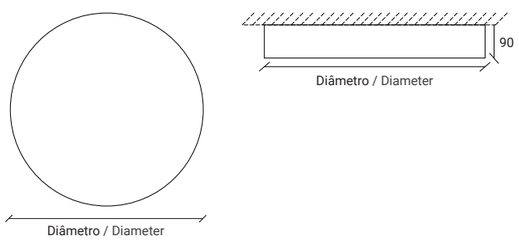

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

BOLERO SALIENTE
BOLERO SURFACE



Luminária circular com iluminação direta e indireta, que cria uma elegante auréola de luz no teto. Um design discreto, sofisticado e contemporâneo.

Circular luminaire with direct and indirect lighting, creating an elegant halo of light on the ceiling. A discreet, sophisticated, and contemporary design.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 250 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

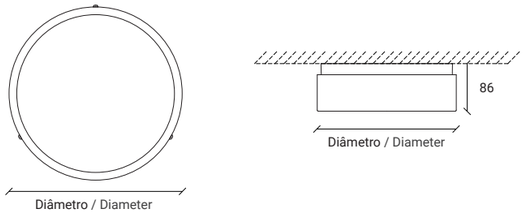

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Parede
Wall

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 324
See the corresponding luminaire technical data on page 324

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2





Luminárias Salientes

Surface Luminaires

LUMINÁRIAS SALIENTES / SURFACE LUMINAIRES


Lyca Saliente Surface 158


Giani R Saliente Surface 159


Giani Q Saliente Surface 160


Modular Saliente Surface 161


Loop Saliente Surface 162


Fox Saliente Surface 163


Fargo Saliente Surface 164


Alure Surface 166


Tetrad Saliente Surface 167

LYCA SALIENTE
LYCA SURFACE



Luminária quadrada de teto, com linhas limpas e volumes equilibrados.

Um elemento de design contemporâneo que combina funcionalidade e presença estética, destacando-se suavemente no espaço.

Square ceiling luminaire with clean lines and balanced volumes. It combines functionality and aesthetic presence, standing out softly in the space.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

105 mm 195 mm 285 mm

Suporte / Support

GU10

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

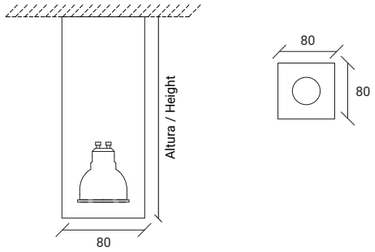

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 333
See the corresponding luminaire technical data on page 333

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Encastrar Trimless
Recessed Trimless



Parede
Wall

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

GIANI R SALIENTE
GIANI R SURFACE



Esta luminária traduz o equilíbrio entre design e funcionalidade. O corpo circular, de linhas suaves e acabamento mate, integra-se naturalmente em qualquer superfície, oferecendo uma presença serena e discreta.

Translates the balance between design and functionality. The circular body and matte finish integrate naturally into any surface, offering a serene presence.

RAL 9003 RAL 9005

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard Standard Altura	Diâmetro Standard Standard Diameter
125 mm	110 mm
185 mm	170 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 337
See the corresponding luminaire technical data on page 337

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Versão DALI disponível para a medida 170 mm / DALI version available for the 170 mm size.

GIANI Q SALIENTE
GIANI Q SURFACE



Esta luminária de corpo quadrado e proporções equilibradas, integra-se com naturalidade na arquitetura, oferecendo uma presença contida e contemporânea que valoriza a pureza das formas.

Square-bodied luminaire with balanced proportions. It integrates naturally into the architecture, emphasizing the purity of forms.

RAL 9003 RAL 9005

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard Standard Height	Largura Standard Standard Width
110 mm	125 mm
130 mm	135 mm
160 mm	165 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 337
See the corresponding luminaire technical data on page 337

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI disponível para as medidas 130 e 160 mm / DALI available for 130 and 160 mm sizes.

MODULAR SALIENTE
MODULAR SURFACE



Esta luminária intemporal, integra-se no espaço com naturalidade e sobriedade, oferecendo uma iluminação de destaque aos diferentes projetos arquitetónicos.

This timeless luminaire integrates into the space with natural ease and sobriety, offering accent lighting for various architectural projects.

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

RAL 9003 RAL 9005

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

300 mm x 150 mm

Suporte / Support

GU10 / E27

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Encastrar Trimless
Recessed Trimless



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 335
See the corresponding luminaire technical data on page 335

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

LOOP SALIENTE
LOOP SURFACE



Luminária saliente definida pela pureza das suas linhas e pela serenidade da luz difusa. O difusor opalino cobre toda a superfície, criando uma emissão suave e homogénea que envolve o espaço com equilíbrio e naturalidade.

Surface-mounted luminaire defined by the purity of its lines and the serenity of diffused light. The opaline diffuser covers the entire surface, creating a soft and homogeneous emission that envelops the space with balance and naturalness.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard / Standard Height

177 mm

Diâmetro Standard / Standard Diameter

230 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

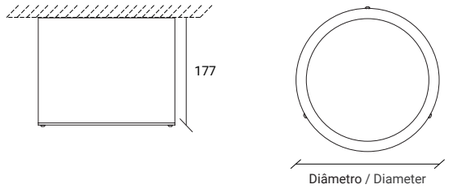

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334
See the corresponding luminaire technical data on page 334

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

FOX SALIENTE
FOX SURFACE



Luminária circular de teto, de perfil minimalista e emissão luminosa uniforme, ideal para projetos que privilegiam rigor formal e conforto visual.

Circular ceiling luminaire with a minimalist profile and uniform light emission, ideal for projects emphasizing formal rigor and visual comfort.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard / Standard Height

118 mm

Diâmetro Standard / Standard Diameter

105 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334
See the corresponding luminaire technical data on page 334

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

FARGO SALIENTE
FARGO SURFACE



Disponível em diversos comprimentos, esta luminária celebra o diálogo entre precisão técnica e sensibilidade estética.

O seu corpo saliente, estabelece uma ligação natural com o espaço, permitindo que a luz, pura e controlada, torne o projeto de arquitetura o protagonista.

Available in various lengths, this luminaire celebrates the dialogue between technical precision and aesthetic sensibility.

Its surface-mounted body establishes a natural connection with the space, allowing the pure and controlled light to make the architectural project the protagonist.

RAL 9003 RAL 9005

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimento Standard / Standard Diameter

80 mm

Altura Standard / Standard Height

100 mm 150 mm 200 mm

Outras alturas sob pedido / Other heights available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Encastrada com aba
Recessed w/ Trim

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 337
See the corresponding luminaire technical data on page 337



ALURE SALIENTE
ALURE SURFACE

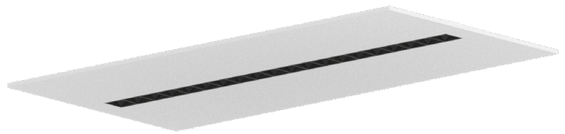

Em cada traço, a precisão transforma-se em linguagem. As proporções perfeitas e a luz definem um equilíbrio sereno, onde o design encontra a sua expressão mais pura.

A luminária Allure revela o espaço com a subtileza de quem faz da técnica um gesto de arte.

In every stroke, precision transforms into language. Perfect proportions and light define a serene balance, where design finds its purest expression.

The Allure lamp reveals the space with the subtlety of someone who makes technique an artistic gesture.

RAL 9003

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimento Standard / Standard Lengths

1200 mm

Largura Standard / Standard Width

300 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Lentes Refletoras / Reflective Lens



Branco
White

Preto
Black

Ângulo de abertura de 60º / Opening angle of 60º

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 336

See the corresponding luminaire technical data on page 336

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS

Encastrada
Recessed

TETRAD SALIENTE
TETRAD SURFACE



Esta luminária integra-se naturalmente na arquitetura, projetando a luz como parte essencial da sua composição.

A sua tecnologia de alto desempenho, proporciona conforto visual e uma iluminação que realça formas e texturas com elegância.

This light fixture integrates naturally into the architecture, projecting light as an essential part of its composition.

Its high-performance technology provides visual comfort and illumination that elegantly enhances shapes and textures.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Ver desenhos abaixo / See drawings below

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

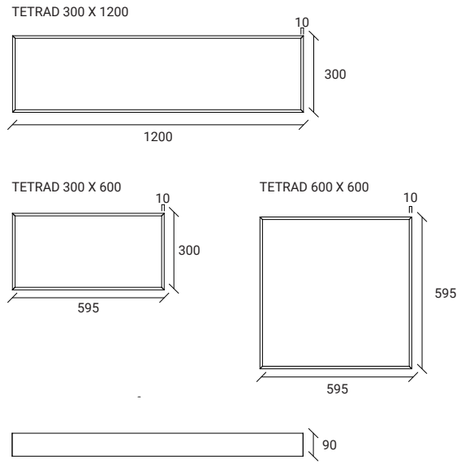

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Para Tetos Quadriculados
For Grid Ceilings

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334

See the corresponding luminaire technical data on page 334

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit



Luminárias Lineares de Encastrar

Recessed Linear Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
170


Infinity XSlim Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
172


Infinity School Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
173


Infinity Encastrar com Refletor de Lamelas
Recessed w/ Alluminium Louvered
174


Infinity Trimless
175


Infinity Slim Trimless
176


Infinity XSlim Trimless
178


Infinity Encastrar com Calha
Recessed w/ Track
180


Infinity Trimless com Calha
Trimless w/ Track
181

INFINITY ENCASTRAR COM ABA
INFINITY RECESSED W/ TRIM



Luminária de encastrar com estrutura linear e estética essencial, concebida para uma integração harmoniosa no espaço.

As suas proporções equilibradas favorecem uma emissão luminosa ampla e uniforme, garantindo eficiência ótica e conforto visual.

Recessed luminaire with rim, featuring a linear structure and essential aesthetics, designed for harmonious integration into the space.

Its balanced proportions promote wide and uniform light emission, ensuring optical efficiency and visual comfort.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

588 mm	728 mm	868 mm	1008 mm	1148 mm	1288 mm
1428 mm	1568 mm	1708 mm	1848 mm	1988 mm	2128 mm
2268 mm	2408 mm	2548 mm	2688 mm	2828 mm	2968 mm
3110 mm					

Possibilidade linha contínua / Continuous line option
Outros Comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request.

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lamelas de Alumínio / Aluminum Louvers
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Encastrar Trimless
Recessed Trimless



Parede
Wall



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 317
See the corresponding luminaire technical data on page 317

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit



INFINITY XSLIM ENCASTRAR COM ABA
INFINITY XSLIM RECESSED W/ TRIM



Luminária de perfil linear e design depurado, desenvolvida para uma integração subtil e elegante na arquitetura.

As suas proporções precisas asseguram uma distribuição luminosa homogénea, aliando elevado desempenho ótico e conforto visual.

Linear profile luminaire with a refined design, developed for a subtle and elegant integration into architecture.

Its precise proportions ensure homogeneous light distribution, combining high optical performance and visual comfort.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

598 mm	738 mm	878 mm	1024 mm	1158 mm	1298 mm
1448 mm	1594 mm	1728 mm	1858 mm	2018 mm	2158 mm
2298 mm	2438 mm	2578 mm	2718 mm	2888 mm	

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 318
See the corresponding luminaire technical data on page 318

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY SCHOOL ENCASTRAR COM ABA
INFINITY SCHOOL RECESSED W/ TRIM



Luminária com geometria linear, foi projetada para oferecer elevada intensidade e uniformidade luminosa. A sua eficiência e qualidade de difusão tornam-na especialmente adequada para salas de aula e espaços onde a concentração, o conforto visual e a fiabilidade são determinantes.

Luminaire with linear geometry, designed to offer high light intensity and uniformity. Its efficiency and diffusion quality make it especially suitable for classrooms and spaces where concentration, visual comfort, and reliability are key factors.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1428 mm

Difusores / Diffusers

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 316
See the corresponding luminaire technical data on page 316

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY ENCASTRAR COM REFLETOR DE LAMELAS
INFINITY RECESSED WITH LOUVERS REFLECTORS



De forma a assegurar o máximo conforto visual em espaços de trabalho, esta luminária integra um refletor com lamelas em alumínio que reduzem eficazmente o encandeamento.

Trata-se de uma solução técnica de elevada eficiência, concebida para escritórios que valorizam simultaneamente desempenho luminoso e design.

To ensure maximum visual comfort in workspaces, this luminaire integrates an aluminum louver reflector that effectively reduces glare.

It is a high-efficiency technical solution, designed for offices that value both lighting performance and design.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

575 mm 1135 mm 1415 mm 1695 mm 2265 mm
2825 mm

Possibilidade linha contínua / Continuous line option

Lamelas de Alumínio / Aluminium louvered



Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 311
See the corresponding luminaire technical data on page 311

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY TRIMLESS
INFINITY TRIMLESS



Luminária de encastrar na versão trimless, concebida para uma integração total na arquitetura.

A ausência de aro visível confere continuidade visual ao espaço, permitindo que a luz se manifeste com pureza e precisão, numa solução que combina rigor técnico e elegância minimalista.

Trimless recessed luminaire, designed for total integration into architecture.

The absence of a visible rim provides visual continuity to the space, allowing light to manifest with purity and precision in a solution that combines technical rigor and minimalist elegance.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm 708 mm 848 mm 988 mm 1128 mm 1268 mm
1408 mm 1548 mm 1688 mm 1828 mm 1968 mm 2108 mm
2248 mm 2388 mm 2528 mm 2668 mm 2808 mm 2948 mm
3090 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta /
Lens available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim



Parede
Wall

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY SLIM TRIMLESS
INFINITY SLIM TRIMLESS



Luminária de encastrar desenvolvida para se fundir por completo com a arquitetura envolvente.

A ausência de aro aparente cria uma superfície contínua e limpa, onde a luz emerge com naturalidade e exatidão.

Recessed luminaire developed to blend completely with the surrounding architecture.

The absence of a visible rim creates a continuous and clean surface, where light emerges with naturalness and accuracy.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ficheiro Bim disponível / BIM file available

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Parede
Wall

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





INFINITY XSLIM TRIMLESS
INFINITY XSLIM TRIMLESS



Luminária de largura reduzida, pensada para uma integração subtil e contínua na arquitetura. A sua estrutura sem aro visível reforça a pureza do design, permitindo que a luz se projete com delicadeza e rigor, acentuando a linearidade e a leveza do espaço.

Luminaire with reduced width, designed for subtle and seamless integration into the architecture. Its rimless structure reinforces the purity of the design, allowing light to project with delicacy and precision, accentuating the linearity and lightness of the space.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Aconselhamos a Colocação do Driver numa zona de fácil acesso.

We recommend placing the driver in an easily accessible area.



INFINITY ENCASTRAR COM CALHA TRIFÁSICA
INFINITY RECESSED WITH THREE-PHASE TRACK



Sistema de iluminação em calha trifásica, onde a tecnologia se oculta na arquitetura para revelar apenas a pureza da luz.

A calha integra-se no interior do perfil, deixando em destaque apenas a luminária - uma presença leve e precisa, expressão do equilíbrio entre forma e função.

Three-phase track lighting system, where technology is hidden within the architecture to reveal only the purity of light.

The track integrates seamlessly, highlighting only the luminaire - a light and precise presence, an expression of the balance between form and function.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 2000 mm 3000 mm

Calha DALI sob consulta / Track DALI under request

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION OPTIONS



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

PRODUTO COMPLEMENTAR / COMPLEMENTARY PRODUCT



INFINITY TRIMLESS COM CALHA TRIFÁSICA
INFINITY TRIMLESS WITH THREE-PHASE TRACK



Luminária desenvolvida para integração total no plano arquitetónico. A ausência de aro visível, com a calha trifásica no interior do perfil é ideal para projetos de arquitetura.

Luminaire developed for total integration into the architectural plane. The absence of a visible rim, with the three-phase track inside the profile, is ideal for architectural projects.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 2000 mm 3000 mm

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING





OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION OPTIONS

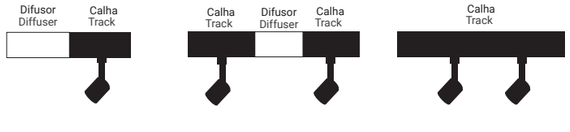

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

PRODUTO COMPLEMENTAR / COMPLEMENTARY PRODUCT



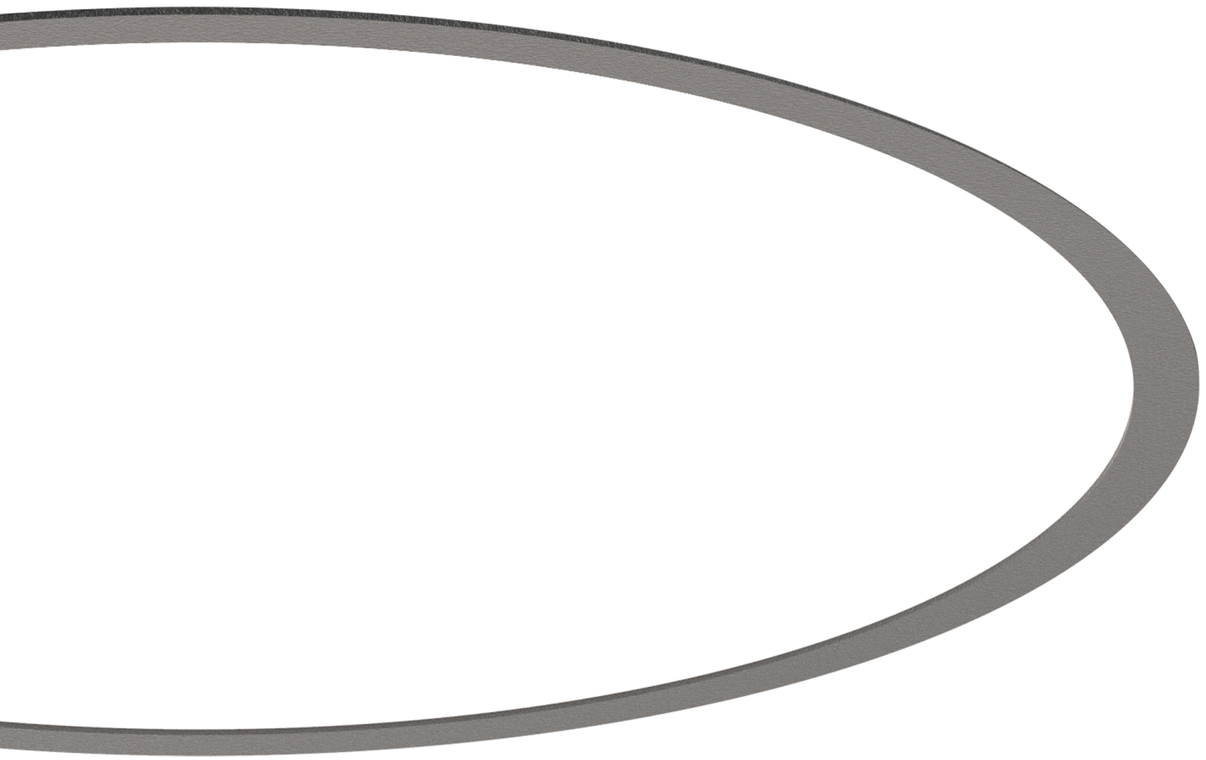

ÍNDICE

LUMINÁRIAS CIRCULARES / CIRCULAR LUMINAIRES


Circular Ring Trimless
186


Circular Plate Trimless
188


Circular Plate Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim
190

Luminárias Circulares Encastrar

Recessed Circular Luminaires

CIRCULAR RING TRIMLESS
CIRCULAR RING TRIMLESS

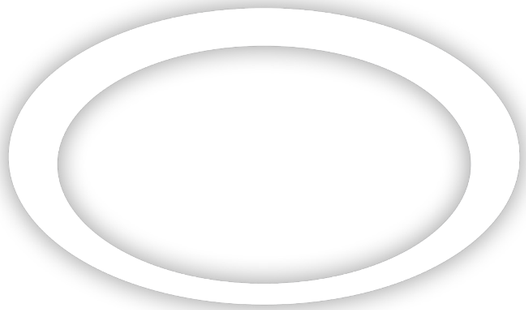

Totalmente integrada no espaço, esta luminária Trimless dissolve os limites entre forma e função. O ponto de luz emerge com pureza e precisão, revelando apenas a luz - nunca o suporte.

Ideal para criar atmosferas serenas e contemporâneas, onde a luz é parte natural da arquitetura.

Fully integrated into the space, this Trimless luminaire dissolves the boundaries between form and function.

The light point emerges with purity and precision, revealing only the light - never the fixture. Ideal for creating serene and contemporary atmospheres, where light becomes a natural part of the architecture.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 900 mm Ø 1200 mm Ø 1500 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

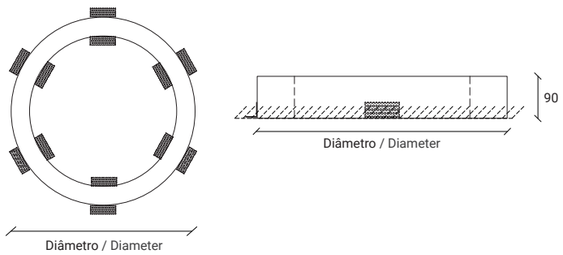

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 322
See the corresponding luminaire technical data on page 322

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI
DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit



CIRCULAR PLATE TRIMLESS
CIRCULAR PLATE TRIMLESS

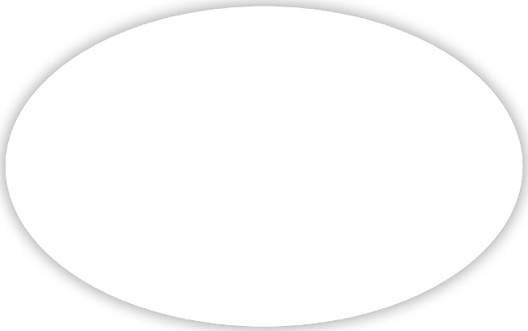

Luminária circular de encastrar, concebida para uma integração absoluta no espaço. Sem aba visível, dissolve-se na superfície, criando uma presença pura, silenciosa e discreta.

Circular trimless recessed luminaire, designed for absolute integration into the space. With no visible trim, it dissolves into the surface, creating a pure, silent and discrete presence.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

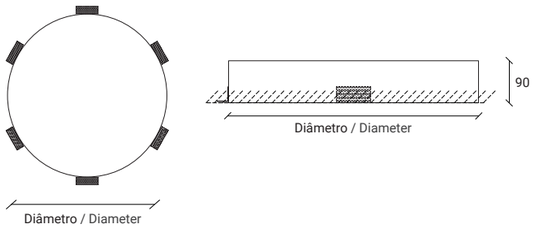

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





CIRCULAR PLATE ENCASTRAR COM ABA
CIRCULAR PLATE RECESSED W/ TRIM

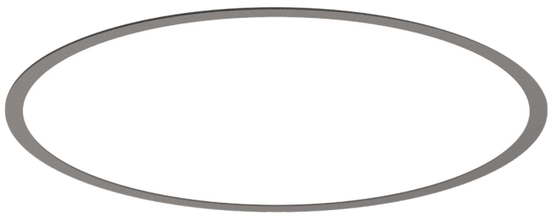

Com um design que privilegia a continuidade visual, esta luminária de encastrar com aba de remate apresenta uma superfície de luz circular completa.

A sua moldura discreta assegura um acabamento profissional e uma transição suave no teto, proporcionando uma iluminação difusa e homogénea, ideal para ambientes que procuram equilíbrio entre eficiên

With a design that prioritizes visual continuity, this recessed luminaire with a finishing trim features a complete circular light surface.

Its discrete frame ensures a professional finish and a smooth transition on the ceiling, providing diffuse and homogeneous lighting, ideal for environments seeking a balance between efficiency and aesthetics.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1200 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

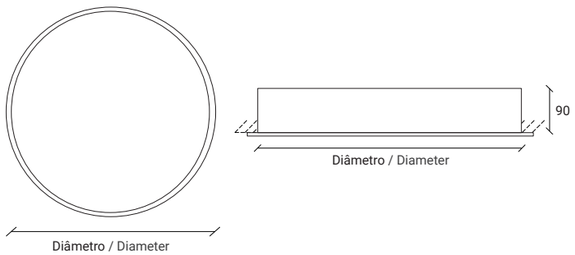

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 323
See the corresponding luminaire technical data on page 323

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface

Encastrar Trimless
Recessed Trimless

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





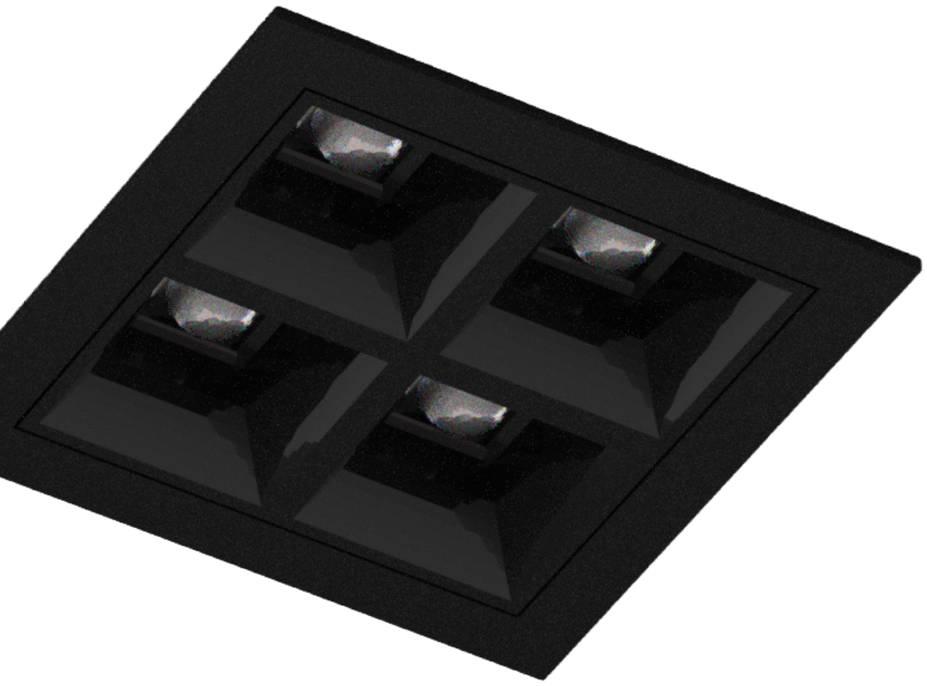

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE INTERIOR ENCASTRAR
INDOOR RECESSED LUMINAIRES

ENCASTRAR / RECESSED


Lyca Trimless
194


Modular I
196


Modular II
197


Modular Trimless
199


Tetrad para Tetos Quadriculados
For Grid Ceilings
200


Londres 600x600
201


Milão
Milan
202


Sharp Focus
204


Auralis
205


Alure
206


Fargo Encastrar
Recessed
207

Luminárias Encastrar

Recessed Luminaires

LYCA TRIMLESS
LYCA TRIMLESS



Luz que desenha o espaço. Precisa, silenciosa e intensa. O seu corpo minimalista integra-se com naturalidade em qualquer superfície, traçando linhas de luz que definem volumes e acentuam texturas.

Light that designs the space. Precise, silent and intense. Its minimalist body integrates naturally into any surface, tracing lines of light that define volumes and accentuate textures.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

80 mm

Suporte / Bulbs

GU10

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 333
See the corresponding luminaire technical data on page 333

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Parede
Wall

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2



MODULAR I
MODULAR I



A luz que resiste ao tempo Ícone de simplicidade e precisão, é uma referência clássica na iluminação arquitetónica.

Criada para integrar-se no espaço com naturalidade absoluta, mantém-se atual através da sua essência: forma pura, luz controlada e presença discreta.

Light that stands the test of time. An icon of simplicity and precision, it is a classic reference in architectural lighting.

Created to integrate into the space with absolute naturalness, it remains contemporary through its essence: pure form, controlled light and discrete presence.

RAL 9003 RAL 9005

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

190 mm

Suporte / Bulbs

QR11

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

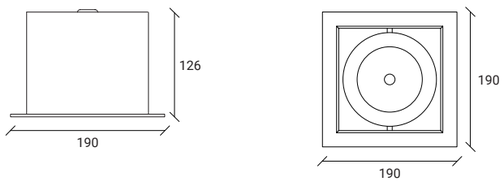

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 335
See the corresponding luminaire technical data on page 335

MODULAR II
MODULAR II



Quando simplicidade e precisão se encontram, nasce um clássico da iluminação arquitetónica.

A versão dupla desta luminária foi concebida para integrar-se no espaço com naturalidade absoluta, destacando-se pela sua forma pura, luz equilibrada e presença discreta.

When simplicity and precision meet, a classic of architectural lighting is born.

The double version of this luminaire was conceived to integrate into the space with absolute naturalness, standing out for its pure form, balanced light and discrete presence.

RAL 9003 RAL 9005

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

336 mm

Suporte / Bulbs

QR11

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

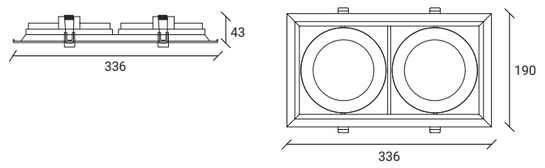

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 335
See the corresponding luminaire technical data on page 335

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2



MODULAR TRIMLESS
MODULAR TRIMLESS



Um desenho essencial que permanece atual - fiel à ideia de que o verdadeiro design não precisa de reinventar-se, apenas continuar a iluminar com elegância e precisão.

An essential design that remains contemporary - faithful to the idea that true design does not need to reinvent itself, only continue to illuminate with elegance and precision.

RAL 9003 RAL 9005

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

294 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

Suporte / Bulbs

GU10

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

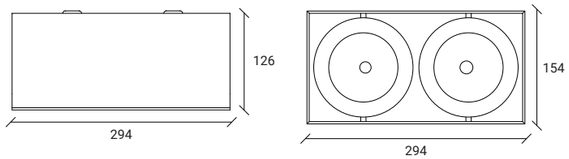

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface



Encastrar com Aba
Recessed w/ Trim

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 335
See the corresponding luminaire technical data on page 335

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

TETRAD 600 X 600 PARA TETOS QUADRICULADOS
TETRAD 600 X 600 FOR CHECKERED CEILINGS

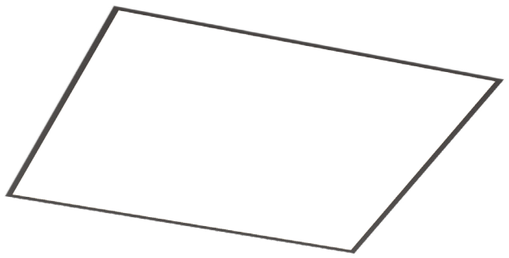

Encastrada com precisão, integra-se na arquitetura com elegância absoluta, revelando a luz como um elemento estrutural do espaço.
A sua tecnologia assegura um controlo perfeito do feixe luminoso, garantindo conforto visual, equilíbrio e desempenho superior. Cada projeção de luz é pensada para acentuar superfícies, volumes e atmosferas - com uma subtileza que transforma o ambiente sem o dominar.

Recessed with precision, it integrates into the architecture with absolute elegance, revealing light as a structural element of the space. Its technology ensures perfect control of the light beam, guaranteeing visual comfort, balance and superior performance. Each light projection is designed to accentuate surfaces, volumes and atmospheres - with a subtlety that transforms the environment without dominating it.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

595 mm

Largura Standard / Standard Width

595 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 334
See the corresponding luminaire technical data on page 334

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2

Kit de Emergência / Emergency Kit

LONDRES 600 X 600
LONDRES 600 X 600



Luminária de montagem encastrada, com aba de remate que facilita a integração e instalação em diversos tipos de ambiente.

Apresenta elevado rendimento e longa vida útil, baixo encadeamento e iluminação homogénea ao longo de toda a superfície, garantindo conforto visual e eficiência luminosa.

Recessed luminaire featuring a trim flange that facilitates seamless integration and installation in various environments.

It offers high luminous efficacy and a long service life, with low glare and homogeneous lighting across the entire surface, ensuring visual comfort and energy efficiency.

RAL 9003

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

595 mm

Largura Standard / Standard Width

595 mm

Difusores / Diffusers

Opal

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 335
See the corresponding luminaire technical data on page 335

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

MILÃO
MILAN

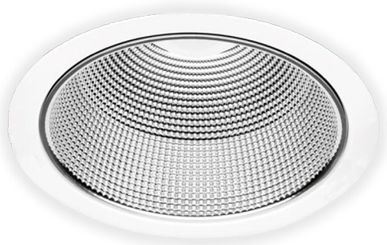

O brilho da forma perfeita. Elementar e preciosa, equipado com LED de alto fluxo, este modelo garante potência e eficiência sem renunciar à delicadeza do detalhe.

A luz revela-se intensa e contínua, concebida para realçar volumes e texturas com precisão artesanal.

The brightness of the perfect form. Elemental and precious, equipped with high-flux LED, this model guarantees power and efficiency without renouncing the delicacy of detail.

The light reveals itself intense and continuous, designed to enhance volumes and textures with handcrafted precision.

RAL 9003

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

120 mm 170 mm 225 mm

Refletor de 60º e 90º disponíveis / 60º and 90º reflectors available

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 340
See the corresponding luminaire technical data on page 340



SHARP FOCUS
SHARP FOCUS



O seu corpo reflete a luz com uma subtileza calorosa, criando um diálogo entre matéria e luminosidade que envolve o espaço num equilíbrio elegante.

Inspirada na tradição para unir arte e técnica, é a expressão contemporânea do luxo silencioso - onde cada raio de luz se torna um gesto de design.

Its body reflects light with a warm subtlety, creating a dialogue between matter and luminosity that envelops the space in an elegant balance.

Inspired by tradition to unite art and technique, it is the contemporary expression of quiet luxury - where every ray of light becomes a design gesture.

RAL 9005 RAL 9003

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

100 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 340
See the corresponding luminaire technical data on page 340

AURALIS
AURALIS



A matéria torna-se emoção, e a luz, um gesto que se expande com delicadeza, envolvendo o espaço numa aura serena.

Há, nesta luminária, a harmonia rara entre a arte e a precisão, entre o toque humano e a pureza da forma.

Matter becomes emotion, and light, a gesture that expands with delicacy, enveloping the space in a serene aura.

There is, in this luminaire, the rare harmony between art and precision, between the human touch and the purity of form.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

78 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 340
See the corresponding luminaire technical data on page 340

ALURE
ALURE

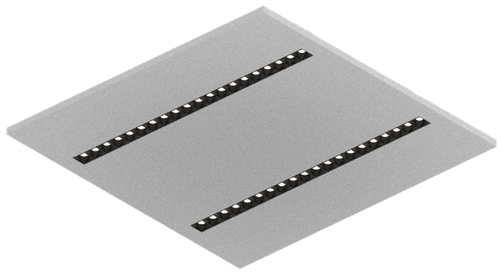

Cada linha reflete o espírito do design - proporções exatas, equilíbrio intemporal, uma luz contida e precisa que parece desenhar o espaço com delicadeza.

Alure não se impõe: revela. E nessa revelação reside a beleza mais rara - a que nasce do detalhe invisível, onde a técnica se transforma em arte.

Every line reflects the spirit of design - exact proportions, timeless balance, a contained and precise light that seems to draw the space with delicacy.

Alure does not impose itself: it reveals. And in that revelation lies the rarest beauty - the one born from the invisible detail, where technique transforms into art.



RAL 9003

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Ver desenhos abaixo / See drawings below

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

ALURE 300 X 1200



ALURE 600 X 600



Lentes Refletoras / Lentes Reflectoras



Branco
White

Preto
Black

Ângulo de abertura de 60º / Opening angle of 60º.

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS

Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 336
See the corresponding luminaire technical data on page 336

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

FARGO ENCASTRAR
FARGO RECESSED



Nascida do encontro entre rigor e sensibilidade, a Fargo expressa a pureza do desenho através da luz.

O seu corpo quadrado funde-se na arquitetura com elegância absoluta, deixando que apenas a perfeição do feixe revele a sua presença silenciosa.

Born from the encounter between rigor and sensitivity, Fargo expresses the purity of design through light.

Its square body merges into the architecture with absolute elegance, letting only the perfection of the beam reveal its silent presence.

RAL 9003 RAL 9005

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Altura Standard / Standard Height

100 mm

Comprimento Standard / Standard Diameter

100 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 337
See the corresponding luminaire technical data on page 337

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

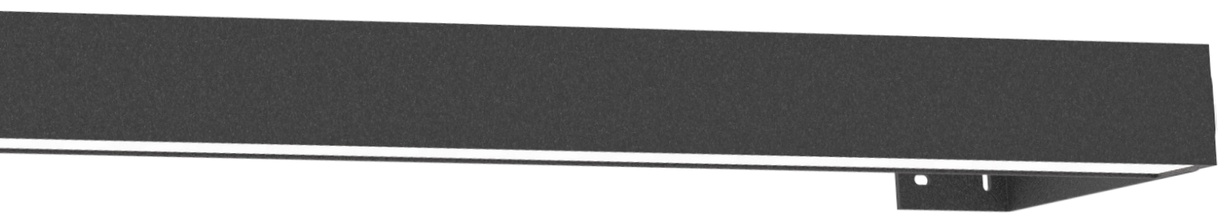

Luminárias Lineares & Tubulares Parede

Linear & Tubular Wall Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS LINEARES / LINEAR LUMINAIRES


Infinity Parede
Wall
210


Infinity Slim Parede
Wall
212


Infinity Rotativa de Parede
Rotating Wall
214


Infinity Slim Rotativa de Parede
Rotating Wall
216


Infinity XSlim Rotativa de Parede
Rotating Wall
217


Infinity Bidirecional Parede
Bidirectional Wall
218


Infinity Slim Bidirecional Parede
Bidirectional Wall
219


Infinity XSlim Flaps Parede
Wall
220


Infinity Slim Flaps Bidirecional Parede
Bidirectional Wall
222


Infinity XSlim Aplique
Wall
224


Infinity Board
Wall
225

LUMINÁRIAS TUBULARES / TUBULAR LUMINAIRES


Infinity Tube Opal Parede
Wall
226



Aura H Parede
Wall
228

INFINITY PAREDE
INFINITY WALL

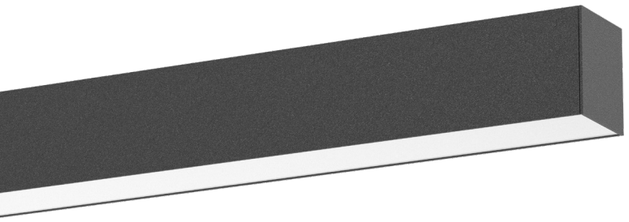

Luminária de parede de linhas puras e presença serena. O seu design integra-se com naturalidade na arquitetura, revelando uma luz suave que envolve o espaço e realça a harmonia dos materiais.

Uma peça discreta e elegante, pensada para criar atmosferas de silêncio, conforto e beleza.

Wall luminaire with pure lines and a serene presence. Its design integrates naturally into the architecture, revealing a soft light that envelops the space and enhances the harmony of materials.

A discreet and elegant piece, designed to create atmospheres of silence, comfort, and beauty.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Difusores / Diffusers

- Opal
- Lamelas de Alumínio / Aluminum Louvered
- Transp. Prism. UGR<19
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

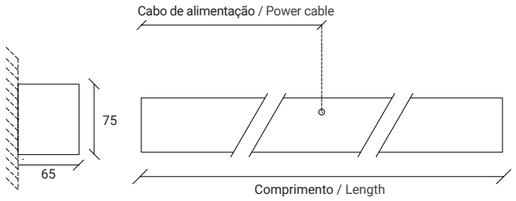

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa / Suspended



Saliente / Surface



Encastrar com Aba / Recessed w/ Trim



Encastrar Trimless / Recessed Trimless

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





INFINITY SLIM PAREDE
INFINITY SLIM WALL

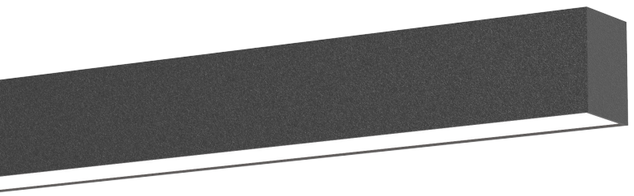

Luminária de parede concebida como extensão natural da arquitetura. O seu perfil linear e a pureza formal integram-se discretamente no espaço, valorizando a textura das superfícies e a profundidade das sombras.

A luz, suave e controlada, define a atmosfera com equilíbrio e precisão, reforçando a intenção arquitetónica de cada ambiente.

Wall luminaire conceived as a natural extension of the architecture. Its linear profile and formal purity integrate discreetly into the space, enhancing surface texture and the depth of shadows.

The soft, controlled light defines the atmosphere with balance and precision, reinforcing the architectural intent of each environment.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

568 mm	708 mm	848 mm	988 mm	1128 mm	1268 mm
1408 mm	1548 mm	1688 mm	1828 mm	1968 mm	2108 mm
2248 mm	2388 mm	2528 mm	2668 mm	2808 mm	2948 mm
3090 mm					

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta /
Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

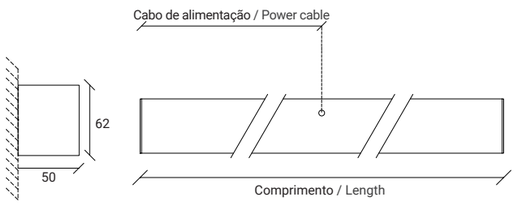

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 310
See the corresponding luminaire technical data on page 310

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





INFINITY ROTATIVA PAREDE
INFINITY ROTATING WALL



Luminária de parede com sistema rotativo, perfil de geometria linear e expressão minimalista. A sua estrutura ajustável permite direcionar a luz com precisão, assegurando uma iluminação versátil, eficiente e visualmente confortável, ideal para ambientes arquitetónicos de elevada exigência.

Wall luminaire with a rotating system, linear geometric profile, and minimalist expression. Its adjustable structure allows light to be directed with precision, ensuring versatile, efficient, and visually comfortable lighting, ideal for high-demand architectural environments.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

452 mm 572 mm 712 mm 852 mm 992 mm 1132 mm
1272 mm 1412 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Lamelas de Alumínio / Aluminum Louvers
- Transp. Prism. UGR<19
- **Lentes Disponíveis sob Consulta** / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

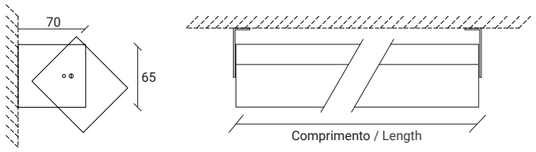

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 318
See the corresponding luminaire technical data on page 318



INFINITY SLIM ROTATIVA DE PAREDE
INFINITY SLIM ROTATING WALL

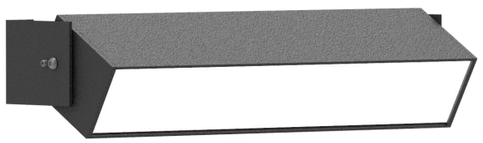

Luminária de parede rotativa que dialoga com a arquitetura através da sua forma precisa e discreta. O movimento do corpo luminoso permite orientar a luz com intenção, redefinindo a relação entre superfícies, volumes e sombras.

A pureza do desenho e o controlo da luz criam uma presença técnica e poética, equilibrando função e expressão.

Rotating wall luminaire that dialogues with architecture through its precise and discreet form. The movement of the light body allows the light to be oriented with intent, redefining the relationship between surfaces, volumes, and shadows.

The purity of the design and the control of light create a technical and poetic presence, balancing function and expression.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

452 mm 572 mm 712 mm 852 mm 992 mm 1132 mm
1272 mm 1412 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

Lentes Disponíveis sob Consulta /
Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

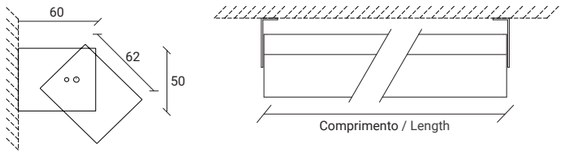

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 319
See the corresponding luminaire technical data on page 319

INFINITY XSLIM ROTATIVA DE PAREDE
INFINITY XSLIM ROTATING WALL



Luminária de parede rotativa de perfil estreito e expressão contida. A sua forma delicada integra-se na arquitetura com leveza, permitindo orientar a luz com precisão e subtileza.

O feixe luminoso revela a textura das superfícies, conferindo uma presença discreta e sofisticada.

Rotating wall luminaire with a slim profile and restrained expression. Its delicate form integrates into the architecture with lightness, allowing light to be directed with precision and subtlety.

The light beam reveals the texture of the surfaces, providing a discreet and sophisticated presence.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

452 mm 572 mm 712 mm 852 mm 992 mm 1132 mm
1272 mm 1412 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

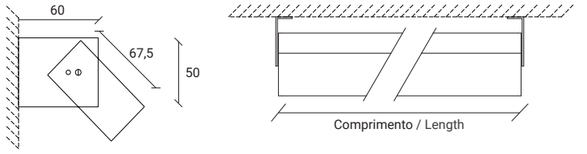

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 319
See the corresponding luminaire technical data on page 319

INFINITY BIDIRECIONAL PAREDE
INFINITY BIDIRECTIONAL WALL

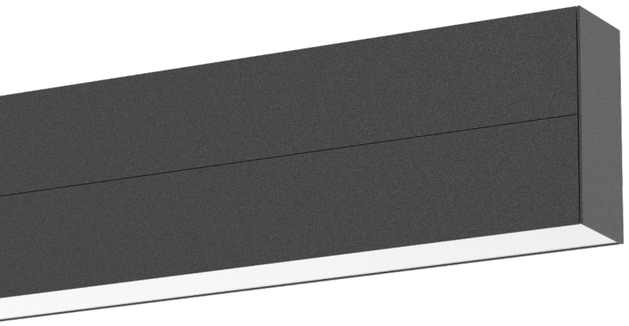

Luminária de parede bidirecional de linhas puras e equilíbrio subtil. A emissão de luz em dois sentidos cria uma atmosfera envolvente, valorizando a verticalidade do espaço e a textura dos materiais. O seu design integra-se silenciosamente na arquitetura, conferindo ao ambiente uma sensação de harmonia e leveza.

Bidirectional wall luminaire with pure lines and subtle balance. The two-way light emission creates an enveloping atmosphere, enhancing the verticality of the space and the texture of the materials. Its design integrates silently into the architecture, giving the environment a sense of harmony and lightness.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016





Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

588 mm · 728 mm · 868 mm · 1008 mm · 1148 mm · 1288 mm
1428 mm · 1568 mm · 1708 mm · 1848 mm · 1988 mm · 2128 mm
2268 mm · 2408 mm · 2548 mm · 2688 mm · 2828 mm · 2968 mm
3110 mm

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

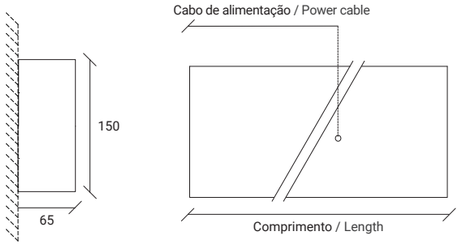

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 313
See the corresponding luminaire technical data on page 313

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY SLIM BIDIRECIONAL PAREDE
INFINITY SLIM BIDIRECTIONAL WALL

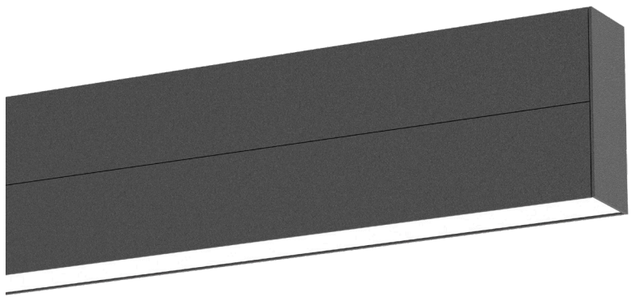

Luminária de parede bidirecional concebida como elemento de continuidade arquitetónica. O seu perfil linear integra-se com naturalidade no espaço, realçando a verticalidade das superfícies e a suavidade das sombras.

Bidirectional wall luminaire conceived as an element of architectural continuity. Its linear profile integrates naturally into the space, highlighting the verticality of surfaces and the softness of shadows.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016





Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

588 mm · 728 mm · 868 mm · 1008 mm · 1148 mm · 1288 mm
1428 mm · 1568 mm · 1708 mm · 1848 mm · 1988 mm

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

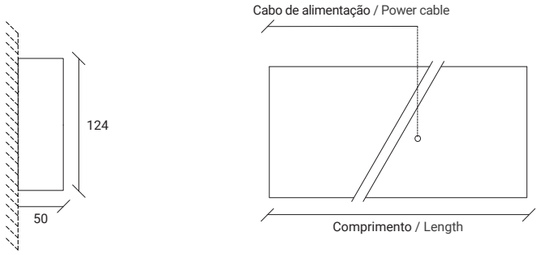

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 313
See the corresponding luminaire technical data on page 313

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFINITY XSLIM FLAPS PAREDE
INFINITY XSLIM FLAPS WALL

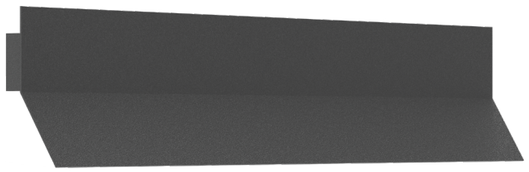

Luminária de parede com aba frontal. As suas proporções e o desenho depurado integram-se naturalmente no espaço, permitindo uma emissão luminosa suave - direta ou indiretamente refletida - que realça a profundidade das superfície.

Wall luminaire with a front flap. Its proportions and refined design integrate naturally into the space, allowing a soft light emission - direct or indirectly reflected - that enhances the depth of the surface.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

612 mm · 752 mm · 892 mm · 1032 mm · 1172 mm · 1312 mm · 1452 mm · 1592 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

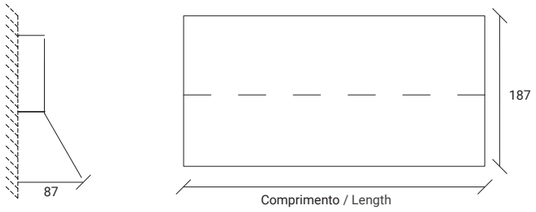

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 319
See the corresponding luminaire technical data on page 319



INFINITY SLIM FLAPS BIDIRECIONAL PAREDE
INFINITY SLIM FLAPS BIDIRECTIONAL WALL

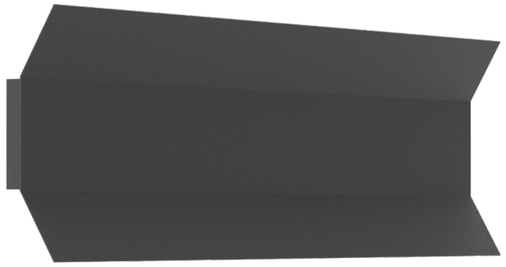

Luminária de parede com aba frontal, concebida como elemento de continuidade arquitetónica.

As suas proporções equilibradas definem o espaço com rigor e harmonia, enquanto a luz bidirecional, suavemente controlada pela aba, acentua a verticalidade das superfícies.

Wall luminaire with a front flap, conceived as an element of architectural continuity.

Its balanced proportions define the space with rigor and harmony, while the bidirectional light, softly controlled by the flap, accentuates the verticality of the surfaces.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

612 mm · 752 mm · 892 mm · 1032 mm · 1172 mm · 1312 mm · 1452 mm · 1592 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RG0

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19
- Lentes Disponíveis sob Consulta / Lens available upon request

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI · matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 319
See the corresponding luminaire technical data on page 319



INFINITY XSLIM APLIQUE
INFINITY XSLIM APLIQUE

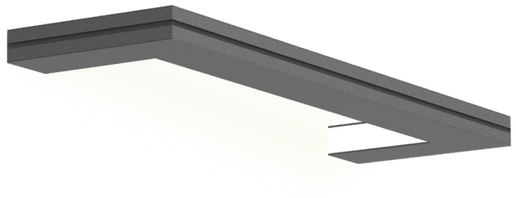

Aplique de perfil elegante e proporções equilibradas. O seu design decorativo acrescenta um toque de distinção ao espaço, projetando uma luz suave que valoriza as paredes e cria uma atmosfera acolhedora.

Sconce with an elegant profile and balanced proportions. Its decorative design adds a touch of distinction to the space, projecting a soft light that enhances the walls and creates a welcoming atmosphere.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

700 mm 840 mm 980 mm 1120 mm 1260 mm 1400 mm
1452 mm 1592 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
RGO

Difusores / Diffusers

- Opal
- Transp. Prism. UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

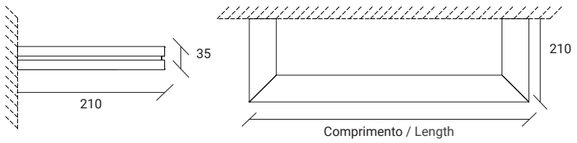

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 320
See the corresponding luminaire technical data on page 320

INFINITY BOARD
INFINITY BOARD



Luminária de parede desenvolvida para ambientes escolares, combinando desempenho e harmonia visual. As suas linhas simples e equilibradas, oferecem uma luz uniforme e confortável que favorece a concentração e o bem-estar.

Uma presença discreta e funcional, pensada para criar espaços de aprendizagem serenos, equilibrados e acolhedores.

Wall luminaire developed for school environments, combining performance and visual harmony. Its simple and balanced lines offer a uniform and comfortable light that promotes concentration and well-being.

A discreet and functional presence, designed to create serene, balanced, and welcoming learning spaces.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

852 mm 1132 mm 1412 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

Difusores / Diffusers

- Transp. Prism. UGR<19
- Lente assimétrica Asymmetric lens

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

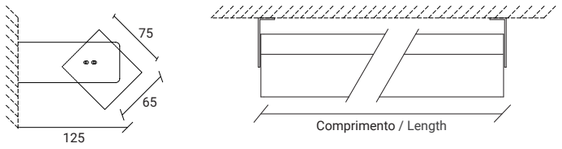

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 320
See the corresponding luminaire technical data on page 320

INFINITY TUBE OPAL PAREDE
INFINITY TUBE OPAL WALL



Luminária em policarbonato, de 60 mm de diâmetro, que expressa leveza e pureza formal. A sua geometria revela uma presença silenciosa e contemporânea, enquanto a luz, emitida apenas para um dos lados, desenha o espaço com delicadeza e profundidade.

Polycarbonate luminaire, 60 mm in diameter, expressing lightness and formal purity. Its geometry reveals a silent and contemporary presence, while the light, emitted only towards one side, shapes the space with delicacy and depth.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø60 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

Comprimentos Standard / Standard Lengths

597 mm 877 mm 1157 mm 1437 mm 1717 mm
1997 mm 2277 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Kit de Emergência / Emergency Kit





AURA H PARED E
AURA H WALL



Luminária em policarbonato, de 60 mm de diâmetro, que irradia luz a 360°. A sua forma pura e contínua envolve o espaço com uma luminosidade homogénea, criando uma sensação de fluidez e harmonia. Uma peça de simplicidade refinada, onde a tecnologia se funde com a poesia da luz.

Polycarbonate luminaire, 60 mm in diameter, radiating light at 360°. Its pure and continuous form envelops the space with homogeneous luminosity, creating a sense of fluidity and harmony. A piece of refined simplicity, where technology merges with the poetry of light.



Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

370 mm 470 mm 720 mm 970 mm 1570 mm
2020 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended

Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 327
See the corresponding luminaire technical data on page 327

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

Difusor em policarbonato opalino; Driver externo incluído, não integrado na luminária.
Driver de Classe III.
Equipada com Fita de LED.

Opal polycarbonate diffuser. External driver included, not integrated into the luminaire.
Class III driver.
Equipped with LED strip.



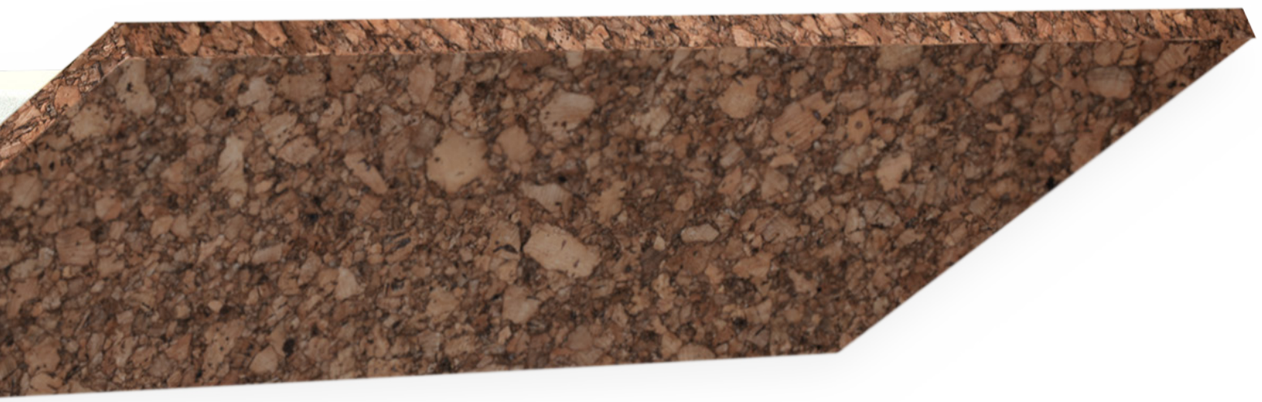

Natural Materials

Natural Materials

ÍNDICE

NATURAL MATERIALS


Mensa Woodline
232


Mensa Corkline
234


Mensa Minus Corkline
235


Aquila Woodline
236


Aquila Corkline Up & Down
238


Aquila Minus Corkline
239

MENSA WOODLINE
MENSA WOODLINE



Com painéis de madeira, e assumindo um papel funcional e decorativo, esta luminária emite um fluxo luminoso bidirecional.

Pertencente à gama Natural Materials, esta luminária destaca-se pela utilização de materiais orgânicos que trazem vários benefícios ao espaço.

Featuring wooden panels and fulfilling both a functional and decorative role, this luminaire emits a bidirectional luminous flux.

Part of the Natural Materials range, this luminaire stands out for its use of organic materials that bring numerous benefits to the space.





Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

430 mm 720 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

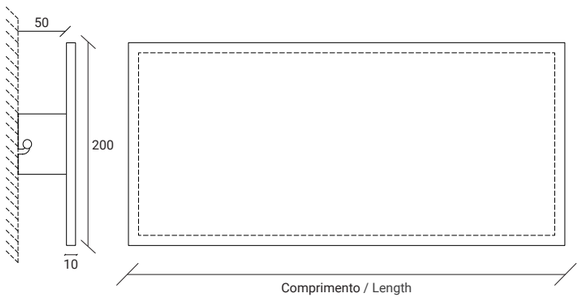

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 332
See the corresponding luminaire technical data on page 332



MENSA CORKLINE
MENSA CORKLINE



Realçando a presença de materiais naturais, a Mensa Corkline é uma luminária de parede com emissão de luz bidirecional, ideal para espaços residenciais e projetos de hotelaria.

O seu perfil revestido a cortiça confere ao espaço um conforto extra e um toque distinto no design de iluminação de qualquer projeto.

Highlighting the presence of natural materials, Mensa Corkline is a wall luminaire with bidirectional light emission, ideal for residential spaces and hospitality projects.

Its cork-clad profile provides extra comfort to the space and a distinct touch to the lighting design of any project.



Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

430 mm 710 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

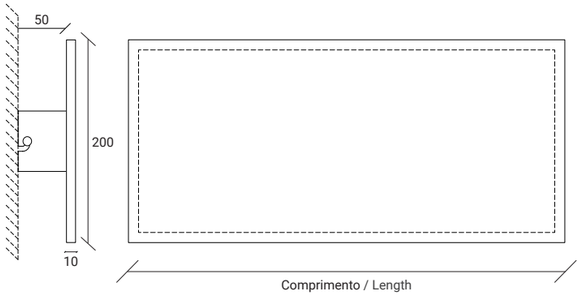

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 332
See the corresponding luminaire technical data on page 332

MENSA MINUS CORKLINE
MENSA MINUS CORKLINE



Realçando a presença de materiais naturais, a Mensa Minus Corkline é uma luminária de parede com emissão de luz bidirecional, ideal para espaços residenciais e projetos de hotelaria.

O seu perfil revestido a cortiça confere ao espaço um conforto extra e um toque distinto no design de iluminação de qualquer projeto.

Enhancing the presence of natural materials, the Mensa Minus Corkline is a wall luminaire with bidirectional light emission, ideal for residential spaces and hospitality projects.

Its cork-clad profile provides the space with extra comfort and a distinct touch in the lighting design of any project.



Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

260 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

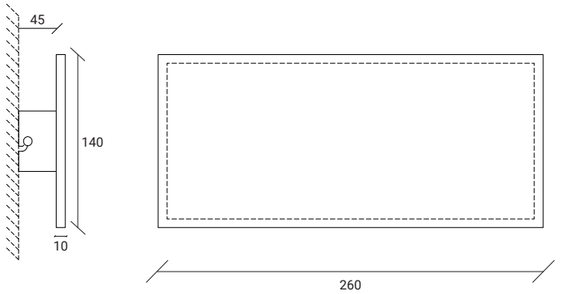

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 332
See the corresponding luminaire technical data on page 332

AQUILA WOODLINE
AQUILA WOODLINE



Aquila Woodline é um aplique de parede com revestimento em painéis de madeira.

Atuando como um ponto de referência no espaço e como elemento decorativo, esta luminária de parede enquadra-se em vários projetos de interiores, como espaços de restauração e hotelaria.

Aquila Woodline is a wall light with wood panel cladding.

Acting as a reference point in the space and as a decorative element, this wall luminaire fits into various interior projects, such as restaurant and hospitality spaces.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

420 mm 700 mm 980 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

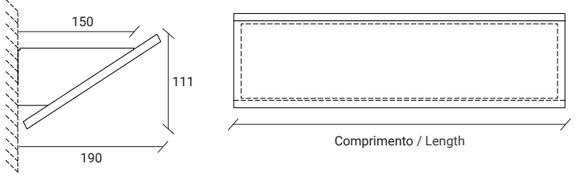

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 333
See the corresponding luminaire technical data on page 333



AQUILA CORKLINE UP & DOWN
AQUILA CORKLINE UP & DOWN



Luminária de parede revestida a cortiça, com emissão de luz bidirecional.

Este material confere ao espaço um conforto extra e um toque distinto em qualquer projeto de decoração de interiores.

Cork-clad wall luminaire with bidirectional light emission.

This material provides the space with extra comfort and a distinct touch in any interior decoration project.



Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

420 mm 700 mm 980 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

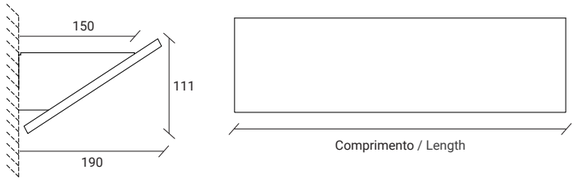

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 332
See the corresponding luminaire technical data on page 332

AQUILA MINUS CORKLINE
AQUILA MINUS CORKLINE



Aquila Minus Corkline é um aplique de parede com revestimento em painéis de cortiça.

Atuando como um ponto de referência no espaço e como elemento decorativo, esta luminária de parede enquadra-se em vários projetos de interiores, como espaços de restauração e hotelaria.

Aquila Minus Corkline is a wall light with cork panel cladding.

Acting as a reference point in the space and as a decorative element, this wall luminaire fits into various interior projects, such as restaurant and hospitality spaces.

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

260 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

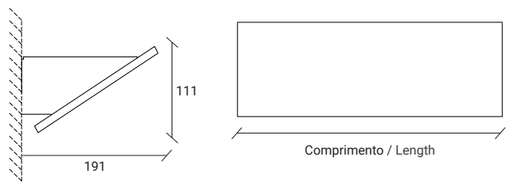

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 332
See the corresponding luminaire technical data on page 332

Apliques de Parede

Wall Luminaires

ÍNDICE

LUMINÁRIAS PAREDE / WALL LUMINAIRE



Lumo 242


Wall Sconce 243


Aries 244



Aries L 245


Reta 246

Tubos 40 247


Aquila 248


Aquila Minus 249


Aquila
Up & Down 250


Aquila Minus
Up & Down 251


Mensa 252

Mensa Minus 253


Lyca
Parede
Wall 254


Libra 256


Bolero
Parede
Wall 258

LUMO
LUMO



Luminária de interior que ilumina o essencial. A luz, discreta e precisa, realça as indicações gravadas - números, direções, destinos. Um gesto de clareza que transforma a função em detalhe de design.

Interior luminaire that illuminates the essential. The light, discrete and precise, enhances the engraved indications - numbers, directions, destinations. A gesture of clarity that transforms function into a design detail.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

260 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

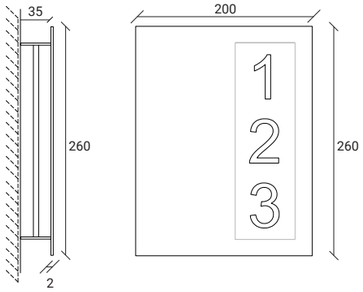

Números Meramente Sugestivos
Merely Suggestive Numbers

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 3340
See the corresponding luminaire technical data on page 340

WALL SCONCE
WALL SCONCE

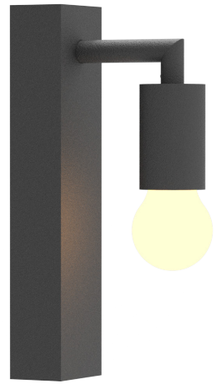

Luminária de parede que celebra a sobriedade e a simplicidade. Um objeto discreto que transforma o essencial em beleza.

Wall luminaire that celebrates sobriety and simplicity. A discrete object that transforms the essential into beauty.



RAL 9003 · RAL 9005

Lâmpada não incluída / Does not include bulb

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

260 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 340
See the corresponding luminaire technical data on page 340

ARIES
ARIES



Geometria pura, iluminada com intenção. A luz, direta e indireta, desenha o espaço com subtil harmonia. Uma presença silenciosa que combina rigor e emoção.

Pure geometry, illuminated with intention. The light, direct and indirect, draws the space with subtle harmony. A silent presence that combines rigor and emotion.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

320 mm 600 mm 880 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

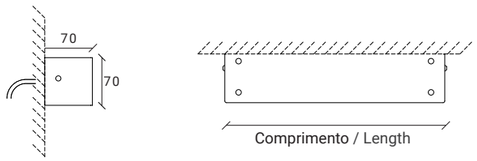

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 339
See the corresponding luminaire technical data on page 339

ARIES L
ARIES L



Luminária retangular que une luz e sinal. As suas indicações gravadas tornam-se parte da forma, guiam, sugerem, inspiram. A luz, direta e indireta, envolve o espaço com uma presença discreta e intencional.

Rectangular luminaire that joins light and sign. Its engraved indications become part of the form, they guide, suggest, inspire. The light, direct and indirect, envelops the space with a discrete and intentional presence.





RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

320 mm 600 mm 880 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

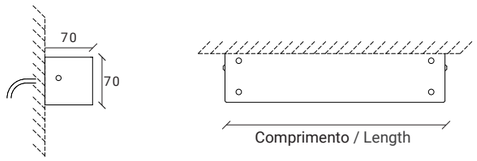



Texto meramente ilustrativo.
Text for illustrative purposes only.

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 339
See the corresponding luminaire technical data on page 339

RETA
RETA



Geometria pura, luz essencial.

Linhas precisas e proporções equilibradas revelam um design discreto, onde a forma serve a elegância da luz.

Pure geometry, essential light.

Precise lines and balanced proportions reveal a discreet design, where form serves the elegance of light.





RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

285 mm 425 mm 565 mm 715 mm 845 mm
985 mm 1125 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

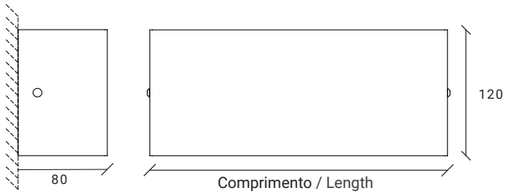

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 336
See the corresponding luminaire technical data on page 336

TUBOS 40
TUBES 40



Esta luminária de parede com a forma tubular, combina proporção, leveza e precisão artesanal. Uma peça que transforma a luz em gesto elegante, discreta, mas inesquecível.

This wall lamp, with its tubular shape, combines proportion, lightness, and artisanal precision. A piece that transforms light into an elegant gesture, discreet, yet unforgettable.



RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

300 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

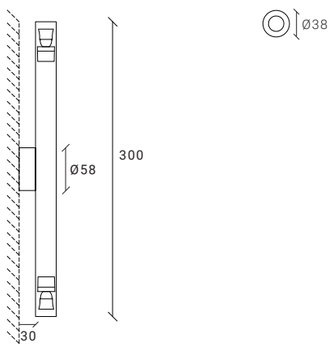

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 336
See the corresponding luminaire technical data on page 336

AQUILA
AQUILA



Luminária de parede com alma escultórica.

A forma assimétrica reflete a harmonia do acaso. A luz desliza pelas superfícies com elegância silenciosa, revelando o espaço através de contrastes e nuances subtis.

Wall luminaire with a sculptural soul.

The asymmetrical shape reflects the harmony of chance. Light glides across surfaces with silent elegance, revealing the space through subtle contrasts and nuances.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

400 mm 680 mm 960 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

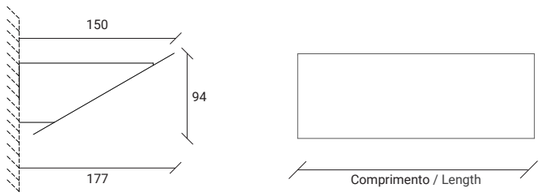

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 337
See the corresponding luminaire technical data on page 337

AQUILA MINUS
AQUILA MINUS



Luminária de parede assimétrica que revela a beleza do desequilíbrio.

A luz, projetada de forma indireta e intencional, percorre o espaço com ritmo e expressão, criando contrastes suaves entre sombra e brilho.

Asymmetrical wall luminaire that reveals the beauty of imbalance.

The light, projected indirectly and intentionally, moves through the space with rhythm and expression, creating soft contrasts between shadow and brightness.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

240 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

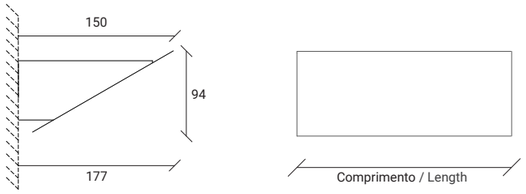

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 338
See the corresponding luminaire technical data on page 338

AQUILA UP & DOWN
AQUILA UP & DOWN



Luminária de parede que desenha a luz em dois gestos, para cima e para baixo. A sua forma equilibra direção e silêncio, criando uma atmosfera de profundidade onde a luz e a sombra se encontram com delicadeza.

Wall luminaire that draws light in two gestures - upwards and downwards. Its form balances direction and silence, creating an atmosphere of depth where light and shadow meet with delicacy.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

400 mm 680 mm 960 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

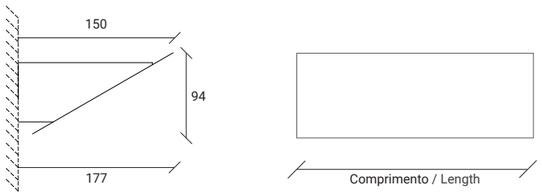

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 338
See the corresponding luminaire technical data on page 338

AQUILA MINUS UP & DOWN
AQUILA MINUS UP & DOWN



Luminária de parede assimétrica que equilibra luz direta e indireta num só gesto. A claridade desliza pela parede e projeta-se no espaço, criando um diálogo entre contraste e suavidade. Uma forma escultural que une técnica e emoção, revelando a arquitetura através da luz.

Asymmetrical wall luminaire that balances direct and indirect light in a single gesture. The clarity glides along the wall and projects into the space, creating a dialogue between contrast and softness. A sculptural form that joins technique and emotion, revealing the architecture through light.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

240 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

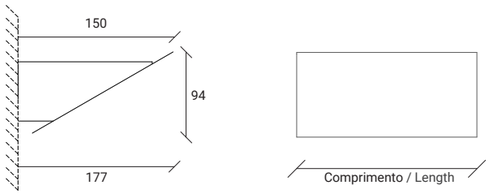

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI 2 matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 338
See the corresponding luminaire technical data on page 338

MENSA
MENSA

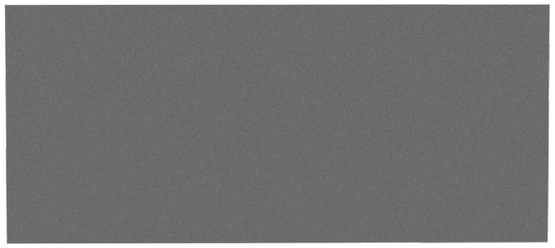

Luminária de parede retangular que desenha a luz com subtileza.

A sua presença discreta revela uma claridade suave que se reflete nas superfícies, envolvendo o espaço numa atmosfera de serenidade e elegância silenciosa.

Rectangular wall luminaire that draws light with subtlety.

Its discrete presence reveals a soft clarity reflected on the surfaces, enveloping the space in an atmosphere of serenity and silent elegance.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

410 mm 690 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI

DALI 2 · matter

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 338
See the corresponding luminaire technical data on page 338

MENSA MINUS
MENSA MINUS

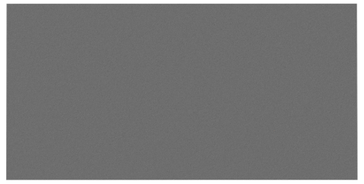

Luminária de parede retangular que respira leveza e silêncio.

A luz, projetada indiretamente, desliza pelas superfícies como um traço de tempo, revelando a pureza do espaço e a delicadeza da sombra. Um gesto simples que transforma a parede em poesia luminosa.

Rectangular wall luminaire that breathes lightness and silence.

The light, projected indirectly, glides across surfaces like a stroke of time, revealing the purity of the space and the delicacy of the shadow. A simple gesture that transforms the wall into luminous poetry.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / **See all finishes on page 365 & 366**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

240 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K
RGO

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

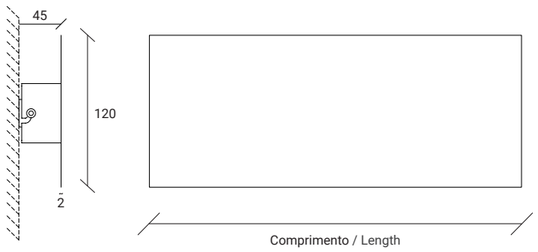

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 339
See the corresponding luminaire technical data on page 339

LYCA PAREDE
LYCA WALL



Luminária de parede com forma quadrada e espírito essencial. A luz emana com suavidade, criando um equilíbrio entre rigor e serenidade. Um design puro, onde a simplicidade se torna expressão de elegância.

Square-shaped wall luminaire with an essential spirit. Light emanates softly, creating a balance between rigor and serenity. A pure design, where simplicity becomes an expression of elegance.

Lâmpadas não incluídas / Does not include bulbs

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / **Accessories on page 351**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

105 mm 195 mm 285 mm

Suporte / Support

GU10

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface



Encastrar Trimless
Recessed Trimless

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 333
See the corresponding luminaire technical data on page 333

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF



LIBRA
LIBRA



Luminária de parede de forma redonda, onde a luz se espalha em volta com delicadeza. Uma iluminação discreta, quase suspensa, que envolve o espaço com elegância silenciosa. Síntese perfeita entre forma, matéria e luz.

Round-shaped wall luminaire, where light spreads around with delicacy. A discrete, almost suspended lighting that envelops the space with silent elegance. Perfect synthesis between form, matter, and light.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 300 mm Ø 500 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

Equipada com fita de LED / Equipped with LED strip

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Diâmetro / Diameter

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 339
See the corresponding luminaire technical data on page 339



BOLERO PAREDE
BOLERO WALL



Luminária circular que combina presença e leveza. A luz frontal realça a pureza da forma, enquanto o brilho indireto cria uma auréola subtil sobre a parede. Um gesto de design que une elegância, suavidade e emoção luminosa.

Circular luminaire that combines presence and lightness. The frontal light enhances the purity of the form, while the indirect glow creates a subtle halo on the wall. A design gesture that joins elegance, softness, and luminous emotion.

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

LUZ INDIRETA / INDIRECT LIGHT

LUZ DIRETA / DIRECT LIGHT

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 250 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

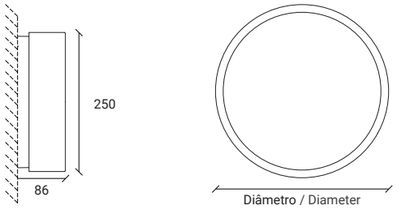

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspensa
Suspended



Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 324
See the corresponding luminaire technical data on page 324

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF · CASAMBI · DALI 2





Luminárias Mesas de Biblioteca

Luminaires for Library Desks

LUMINÁRIAS LINEARES PARA MESA DE BIBLIOTECA / LINEAR LUMINAIRES FOR LIBRARY DESKS



Infinity XSlim Table com Interruptor
w/ Switch
262

INFINITY XSLIM TABLE COM INTERRUPTOR
INFINITY XSLIM TABLE WITH SWITCH



Uma luminária de elegância discreta, desenhada para iluminar com precisão e harmonia os espaços de leitura e estudo. A sua forma estreita e refinada confere leveza visual, enquanto a luz suave valoriza cada detalhe do ambiente, transformando mesas de biblioteca em verdadeiros refúgios de inspiração.

A luminaire of understated elegance, designed to illuminate reading and study spaces with precision and harmony. Its slender, refined shape brings visual lightness, while the soft light enhances every detail of the surroundings, turning library tables into true havens of inspiration.



RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

Consulte todos os acabamentos na página 365 & 366 / See all finishes on page 365 & 366

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1600 mm
Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
RG0

Difusores / Diffusers

Opal

Transp. Prism.
UGR<19

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

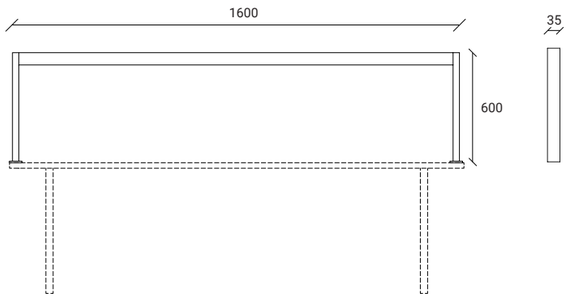

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 320
See the corresponding luminaire technical data on page 320





CALHAS E ROJETORES MAGNÉTICOS

MAGNETIC TRACKS AND SPOTLIGHTS

GAMA MAGNÉTICA / MAGNETIC RANGE



Calha Magnética Saliente
Surface Magnetic Track
266



Calha Magnética Encastrar
Recessed Magnetic Track
267



Projetor Nanomagnetics
Projectors Nanomagnetics
268



Projetor Magnetics
Projectors Magnetics
269



Projetor Macromagnetics
Projectors Macromagnetics
270



Projetor Magline
Projectors Magline
271

CALHA MAGNÉTICA SALIENTE
SURFACE MAGNETIC TRACK



A calha magnética saliente foi concebida para uma instalação rápida e prática, permitindo a integração de diversos módulos de iluminação.

Operando a baixa tensão, o sistema oferece segurança e eficiência energética, sendo a solução ideal para espaços que necessitam de flexibilidade e personalização contínua.

The surface-mounted magnetic track is designed for quick and practical installation, allowing the integration of various lighting modules.

Operating at low voltage, the system offers safety and energy efficiency, making it an ideal solution for spaces that require flexibility and continuous customization.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 2000 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MINI ALIMENTADOR MINI FEEDER		MINI UNIÃO MINI UNION	
MINI CANTO MINI CORNER		TOPO (CONJUNTO DE 2 UNIDADES) TOP (SET OF 2 UNITS)	

CALHA MAGNÉTICA ENCASTRAR
RECESSED MAGNETIC TRACK



A calha magnética de encastrar foi concebida para uma instalação rápida e prática, permitindo a integração de diversos módulos de iluminação.

Operando a baixa tensão, o sistema oferece segurança e eficiência energética, sendo a solução ideal para espaços que necessitam de flexibilidade e personalização contínua.

The recessed magnetic track is designed for quick and practical installation, allowing the integration of various lighting modules.

Operating at low voltage, the system offers safety and energy efficiency, making it an ideal solution for spaces that require flexibility and continuous customization.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 2000 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MINI ALIMENTADOR MINI COMEDERO		MINI UNIÃO MINI UNION	
MINI CANTO MINI RINCÓN		TOPO (CONJUNTO DE 2 UNIDADES) PARTE SUPERIOR (JUEGO DE 2 UNIDADES)	

PROJETOR NANOMAGNETICS
NANOMAGNETIC PROJECTOR



O Projetor Nanomagnetics combina desempenho e design minimalista, para calha magnética, compacta e sofisticada.

Ideal para destacar áreas específicas e criar efeitos de luz direcionada, oferece iluminação precisa e elegante para ambientes residenciais, corporativos e comerciais.

The Nanomagnetics spotlight combines performance and minimalist design for magnetic track systems, in a compact and sophisticated form.

Ideal for highlighting specific areas and creating directional lighting effects, it delivers precise and elegant illumination for residential, corporate, and commercial environments.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Dimensão / Dimension

ø 35 mm x 80 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

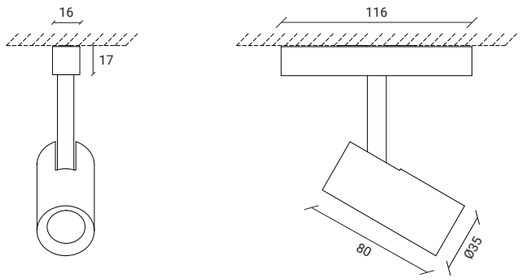

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 342
See the corresponding luminaire technical data on page 342

PROJETOR MAGNETICS
MAGNETICS PROJECTOR



O Projetor Magnetics é uma luminária de calha magnética versátil, desenvolvida para proporcionar iluminação direcional de alta performance. O seu design cilíndrico e acabamento refinado permitem integração harmoniosa em diversos tipos de ambientes, como residenciais, corporativos e comerciais.

Ideal para realçar elementos arquitetónicos e decorativos com elegância e precisão.

The Magnetics Spotlight is a versatile magnetic track luminaire, engineered to provide high-performance directional lighting. Its cylindrical design and refined finish allow for seamless integration into various settings, including residential, corporate, and commercial spaces.

It is the ideal choice for highlighting architectural and decorative elements with elegance and precision.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Dimensão / Dimension

ø 53 mm x 121 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

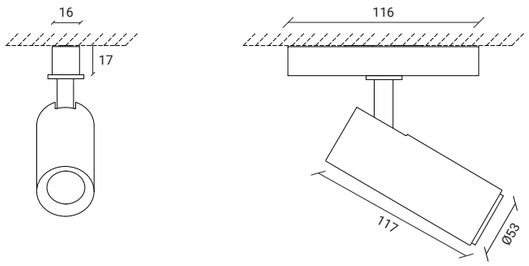

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 342
See the corresponding luminaire technical data on page 342

PROJETOR MACROMAGNETICS
MACROMAGNETICS PROJECTOR



O Projetor Macromagnetics foi desenvolvido para oferecer iluminação direcional de alta intensidade com design sofisticado e robusto.

Ideal para realçar elementos arquitetónicos, obras de arte ou áreas específicas, combina desempenho profissional com estética moderna.

The Macromagnetics Spotlight was developed to provide high-intensity directional lighting with a sophisticated and robust design.

Ideal for highlighting architectural elements, artworks, or specific areas, it combines professional performance with a modern aesthetic.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Dimensão / Dimension

ø 63 mm x 140 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

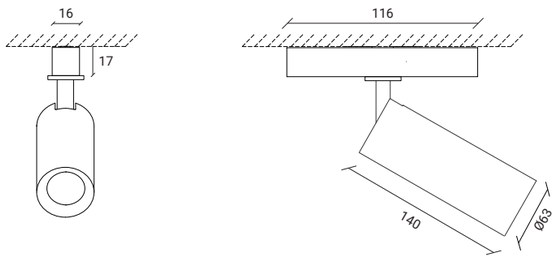

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 342
See the corresponding luminaire technical data on page 342

PROJETOR MAGLINE
MAGLINE PROJECTOR



O Projetor Magline é uma luminária de iluminação geral e contínua, projetada para integração em sistemas de trilho magnético.

Caracteriza-se por seu perfil retangular e difusor que oferece uma distribuição de luz uniforme e eficiente.

The Magline Linear Spotlight is a general and continuous lighting fixture, designed for integration into magnetic track systems.

It is characterized by its rectangular profile and diffuser, which provides uniform and efficient light distribution.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Dimensão / Dimension

300 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 342
See the corresponding luminaire technical data on page 342



ÍNDICE

CALHAS E PROJETORES MAGNÉTICOS
TRACKS AND SPOTLIGHTS MAGNETICS

PROJETORES / PROJECTORS


Calha Trifásica Saliente
Three-phase trunking system Surface
274


Calha Trifásica Encastrar
Three-phase trunking system Recessed
274


Tore
275


XTore
276


Art Focus
277


Mini
278

PROJETORES PARA CALHA TRIFÁSICA

TRACK SPOTLIGHTS FOR THREE-PHASE TRUNKING SYSTEMS

CALHA TRIFÁSICA SALIENTE
SURFACE THREE-PHASE TRUNKING SYSTEM



Calha trifásica saliente concebida para uma instalação simples e flexível. Ideal para aplicações comerciais, de retalho, hotelaria e residenciais, garante uma distribuição de energia fiável com um acabamento moderno e discreto.

Recessed three-phase trunking system designed for simple and flexible installation. Ideal for commercial, retail, hospitality, and residential applications, it ensures reliable power distribution with a clean and discreet integrated finish.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 3000 mm

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

DALI 2

CALHA TRIFÁSICA DE ENCASTRAR
RECESSED THREE-PHASE TRUNKING SYSTEM



ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

1000 mm 3000 mm

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

DALI 2

TORE
TORE



O Projetor Tore é a escolha ideal para iluminação de destaque, com um design cilíndrico e um sistema de articulação robusto, garante o máximo controlo e direcionamento do feixe de luz para focar peças, obras de arte ou expositores.

Ideal para ambientes comerciais ou galeriaa, oferecendo uma solução de iluminação versátil e de alto desempenho.

The Tore Spotlight is the ideal choice for accent lighting. Featuring a cylindrical design and a robust articulation system, the Tore ensures maximum control and light beam directing to focus on pieces, artworks, or displays.

Ideal for commercial environments or galleries, offering a versatile and high-performance lighting solution.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

Ø 89

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

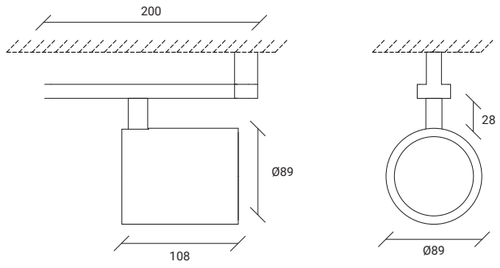

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 343
See the corresponding luminaire technical data on page 343

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Kit de Emergência / Emergency Kit

XTORE
XTORE



Ideal para ambientes que exigem uma presença mais discreta sem abdicar da qualidade da iluminação, este projetor mantém a capacidade de orientação precisa.

É a solução perfeita para destacar elementos específicos em vitrines, exposições ou espaços residenciais onde o minimalismo é valorizado.

Perfect for environments demanding a more discreet presence without compromising lighting quality, this spotlight maintains precise orientation capabilities.

It is the ideal solution for highlighting specific elements in shop windows, exhibitions, or residential spaces where minimalism is highly valued.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

Ø 62

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

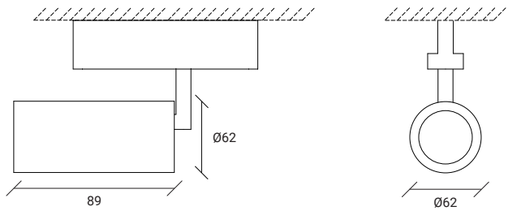

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Kit de Emergência / Emergency Kit



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 343
See the corresponding luminaire technical data on page 343

ARTFOCUS
ARTFOCUS



Concebido para definir a iluminação de precisão em galerias e museus, este equipamento utiliza tecnologia de moldagem de feixe para emoldurar obras de arte com rigor absoluto e sofisticação.

É a solução ideal para destacar exposições sem desperdício de luz, unindo um controlo luminotécnico excecional a uma estética minimalista presente em cada detalhe técnico.

Defining precision lighting for galleries and museums, this fixture utilizes beam-shaping technology to frame artworks with absolute accuracy and sophistication.

Perfect for highlighting exhibitions without light spill, it merges expert technical control with a minimalist aesthetic in every detail.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

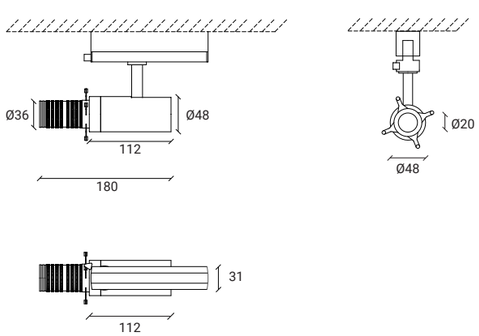

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 343
See the corresponding luminaire technical data on page 343

MINI
MINI



Compacto preciso e elegante, este projetor une tecnologia avançada a uma luz de precisão, realçando com discrição o caráter de cada espaço.

Compact, precise, and elegant, this projector combines advanced technology with precision lighting, discreetly enhancing the character of every space.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

Ø 38

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

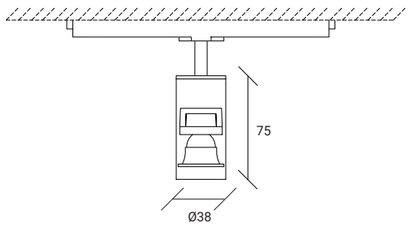

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

DALI 2

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 343
See the corresponding luminaire technical data on page 343



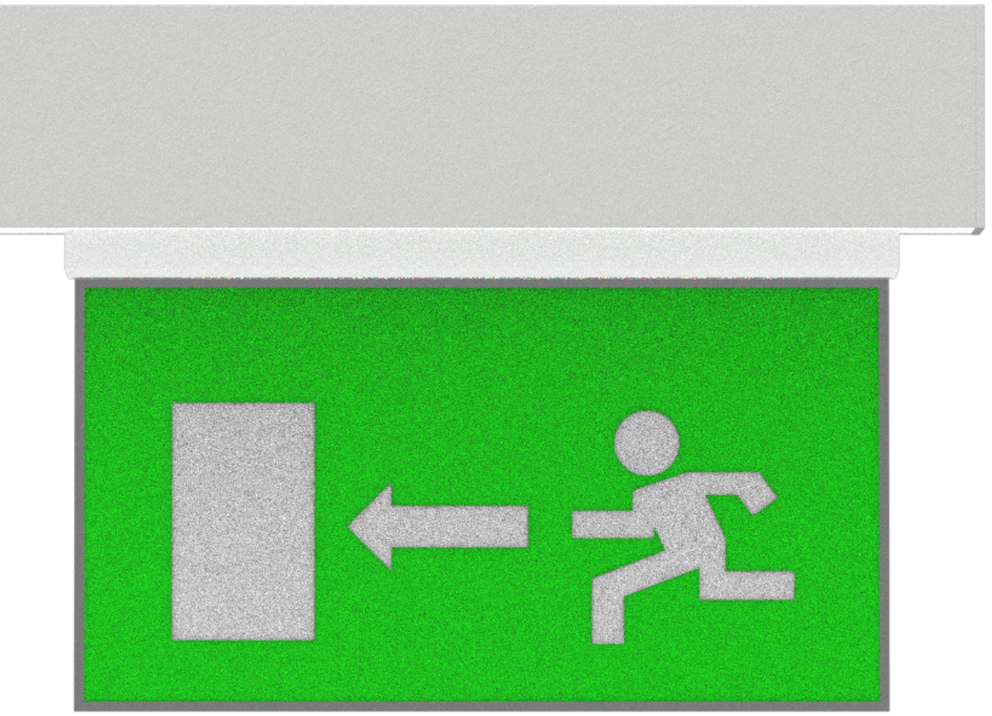

Iluminação de Emergência
EMERGENCY LIGHTING

ÍNDICE

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA INTERIOR
EMERGENCY LIGHTS FOR INDOOR

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA / EMERGENCY LUMINAIRES


Segura Line suspensa
Security Line Suspended
282


Segura Line de Teto Saliente
Security Line Of Ceiling Surface
283


Segura Line Parede
Segura Line Wall
284


Segura Line Parede com Fixação Lateral
Segura Line Wall w/ Lateral Mounting
285


Segura Line Encastrar
Security Line Recessed
286

SEGURA LINE SUSPENSA
SECURITY LINE SUSPENDED

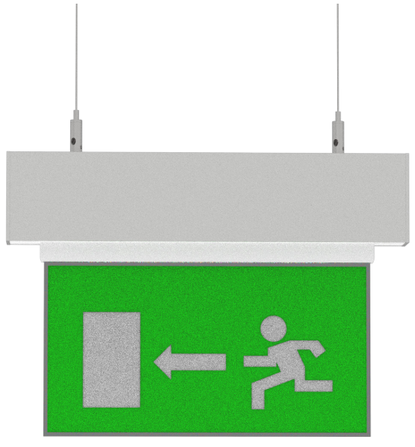

Gama de luminárias de emergência concebida para integração harmoniosa em qualquer espaço arquitetónico, oferecendo soluções de encastrar, salientes, de parede, suspensas ou do tipo bandeira. Com design discreto e rigor técnico, asseguram conformidade com as normas de segurança, preservando a coerência estética dos ambientes.

Range of emergency lighting fixtures designed for seamless integration into any architectural space, offering recessed, surface-mounted, wall-mounted, suspended, or flag-type solutions. With a discreet design and technical precision, they ensure compliance with safety standards while preserving the aesthetic coherence of environments.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

305 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

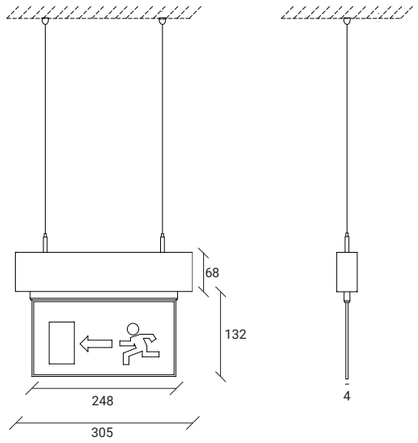

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 341
See the corresponding luminaire technical data on page 341

SEGURA LINE DE TETO SALIENTE
SECURITY LINE OF CEILING SURFACE

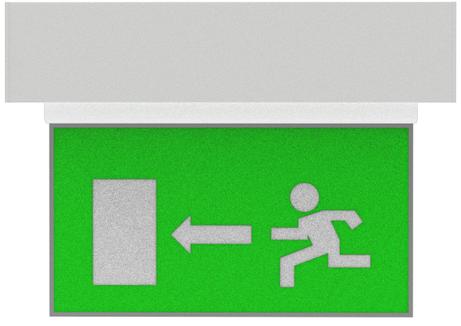

Gama de luminárias de emergência concebida para integração harmoniosa em qualquer espaço arquitetónico, oferecendo soluções de encastrar, salientes, de parede, suspensas ou do tipo bandeira. Com design discreto e rigor técnico, asseguram conformidade com as normas de segurança, preservando a coerência estética dos ambientes.

Range of emergency lighting fixtures designed for seamless integration into any architectural space, offering recessed, surface-mounted, wall-mounted, suspended, or flag-type solutions. With a discreet design and technical precision, they ensure compliance with safety standards while preserving the aesthetic coherence of environments.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

305 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

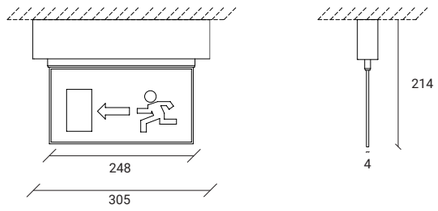

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 341
See the corresponding luminaire technical data on page 341

SEGURA LINE DE PAREDE
SEGURA LINE WALL

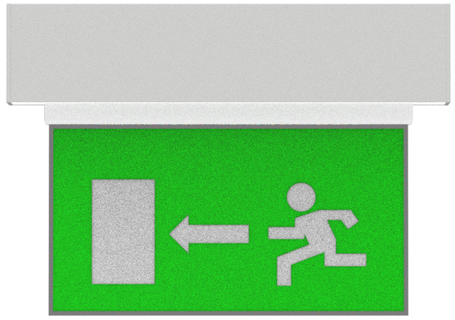

Gama de luminárias de emergência concebida para integração harmoniosa em qualquer espaço arquitetónico, oferecendo soluções de encastrar, salientes, de parede, suspensas ou do tipo bandeira. Com design discreto e rigor técnico, asseguram conformidade com as normas de segurança, preservando a coerência estética dos ambientes.

Range of emergency lighting fixtures designed for seamless integration into any architectural space, offering recessed, surface-mounted, wall-mounted, suspended, or flag-type solutions. With a discreet design and technical precision, they ensure compliance with safety standards while preserving the aesthetic coherence of environments.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

305 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

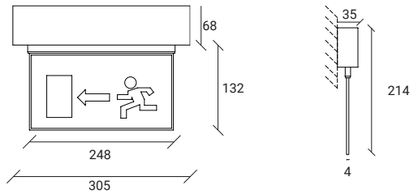

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 341
See the corresponding luminaire technical data on page 341

SEGURA LINE DE PAREDE DE FIXAÇÃO LATERAL
SECURITY LINE SURFACE

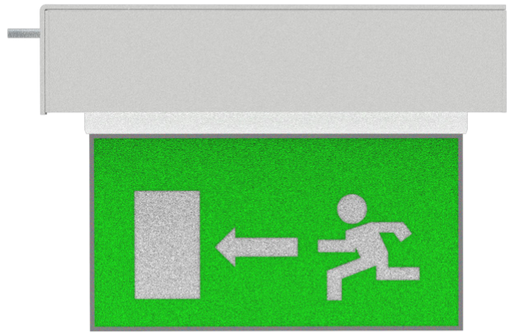

Gama de luminárias de emergência concebida para integração harmoniosa em qualquer espaço arquitetónico, oferecendo soluções de encastrar, salientes, de parede, suspensas ou do tipo bandeira. Com design discreto e rigor técnico, asseguram conformidade com as normas de segurança, preservando a coerência estética dos ambientes.

Range of emergency lighting fixtures designed for seamless integration into any architectural space, offering recessed, surface-mounted, wall-mounted, suspended, or flag-type solutions. With a discreet design and technical precision, they ensure compliance with safety standards while preserving the aesthetic coherence of environments.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

305 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

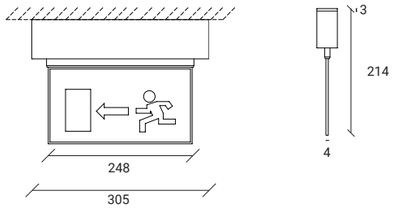

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 341
See the corresponding luminaire technical data on page 341

SEGURA LINE DE ENCASTRAR
SEGURA LINE RECESSED

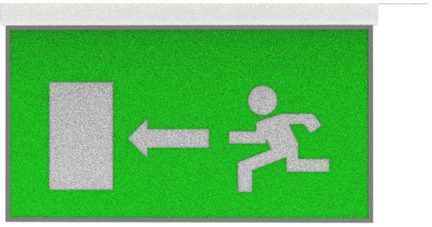

Gama de luminárias de emergência concebida para integração harmoniosa em qualquer espaço arquitetónico, oferecendo soluções de encastrar, salientes, de parede, suspensas ou do tipo bandeira. Com design discreto e rigor técnico, asseguram conformidade com as normas de segurança, preservando a coerência estética dos ambientes.

Range of emergency lighting fixtures designed for seamless integration into any architectural space, offering recessed, surface-mounted, wall-mounted, suspended, or flag-type solutions. With a discreet design and technical precision, they ensure compliance with safety standards while preserving the aesthetic coherence of environments.



ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

305 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

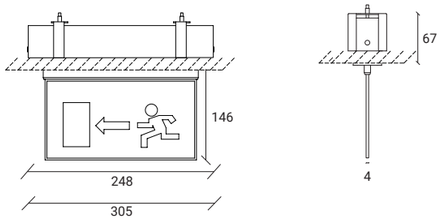

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 341
See the corresponding luminaire technical data on page 341



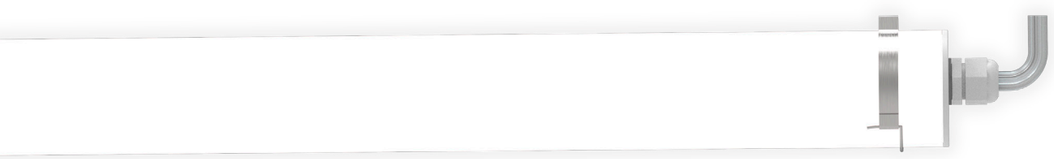

Luminárias para Exterior

Outdoor Lighting

ÍNDICE

LUMINÁRIAS PARA EXTERIOR / OUTDOOR LUMINHAIRES



Infinity Tube Opal IP65 Suspensa
Suspended
290



Infinity Tube Opal IP65 Saliente
Surface
292



Tytan
Surface
293

INFINITY TUBE OPAL IP65 SUSPENSA
INFINITY TUBE OPAL IP65 SUSPENDED

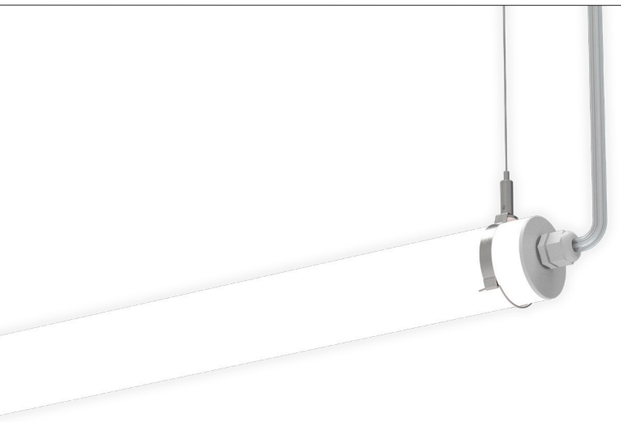

Com foco em ambientes de elevada exigência, esta versão IP65 assegura proteção total contra poeiras e jatos de água.

O seu design tubular de iluminação direta é a escolha ideal para exteriores ou áreas húmidas que exigem rigor técnico.

Designed for high-demand environments, this IP65 version ensures full protection against dust and water jets.

Its minimalist tubular design with direct lighting is the ideal choice for outdoor projects or humid areas requiring technical precision.

Acessórios na página 351 / **Accessories on page 351**

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 60 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

Comprimentos Standard / Standard Lengths

597 mm 877 mm 1157 mm 1437 mm 1717 mm
1997 mm 2277 mm

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

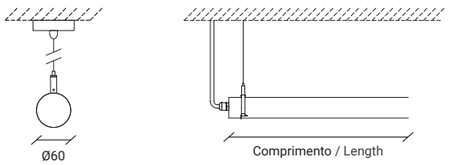

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS

Saliente
Surface

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 335
See the corresponding luminaire technical data on page 335

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF CASAMBI
DALI matter

Kit de Emergência / Emergency Kit

Interior + Exterior



INFINITY TUBE OPAL IP65 SALIENTE
INFINITY TUBE OPAL IP65 SURFACE



Projetada para ambientes exteriores, esta luminária é ideal para terraços, fachadas e áreas residenciais.

Com classificação IP65, ela resiste a diversos fatores externos, incluindo condições climáticas adversas e espaços húmidos, ideal para espaços exteriores.

Engineered for outdoor environments, this solution is ideal for illuminating terraces, facades, and residential areas.

With an IP65 rating, it ensures high resistance to adverse weather conditions and humid spaces, providing long-lasting durability and performance.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 60 mm

Comprimentos Standard / Standard Lengths

597 mm 877 mm 1157 mm 1437 mm 1717 mm
1997 mm 2277 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6500K / Tunable White
RG0

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING



Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 326
See the corresponding luminaire technical data on page 326

OUTRAS APLICAÇÕES DISPONÍVEIS / OTHER AVAILABLE APPLICATIONS



Suspenso
Suspended

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

Kit de Emergência / Emergency Kit

Interior + Exterior

TYTAN SALIENTE
TYTAN SURFACE

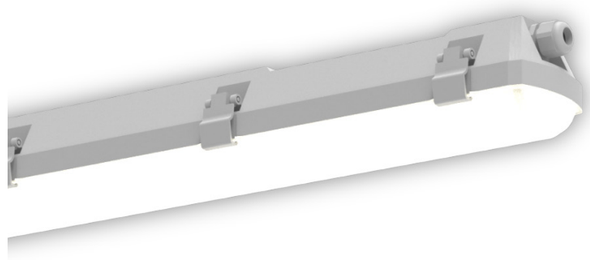

Elevada eficiência e durabilidade definem esta solução estanque para montagem de superfície.

Disponível em vários fluxos e dimensões, adapta-se a múltiplas aplicações industriais ou técnicas, garantindo robustez em qualquer ambiente.

High efficiency and durability define this waterproof surface solution.

Available in various outputs and sizes, it adapts to multiple industrial applications, ensuring robustness in any environment.

Acessórios na página 351 / Accessories on page 351

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

600 mm 1200 mm 1500 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

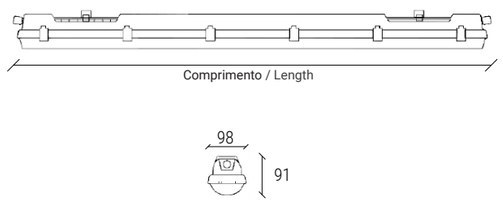

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 327
See the corresponding luminaire technical data on page 327

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION

IP66
Difusor em Policarbonato translucido. Corpo de Policarbonato.
Clips de Poliamida.

IP66
Translucent polycarbonate diffuser. Polycarbonate body.
Polyamide clips.



Luminárias para Jardim
Garden Luminaires

LUMINÁRIAS PARA JARDIM / GARDEN LUMINAIRE


Paris
296


Deco
298


Oceano
299


Sirius
300


Boxer
301

PARIS
PARIS



Solução de iluminação exterior de elevada performance, ideal para terraços, fachadas e áreas residenciais.

A sua construção robusta garante máxima resistência a intempéries e humidade, assegurando fiabilidade técnica e longevidade estética.

High-performance outdoor lighting solution, ideal for terraces, facades, and residential areas.

Its robust construction ensures maximum resistance to adverse weather and humidity, guaranteeing technical reliability and aesthetic longevity.

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

640 mm 800 mm

Outros comprimentos sob consulta / Other lengths available upon request

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

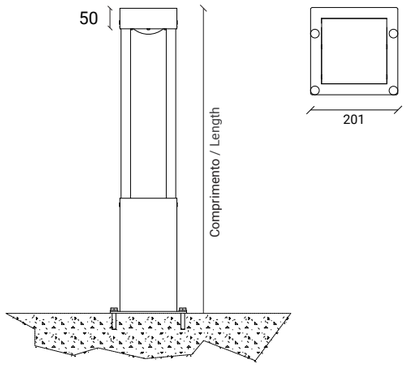

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 344
See the corresponding luminaire technical data on page 344

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF



DECO
DECO

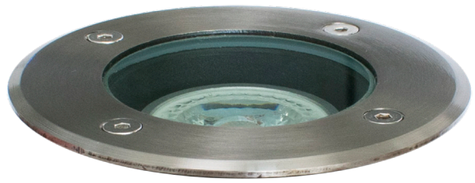

Projetor de encastrar redondo com orientação angular de 30º, ideal para exterior. Em aço inox anticorrosivo e vidro temperado (IK9), garante máxima resistência e durabilidade técnica em pavimentos sujeitos a elevados fatores externos.

Recessed circular spotlight with a 30º tilt, engineered for outdoor flooring. Featuring anticorrosive stainless steel and IK9 tempered glass, it ensures maximum technical durability and resistance against high-impact external factors.

Lâmpada não incluída / Does not included bulb

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 110 mm

Suporte / Support

GU10 Máx. 50W
MR16 Máx. 50W

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

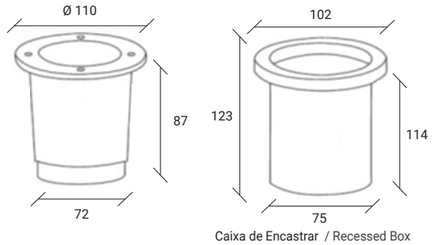

Caixa de Encastrar / Recessed Box

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 344
See the corresponding luminaire technical data on page 344

OCEANO
OCEANO



Luminária de encastrar para fachadas e jardins. Estrutura em aço inox 314 com tratamento anticorrosão e vidro temperado. Permite orientação angular de 30º e versatilidade de suportes. Inclui caixa de encastrar em PVC.

Solução técnica de alta durabilidade.

Recessed luminaire for façades and gardens. Constructed from 314 stainless steel with anti-corrosion treatment and tempered glass. Allows for 30° angular adjustment and versatile mounting options. Includes a PVC recessed housing.

A highly durable technical solution.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 110mm

Suporte / Support

GU10 Máx. 50W
MR16 Máx. 50W

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

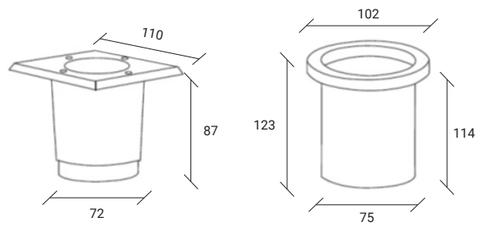

Caixa de Encastrar / Recessed Box

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 344
See the corresponding luminaire technical data on page 344

SIRIUS
SIRIUS

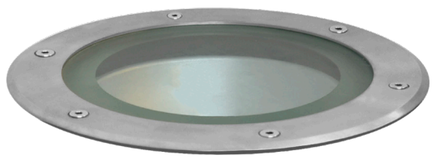

Solução técnica de encastrar com emissão de luz ascendente, ideal para fachadas e zonas de passagem corporativas.

Construída em perfil de alumínio resistente com proteção IP67, oferece durabilidade exterior e versatilidade na escolha de lâmpadas.

A recessed lighting solution with upward light output, ideal for building façades and corporate walkways.

Constructed from durable aluminium profiles with IP67 protection, it offers outdoor durability and versatility in terms of lamp selection.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 260 mm

Suporte / Support

GU10 Máx. 50W
MR16 Máx. 50W

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

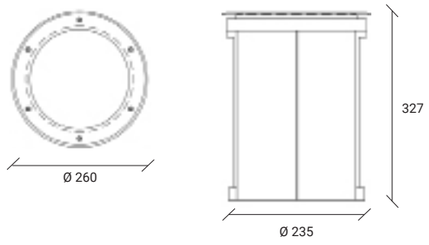

Caixa de Encastrar / Recessed Box

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 345
See the corresponding luminaire technical data on page 345

BOXER
BOXER

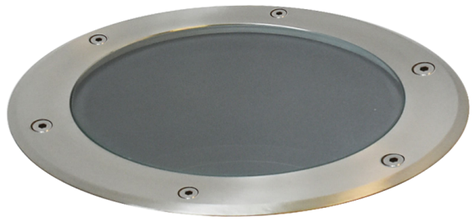

Luminária de chão redonda com orientação até 30°, ideal para varrimento de paredes, fachadas, jardins e passadiços.

Aro em aço inox 314 anticorrosão, encastrável, IP para exterior, difusor em vidro temperado e caixa em PVC opcional.

Round in-ground luminaire with up to 30° adjustability, ideal for wall washing of facades, gardens, and walkways.

Stainless steel 314 anti-corrosion trim, recessed installation, outdoor IP rating, tempered glass diffuser, optional PVC housing.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Diâmetro Standard / Standard Diameter

Ø 280 mm

Suporte / Support

GU10 Máx. 50W
MR16 Máx. 50W

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

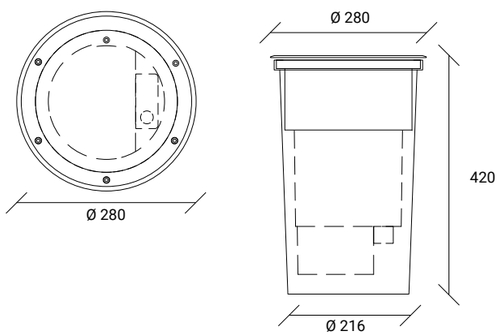

Caixa de Encastrar / Recessed Box

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 345
See the corresponding luminaire technical data on page 345



Luminária Viária

Street Lighting Luminaire

LUMINÁRIA VIÁRIA / STREET LIGHT LUMINAIRE


BERLIM
304

BERLIM
BERLIM



Luminária viária de alta performance com corpo em fundição de alumínio e proteção IP66/IK10.

Projetada para otimizar a iluminação de vias urbanas e ciclovias, alia eficiência energética a uma manutenção simplificada e elevada resistência mecânica.

High-performance street luminaire with a die-cast aluminum body and IP66/IK10 rating.

Designed to optimize urban road and cycle path lighting, it combines energy efficiency with simplified maintenance and superior mechanical resistance.

ESPECIFICAÇÕES / SPECIFICATIONS

Comprimentos Standard / Standard Lengths

447 mm

Temperatura de Cor LED / LED Color Temperature

3000K / 4000K / 5000K

DESENHO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

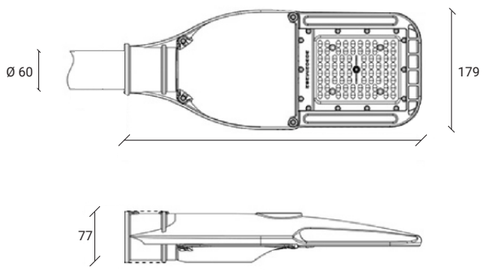

COMPATÍVEL COM / COMPATIBLE WITH

Eletrificação / Electrification

ON OFF

Ver os respetivos dados técnicos da luminária na página 345
See the corresponding luminaire technical data on page 345



Dados Técnicos das Luminárias

Technical data of the luminaries

GUIA DE SÍMBOLOS
SYMBOL GUIDE

Normas Europeias / European standards

Especifica os requisitos gerais para luminárias, incorporando fontes de luz elétrica para funcionamento a partir de tensões de alimentação até 1000 V.
Specifies general requirements for luminaires, incorporating electrical light sources for operation with supply voltages up to 1000 V.

Índice de Proteção / Protection Class

CÓDIGO IP	NÍVEL DE PROTEÇÃO	LEVEL OF PROTECTION
IP20	Proteção contra objetos sólidos > 12,5 mm (ex.: dedos)	Protection against solid objects > 12.5 mm (e.g., fingers)
IP40	Proteção contra objetos sólidos > 1 mm (ex.: fios) e nenhuma proteção contra água	Protection against solid objects > 1 mm (e.g., cables) and no protection against water
IP44	Proteção contra objetos sólidos > 1 mm e projeções de água de qualquer direção	Protection against solid objects > 1 mm and water splashes in all directions
IP65	Estanque ao pó e proteção contra jatos de água	Airtight to the octopus and protected against splashes of water

Resistência ao Impacto / Impact Resistance

CÓDIGO IK	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTECTION LEVEL
IK01	Proteção contra impacto de 0,15 joules (equivalente ao impacto de um objeto de 200g lançado de 7,5 cm)	Protection against an impact of 0.15 joules (equivalent to the impact of a 200 g object dropped from 7.5 cm)
IK02	Proteção contra impacto de 0,20 joules (equivalente ao impacto de um objeto de 200g lançado de 10 cm)	Protection against an impact of 0.20 joules (equivalent to the impact of a 200 g object dropped from 10 cm)
IK03	Proteção contra impacto de 0,35 joules (equivalente ao impacto de um objeto de 200g lançado de 17,5 cm)	Protection against an impact of 0.35 joules (equivalent to the impact of a 200 g object dropped from 17.5 cm)
IK04	Proteção contra impacto de 0,50 joules (equivalente ao impacto de um objeto de 200g lançado de 25 cm)	Protection against an impact of 0.50 joules (equivalent to the impact of a 200 g object dropped from 25 cm)
IK05	Proteção contra impacto de 0,70 joules (equivalente ao impacto de um objeto de 200g lançado de 35 cm)	Protection against an impact of 0.70 joules (equivalent to the impact of a 200 g object dropped from 35 cm)

Marcação CE / CE marking

A marcação CE nas luminárias indica que o produto cumpre os requisitos essenciais da legislação europeia relevante em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental. / The CE marking on the luminaires indicates that the product complies with the essential requirements of European legislation on health, safety and environmental protection.

Símbolo de Tensão (V) / Voltage symbol (V)

Indica a tensão nominal do produto. Informa os utilizadores sobre os requisitos de alimentação elétrica necessários para um funcionamento seguro e otimizado. Este símbolo é crucial para garantir que a luminária está ligada a uma fonte de alimentação adequada. / Indicates the product's nominal voltage. It informs users about the electrical power requirements necessary for safe and optimal operation. This symbol is essential to ensure the luminaire is connected to a suitable power source.

Símbolos de Classes / Class Symbols

CLASSE I / CLASS I
Explicação: Esta classe inclui uma ligação à terra (fio terra). A luminária deve ser conectada à terra para evitar choques elétricos em caso de falha.
Nível de segurança: Elevado
Instalação: Requer ligação a um sistema de ligação à terra.

Explanation: This class includes a ground connection. The light fixture must be grounded to prevent electrical shocks in case of a fault.
Safety Level: High
Installation: Requires connection to a grounding system.

CLASSE II / CLASS II
Explicação: Esta classe tem um isolamento duplo ou reforçado e não necessita de uma ligação à terra. A luminária pode ser utilizada com segurança sem ligação à terra.
Nível de segurança: Elevado
Instalação: Não é necessária ligação à terra.

Explanation: This class has double or reinforced insulation and does not require grounding. The luminaire is safe to use without grounding.
Safety level: High
Installation: Grounding is not required.

CLASSE III / CLASS III
Explicação: Esta classe foi concebida para baixa tensão (normalmente inferior a 50 V) e proporciona proteção através de uma alimentação de Segurança a Muito Baixa Tensão (SELV). O risco de choque elétrico é mínimo.
Nível de segurança: Muito elevado
Instalação: É necessária uma fonte de alimentação de baixa tensão.

Explanation: This class is designed for low voltage (generally below 50V) and provides protection via a Safety Extra Low Voltage (SELV) power supply. The risk of electric shock is minimal.
Safety level: Very high
Installation: A low-voltage power supply is required.

GUIA DE SÍMBOLOS
SYMBOL GUIDE

Símbolo RoHS

O símbolo RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) nas luminárias indica que o produto está em conformidade com a Diretiva RoHS da União Europeia. Esta diretiva restringe o uso de materiais perigosos específicos encontrados em produtos elétricos e eletrónicos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. / The RoHS (Restriction of Hazardous Substances) symbol on light fixtures indicates that the product complies with the European Union's RoHS directive. This directive limits the use of certain hazardous substances in electrical and electronic products to protect human health and the environment.

Símbolo ECO

O símbolo ECO nas luminárias significa que o produto é ecológico. Isso pode incluir vários aspetos, como a eficiência energética, o uso de materiais sustentáveis e um impacto ambiental reduzido durante o ciclo de vida do produto. O símbolo ECO ajuda os consumidores a identificar produtos que contribuem para um estilo de vida sustentável. / The ECO symbol on light fixtures means the product is environmentally friendly. This can include various aspects such as energy efficiency, the use of sustainable materials, and a reduced environmental impact throughout the product's life cycle. The ECO symbol helps consumers identify products that contribute to a sustainable lifestyle.

Símbolos de Utilização Interior / Exterior / Symbols for Indoor/ Outdoor Use

USO NO INTERIOR / INDOOR USE
Este símbolo indica que o luminária é projetada especificamente para uso interno. É adequada para ambientes onde está protegida da exposição direta aos elementos metereológicos.

This symbol indicates that the luminaire is specifically designed for indoor use. It is suitable for environments where it is protected from direct exposure to the elements.

USO NO EXTERIOR / OUTDOOR USE
Este símbolo indica que a luminária é adequada para uso externo. É projetada para suportar condições meteGoldlógicas como chuva, neve e variações de temperatura.

This symbol indicates that the light fixture is suitable for outdoor use. It is designed to withstand weather conditions such as rain, snow, and temperature variations.

Símbolo de Resistência ao Fogo / Fire Resistance Symbol

Indica a capacidade da luminária para resistir ao fogo ou a sua contribuição para as medidas de segurança contra incêndios. Significa que a luminária foi testada e cumpre padrões específicos relacionados com a resistência ao fogo. / This indicates the luminaire's ability to resist fire or its contribution to fire safety measures. It means that the luminaire has been tested and meets specific fire resistance standards.

Símbolo de Reciclagem / Recycling symbol

O símbolo de reciclagem nas luminárias indica que o produto ou os materiais da sua embalagem são recicláveis. Este símbolo incentiva práticas responsáveis de descarte e promove a reciclagem dos materiais utilizados na fabricação das luminárias. / The recycling symbol on light fixtures indicates that the product or its packaging materials are recyclable. This symbol encourages responsible disposal practices and promotes the recycling of materials used in the manufacture of light fixtures.

Símbolo PB

O produto contém chumbo e está em conformidade com as normas ambientais que restringem o uso de substâncias perigosas, como a diretiva RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) da União Europeia. / The product contains lead and complies with environmental regulations that restrict the use of hazardous substances, such as the European Union's RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directive.

Símbolo REEE / WEEE symbol

O símbolo REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) nas luminárias indica que o produto é abrangido pelos regulamentos que regem a eliminação e a reciclagem de resíduos eletrónicos. Este símbolo é usado para lembrar os consumidores de não descartar equipamentos elétricos e eletrónicos como resíduos domésticos comuns, mas de garantir que sejam reciclados corretamente. / The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) symbol displayed on light fixtures indicates that the product is subject to regulations governing the disposal and recycling of electronic waste. This symbol serves as a reminder to consumers not to dispose of electrical and electronic equipment as ordinary household waste, but to ensure it is properly recycled.

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

INFINITY

65 x 75 mm

SUSPENSA / SALIENTE / COM ADAPTADOR PARA CALHA / TRIMLESS / PAREDE
SUSPENDED / SURFACE / WITH TRACK ADAPTAR / TRIMLESS / WALL

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
568	11	1520	138	14	1820	130
708	14	1895	135	17	2280	134
848	17	2275	134	21	2730	130
988	20	2655	133	24	3185	133
1128	23	3035	132	28	3640	130
1268	26	3410	131	31	4095	132
1408	29	3790	131	34	4550	134
1548	32	4170	130	38	5005	132
1688	34	4550	134	41	5760	140
1828	37	4930	133	45	5915	131
1968	40	5305	133	48	6370	133
2108	43	5685	132	52	6825	131
2248	46	6065	132	55	7280	132
2388	49	6445	132	59	7730	131
2528	52	6820	131	62	8185	132
2668	55	7200	131	66	8645	131
2808	57	7580	133	69	9095	132
2948	60	7960	133	72	9550	133
3090	63	8340	132	76	10005	132

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY SLIM / INFINITY XSLIM

50 x 62 mm / 35 x 68 mm

SUSPENSA / SALIENTE / PAREDE / COM ADAPTADOR PARA CALHA / TRIMLESS
SUSPENDED / SURFACE / WITH TRACK ADAPTAR / TRIMLESS / WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
568	16	1520	95	1820	114
708	20	1895	95	2280	114
848	24	2275	95	2730	114
988	28	2655	95	3185	114
1128	32	3035	95	3640	114
1268	36	3410	95	4095	114
1408	40	3790	95	4550	114
1548	44	4170	95	5005	114
1688	48	4550	95	5760	114
1828	52	4930	133	5915	114
1968	56	5305	95	6370	114
2108	60	5685	95	6825	114
2248	64	6065	95	7280	114
2388	68	6445	95	7730	114
2528	72	6820	95	8185	114
2668	76	7200	95	8645	114
2808	80	7580	95	9095	114
2948	84	7960	95	9550	114
3090	89	8340	94	10005	112

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

INFINITY HO

65 x 75 mm

SUSPENSA / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
568	16	2120	133	18	2425	135
708	20	2655	133	23	3035	132
848	24	3185	133	28	3640	130
988	28	3715	133	32	4245	133
1128	32	4245	133	37	4850	131
1268	36	4775	133	41	5460	133
1408	40	5305	133	46	6065	132
1548	44	5840	133	51	6670	131
1688	48	6370	133	55	7275	132
1828	52	6900	133	60	7885	131
1968	56	7430	133	64	8490	133
2108	60	7960	133	69	9095	132
2248	64	8490	133	74	9700	131
2388	68	9020	133	78	10310	132
2528	72	9550	133	83	10915	132
2668	76	10085	133	87	11520	132
2808	80	10615	133	92	12130	132
2948	84	11140	133	97	12735	131
3090	89	11675	131	101	13340	132

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY COM REFLETORES DE LAMELA / INFINITY WITH ALUMINIUM LOUVERS

65 x 75 mm

SUSPENSA / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
575	**14**	**1820**	130
1135	**28**	**3640**	130
1415	**34**	**4550**	134
1695	**41**	**5455**	133
2265	**55**	**7275**	132
2825	**69**	**9095**	132

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY COM REFLETORES DE LAMELA / INFINITY WITH ALUMINIUM LOUVERS

65 x 75 mm

ENCASTRAR | RECESSED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
575	**14**	**1820**	130
1135	**28**	**3640**	130
1415	**34**	**4550**	134
1695	**41**	**5455**	133
2265	**55**	**7275**	132
2825	**69**	**9095**	132

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY COM DETETOR DE MOVIMENTO E CREPUSCULAR
WITH MOTION AND CREPECULAR SENSOR

65 x 75 mm

SUSPENSA / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
658	11	1520	138	14	1820	130
798	14	1825	135	17	2280	134
1078	20	2655	133	24	3185	133
1218	23	3035	132	28	3640	130
1498	29	3790	131	34	4550	134
2058	40	5305	133	48	6370	133

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

INFINITY SLIM

35 x 68 mm

COM LENTE SUSPENSA | WITH LENS SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO Lentes Refletoras Reflective Lenses	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
166	**4**	**620**	155
286	**6**	**1080**	180
566	**13**	**2165**	167
726	**16**	**2780**	174
846	**19**	**3245**	171
1006	**22**	**3865**	176
1126	**25**	**4325**	173
1286	**29**	**4945**	171
1406	**32**	**5405**	169
1566	**35**	**6020**	172
1686	**38**	**6485**	171
1846	**42**	**7105**	169
1966	**44**	**7570**	172
2126	**48**	**8190**	171
2246	**50**	**8650**	173
2406	**54**	**9270**	172
2526	**57**	**9725**	171
2686	**60**	**10350**	173
2806	**63**	**10810**	172
2966	**67**	**11430**	171
3086	**69**	**11890**	172

Grau de abertura de 90º. / Grado de apertura de 90º.

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

INFINITY

65 x 150 mm / 50 x 120 mm

BIDIRECIONAL SUSPENSA / BIDIRECIONAL PAREDE | BIDIRECCIONAL SUSPENDED / BIDIRECCIONAL PARED

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
588	**22**	**1520**	69	28	1820	83
728	**28**	**1895**	68	34	2275	81
868	**34**	**2275**	67	42	2730	80
1008	**40**	**2655**	66	48	3185	80
1148	**46**	**3035**	66	56	3640	79
1288	**52**	**3410**	66	62	4095	79
1428	**58**	**3790**	65	68	4550	78
1568	**64**	**4170**	65	76	5005	78
1708	**68**	**4550**	67	82	5460	80
1848	**74**	**4930**	67	90	5915	80
1988	**80**	**5305**	66	96	6370	80
2128	**86**	**5685**	66	104	6825	79
2268	**92**	**6065**	66	110	7280	79
2408	**98**	**6445**	66	118	7730	79
2548	**104**	**6820**	66	124	8185	79
2688	**110**	**7200**	65	132	8640	79
2828	**114**	**7580**	66	138	9095	80
2968	**120**	**7960**	66	144	9550	80
3110	**126**	**8340**	66	76	10005	79

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

INFINITY SLIM / INFINITY XSLIM

35 x 136 mm

BIDIRECIONAL SUSPENSA | BIDIRECCIONAL SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
588	**32**	**1520**	78	1820	57
728	**40**	**1895**	82	2275	57
868	**48**	**2275**	84	2730	57
1008	**56**	**2655**	87	3185	57
1148	**64**	**3035**	87	3640	57
1288	**72**	**3410**	85	4095	57
1428	**80**	**3790**	86	4550	57
1568	**88**	**4170**	87	5005	57
1708	**92**	**4550**	86	5460	59
1848	**104**	**4930**	87	5915	57
1988	**112**	**5305**	87	6370	57
2128	**120**	**5685**	88	6825	57
2268	**124**	**6065**	86	7280	59
2408	**136**	**6445**	86	7730	57
2548	**144**	**6820**	86	8185	57
2688	**152**	**7200**	86	8640	57
2828	**160**	**7580**	86	9095	57
2968	**168**	**7960**	87	9550	57
3110	**178**	**8340**	87	10005	56

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

INFINITY

160 x 75 mm

DUPLA SUSPENSA | DOUBLE SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
568	**22**	**3040**	138	28	3640	130
708	**28**	**3790**	135	34	4550	134
848	**34**	**4550**	134	42	5460	130
988	**40**	**5310**	133	48	6370	133
1128	**46**	**6070**	132	56	7280	130
1268	**52**	**6820**	131	62	8190	132
1408	**58**	**7580**	131	68	9100	134
1548	**64**	**8340**	130	76	10010	132
1688	**68**	**9100**	134	82	10920	140
1828	**74**	**9860**	133	90	11830	131
1968	**80**	**10610**	133	96	12740	133
2108	**86**	**11370**	132	104	13650	131
2248	**92**	**12130**	132	110	14560	132
2388	**98**	**12890**	132	118	15460	131
2528	**104**	**13640**	131	124	16370	132
2668	**110**	**14400**	131	132	17280	131
2808	**114**	**15160**	133	138	18190	132
2948	**120**	**15920**	133	144	19100	133
3090	**126**	**16680**	132	152	20010	132

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY SLIM

130 x 62 mm

DUPLA SUSPENSA | DOUBLE SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
568	**32**	**3040**	95	3640	114
708	**40**	**3790**	95	4550	114
848	**48**	**4550**	95	5460	114
988	**56**	**5310**	95	6370	114
1128	**64**	**6070**	95	7280	114
1268	**72**	**6820**	95	8190	114
1408	**80**	**7580**	95	9100	114
1548	**88**	**8340**	95	10010	114
1688	**96**	**9100**	95	10920	114
1828	**104**	**9860**	95	11830	114
1968	**112**	**10610**	95	12740	114
2108	**120**	**11370**	95	13650	114
2248	**128**	**12130**	95	14560	114
2388	**136**	**12890**	95	15460	114
2528	**144**	**13640**	95	16370	114
2668	**152**	**14400**	95	17280	114
2808	**160**	**15160**	95	18190	114
2948	**168**	**15920**	95	19100	114
3090	**178**	**16680**	94	20010	112

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

INFINITY MARKET

65 x 75 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO Lente 3R / 90° Lente 3R / 90°	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
597	22	3880	176
1154	45	7765	173
1442	56	9705	173

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY SLIM MARKET

50 x 62 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO Lente 90° Lente 90°	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
1128	46	8400	183
1408	57	10500	184
60° / 90° / Batwing / Lentes Assimétricas | 60° / 90° / Batwing / Asymmetrical Lens			

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY SLIM LINE

50 x 62 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO Lente 120° Lens 120°	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
568	15	2585	172
848	22	3875	176
1128	30	5170	172
1408	37	6460	175
1688	45	7755	172
1968	52	9045	174
2248	59	10340	175
2528	67	11630	174
2808	74	12925	175
3090	82	14215	173
120 ° | 120°			

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

SAN SEBASTIAN

220 x 200 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
2000	42	6100	85

EN 60598 · IP20 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY SCHOOL

65 x 75 mm

SUSPENSA / SALIENTE / ENCASTRAR COM ABA | SUSPENDED / SURFACE / RECESSED W/ TRIM

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
1428	57	7580	133

INFINITY XSLIM FLAPS

138 x 187 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1178	32	3035	95	3640	114
1318	36	3410	95	4095	114
1458	40	3790	95	4550	114
1598	44	4170	95	5005	114
1738	48	4550	95	5460	114

INFINITY XSLIM LINEAR FLAPS

35 x 170 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1172	32	3035	95	3640	114
1312	36	3410	95	4095	114
1452	40	3790	95	4550	114
1592	44	4170	95	5005	114
1732	48	4550	95	5460	114

INFINITY COM ADAPTADOR / INFINITY WITH ADAPTER

65 x 75 mm

PARA CALHA SALIENTE | FOR SURFACE TRAIL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)		(lm)	(lm/W)
568	11	1520	138	14	1820	130
708	14	1895	135	17	2275	134
848	17	2275	134	21	2730	130
988	20	2655	133	24	3185	133
1128	23	3035	132	28	3640	130
1268	26	3410	131	31	4095	132

INFINITY SLIM COM ADAPTADOR / INFINITY XSLIM COM ADAPTADOR
INFINITY SLIM WITH ADAPTER / INFINITY XSLIM WITH ADAPTER

65 x 75 mm

PARA CALHA SALIENTE | FOR SURFACE RAIL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
568	16	1520	133	1820	152
708	20	1895	133	2275	152
848	24	2275	133	2730	152
988	28	2655	133	3185	152
1128	32	3035	133	3640	152
1268	36	3410	133	4095	152

INFINITY

65 x 75 mm

ENCASTRAR COM ABA | RECESSED WITH TRIM

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
598	11	1520	138	14	1820	130
738	14	1895	135	17	2280	134
878	17	2275	134	21	2730	130
1018	20	2655	133	24	3185	133
1158	23	3035	132	28	3640	130
1298	26	3410	131	31	4095	132
1448	29	3790	131	34	4550	134
1588	32	4170	130	38	5005	132
1728	34	4550	134	41	5760	140
1868	37	4930	133	45	5915	131
2018	40	5305	133	48	6370	133
2158	43	5685	132	52	6825	131
2298	46	6065	132	55	7280	132
2438	49	6445	132	59	7730	131
2578	52	6820	131	62	8185	132
2718	55	7200	131	66	8645	131
2858	57	7580	133	69	9095	132
2968	60	7960	133	72	9550	133
3110	63	8340	132	76	10005	132

INFINITY XSLIM

35 x 68 mm

ENCASTRAR COM ABA | RECESSED WITH TRIM

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
598	16	2120	133	2425	152
738	20	2655	133	3035	152
878	24	3185	133	3640	152
1024	28	3715	133	4245	152
1158	32	4245	133	4850	152
1298	36	4775	133	5460	152
1448	40	5305	133	6065	152
1594	44	5840	133	6670	152
1728	48	6370	133	7275	152
1858	52	6900	133	7885	152
2018	56	7430	133	8490	152
2158	60	7960	133	9095	152
2298	64	8490	133	9700	152
2438	68	9020	133	10310	152
2578	72	9550	133	10915	152
2718	76	10085	133	11520	152
2858	80	10615	133	12130	152

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY

297 mm Altura
Height

ROTATIVA DE PAREDE | ROTATING WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
		FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)		(lm)	(lm/W)
452	9	1140	127	10	1365	136
572	11	1520	138	14	1820	130
752	14	1895	135	17	2275	134
852	17	2275	134	21	2730	130
992	20	2655	133	24	3185	133
1132	23	3035	132	28	3640	130
1272	26	3410	131	31	4095	132
1412	29	3790	131	34	4550	134

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY SLIM / XSLIM

297 mm Altura
Height

ROTATIVA PAREDE | ROTATING WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
452	12	1140	95	1365	114
572	16	1520	95	1820	114
752	20	1895	95	2275	114
852	24	2275	95	2730	114
992	28	2655	95	3185	114
1132	32	3035	95	3640	114
1272	36	3410	95	4095	114
1412	40	3790	95	4550	114

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY XSLIM FLAPS

297 mm Altura
Height

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
612	16	1520	95	1820	114
752	20	1895	95	2275	114
892	24	2275	95	2730	114
1032	28	2655	95	3185	114
1172	32	3035	95	3640	114
1312	36	3410	95	4095	114
1452	40	3790	95	4550	114
1592	44	4170	95	5005	114

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY SLIM FLAPS

297 mm Altura
Height

BIDIRECIONAL PAREDE | BIDIRECTIONAL WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO *Direto / Indireto* *Direct / Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
612	32	1520	133	2425	152
752	40	1850	133	3035	152
892	48	2275	133	3640	152
1032	56	2655	133	4245	152
1172	64	3035	133	4850	152
1312	72	3410	133	5460	152
1452	80	3790	133	6065	152
1592	88	4170	133	6670	152

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY XSLIM APLIQUE

210 mm Profundidade
Depth

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
700	25	2100	84	2520	101
840	28	2450	87	2940	104
980	32	2800	87	3360	104
1120	37	3150	85	3780	102
1260	41	3500	86	4200	103
1400	44	3850	87	4620	104

INFINITY BOARD

120 mm Profundidade
Depth

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
852	21	3780	180
1132	28	5040	180
1412	34	6300	185

INFINITY XSLIM TABLE

600 mm Altura
Height

COM INTERRUPTOR | WITH SWITCH

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1600	44	4170	95	5003	114

CIRCULAR INLUX COOL / OUTLUX COOL

50 x 30 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 800	35	3	1800	51	2155	61
Ø 1000	44	4	2245	51	2700	61
Ø 1200	53	4	2700	51	3235	61
Ø 1500	66	4	3370	51	4040	61

CIRCULAR INLUX

50 x 30 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)
Ø 800	35	3	1800	51
Ø 1000	44	4	2245	51
Ø 1200	53	4	2700	51

CIRCULAR INLUX COOL V

50 x 30 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 800	35	1800	51	2155	61
Ø 1000	44	2245	51	2700	61
Ø 1200	53	2700	51	3235	61

SEMI CIRCULAR INLUX COOL

50 x 30 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 1000	22	3	1125	51	1350	61
Ø 2000	44	4	2245	51	2700	61
Ø 3000	66	4	3370	52	4040	61

CIRCULAR RING 90 SLIM

90 x 70 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 600	44	3	4175	95	5005	114
Ø 900	72	4	6830	95	8190	114
Ø 1200	97	4	9100	94	10925	113

CIRCULAR RING 90 SLIM UP & DOWN

90 x 70 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
			FLUXO *Direto Direct*	FLUXO *Indireto Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO *Direto Direct*	FLUXO *Indireto Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
Ø 600	56	3	4175	1140	95	5005	1305	114
Ø 900	97	4	6830	2280	94	8190	2731	114
Ø 1200	129	4	9100	3035	94	10925	3641	113

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR RING 90

90 x 150 mm

SUSPENSA / SALIENTE / TRIMLESS | SUSPENDED / SURFACE / TRIMLESS

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES (Versão Suspensa / Suspended Version)	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 900	64	4	6070	95	7285	113
Ø 1200	89	4	8345	95	10015	113
Ø 1500	121	5	11380	94	13655	112

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR RING OFF-CENTER

90 mm Altura
Height

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 900	161	4	15170	94	18204	113
Ø 1200	226	4	19250	86	23520	105

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR 90 HOLE

90 mm Altura
Height

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 900	149	4	14090	95	16940	113

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR PLATE 90 DOT

90 mm Altura
Height

SUSPENSA / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 400	26	2235	86	3120	120
Ø 600	55	5760	102	5260	142

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR PLATE 90

90 mm Altura
Height

SUSPENSA / SALIENTE / TRIMLESS / ENCASTRAR COM ABA | SUSPENDED / SURFACE / TRIMLESS / RECESSED W/ TRIM

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 400	26	2235	86	3130	120
Ø 600	37	3760	102	5260	142
Ø 900	86	8720	101	12204	141
Ø 1200	148	15070	102	21095	142

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR PLATE 90

90 mm Altura
Height

COM FIXAÇÃO CENTRAL SUSPENSA | WITH SUSPENDED CENTRAL FIXING

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES (Versão Suspensa / Suspended Version)	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 400	26	3	2235	86	3130	120
Ø 600	37	3	3760	102	5260	142
Ø 900	86	4	8720	101	12204	141
Ø 1200	148	4	15070	102	21095	142

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR PLATE

90 mm Altura
Height

SUSPENSA COM BASE ORIENTÁVEL | SUSPENDED WITH ADJUSTABLE BASE

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 400	25	3	2220	89	2660	107
Ø 600	66	3	5800	88	6960	106

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

CIRCULAR PLATE 90 UP & DOWN

90 mm Altura
Height

SUSPENSA | SUSPENDED

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
			FLUXO *Direto Direct*	FLUXO *Indireto Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO *Direto Direct*	FLUXO *Indireto Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
Ø 600	66	3	3760	1400	106	6960	1680	103
Ø 900	80	4	8920	2800	140	8400	3360	105
Ø 1200	161	4	15070	4200	113	16800	5040	105

EN 60598 · IP20 · IK03 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

TRI RING

90 x 70 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1100 x 1025	85	3	7350	87	8820	104

EN 60598 · IP20 · IK03 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

TRI PLATE

90 mm Altura
Height

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1100 x 1025	285	3	24500	86	29400	104

EN 60598 · IP20 · IK03 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

SPLASH

90 mm Altura
Height

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1200 x 900	202	5	17500	87	21000	104

EN 60598 · IP20 · IK03 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

BOLERO

86 mm Altura
Height

UP & DOWN SUSPENSO / SALIENTE / PAREDE | UP & DOWN SUSPENDED / SURFACE / WALL

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES (Versão Suspensa / Versión Suspended)	DIFUSOR OPAL	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)
Ø 250	19	1	1570	83

EN 60598 · IP20 · IK03 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY CURVE

65 x 75 mm

SUSPENSA / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

MEDIDA	ÂNGULO ANGLE	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	-	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 1050	180º	41	3500	86
	90º	21	1750	82
Ø 1250	180º	48	4200	86
	90º	25	2100	84
Ø 1450	180º	56	4900	87
	90º	28	2450	87
Ø 1650	180º	65	5600	86
	90º	32	2800	87
Ø 2100	180º	89	7700	87
	90º	44	3850	87

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY XSLIM ORION

35 x 68 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
2638	197	18570	94	22285	113

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY XSLIM FAVO

35 x 68 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1091	69	6495	94	7795	113

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

INFINITY XSLIM STELLAR

35 x 68 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
766	26	2440	94	2925	113

EN 60598 · IP20 · IK05 · CE · 230V · 50Hz · RoHS · ECO

OVAL RING SLIM

35 x 68 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
900 x 2024	138	12895	94	15475	112

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

OVAL RING SLIM UP&DOWN

35 x 68 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
900 x 2024	138	12895	94	15475	112

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

INFINITY TUBE OPAL

Ø 60 mm

SUSPENSA / SALIENTE / PAREDE | SUSPENDED / SURFACE / PARED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
597	16	1520	95
877	24	2275	95
1157	32	3035	95
1437	40	3790	95
1717	48	4550	95
1997	56	5305	95
2277	64	6065	95

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

INFINITY TUBE OPAL IP65

Ø 60 mm

SUSPENSA / SALIENTE / EXTERIOR | SUSPENDED / SURFACE / EXTERIOR

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
597	16	1520	95
877	24	2275	95
1157	32	3035	95
1437	40	3790	95
1717	48	4550	95
1997	56	5305	95
2277	64	6065	95

EN 60598 | IP65 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

AURA V

Ø 60 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
270	10	550	55
370	14	775	55
470	18	1000	55
720	28	1550	55
970	38	2100	55
1570	62	3450	55
2020	80	4450	55

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | III | RoHS | ECO

AURA H

Ø 60 mm

SUSPENSA / SALIENTE / PAREDE | SUSPENDED / SURFACE / WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
370	14	775	55
470	18	1000	55
720	28	1550	55
970	38	2100	55
1570	62	3450	55
2020	79	4415	55

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | III | RoHS | ECO

TYTAN

80 x 80 mm

SALIENTE / EXTERIOR | SURFACE / EXTERIOR

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	CLIPS	LUMENS LED OUTPUT	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(un)	(W)	(lm/W)
600	14,6	6	2200	150
1200	27	12	4400	154
1500	33	14	5500	156

IP66 | IP69 | IK10 | CE | 230V | 50/60Hz

WOODLINE 90

100 x 95 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
584	11	1520	138	14	1820	166
864	17	2275	134	17	2730	161
1144	23	3035	132	24	3640	158
1424	29	3790	131	28	4550	157
1704	34	4550	134	34	5460	161

EN 60598 | IP20 | IK05 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

WOODLINE 70 SLIM

100 x 80 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
584	16	1520	95	1820	114
864	24	2275	95	2730	114
1144	32	3035	95	3640	114
1424	40	3790	95	4550	114
1704	48	4550	95	5460	114

WOODLINE FLAPS 90

100 x 95 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	DIFUSOR OPAL			DIFUSOR MICROPRISMÁTICO		
	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(W)	(lm)	(lm/W)
784	11	1520	138	14	1820	130
1064	17	2275	134	17	2280	134
1344	23	3035	132	21	2730	130
1624	29	3790	131	24	3185	133
1904	34	4550	134	28	3640	130

WOODLINE 55 XSLIM

100 x 65 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
584	16	1520	133	2425	152
864	24	2275	133	3035	152
1144	32	3035	133	3640	152

CORKLINE SLIM

100 x 75 mm

SUSPENSA | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
588	16	1520	95	1820	114
1148	32	3035	95	3640	114
1428	40	3790	95	4550	114
1848	52	4930	95	5915	114

CIRCULAR RING 90 SLIM

90 x 70 mm

FOREST / PAINEL ACÚSTICO | FOREST / ACOUSTIC PANEL

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
Ø 600	44	3	4175	95	5005	114
Ø 900	72	4	6830	95	8190	114

INFINITY XSLIM LINEAR FLAPS

35 x 170 mm

COM PAINEL ACÚSTICO SUSPENSA | WITH ACOUSTIC PANEL SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1172	**32**	**3035**	95	**3640**	114
1312	**36**	**4930**	95	**5915**	114
1452	**40**	**3790**	95	**4550**	114
1592	**44**	**4170**	95	**5005**	114
1732	**48**	**4550**	95	**5460**	114

TRI RING

90 x 70 mm

COM PAINEL ACÚSTICO SUSPENSA | WITH ACOUSTIC PANEL SUSPENDED

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	CABOS DE AÇO STEEL CABLES	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
			FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	Unit.	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1100 x 1025	85	3	7350	87	8820	104

QUADRA RING

90 x 70 mm

COM PAINEL ACÚSTICO SUSPENSA | WITH ACOUSTIC PANEL SUSPENDED

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
1060 x 1060	80	10615	132	12735	159

LINEA

90 x 70 mm

COM PAINEL ACÚSTICO SUSPENSA | WITH ACOUSTIC PANEL SUSPENDED

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
1200 x 300	10	720	72

SANCA

65 x 37 mm

SALIENTE | SURFACE

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
421	9	1625	181
561	11	2165	197
701	14	2710	194
841	17	3250	191
981	20	3790	190
1121	23	4330	188
1261	26	4875	188
1401	29	5415	187
1541	32	5955	186
1681	34	6495	191
1821	37	7040	190
1961	40	7580	190
2101	43	8120	189
2241	46	8665	188
2381	49	9205	188
2521	52	9745	187
2661	55	10285	187
2801	57	10830	190
2941	60	11370	190
3081	63	11910	189

SANCA

65 x 37 mm

COM COVER SALIENTE | WITH SURFACE COVER

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
421	9	1300	144
561	11	1735	158
701	14	2165	155
841	17	2600	153
981	20	3030	152
1121	23	3465	151
1261	26	3900	150
1401	29	4330	149
1541	32	4765	149
1681	34	5195	153
1821	37	5630	152
1961	40	6565	164
2101	43	6495	151
2241	46	6930	151
2381	49	7365	150
2521	52	7795	150
2661	55	8230	150
2801	57	8665	152
2941	60	9095	152
3081	63	9530	151

SANCA

65 x 37 mm

COM LENTE ASSIMÉTRICA SALIENTE | WITH ASYMMETRICAL LENS SURFACE

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
421	9	1575	175
561	11	2100	191
701	14	2625	188
841	17	3150	185
981	20	3675	184
1121	23	4200	183
1261	26	4730	182
1401	29	5250	181
1541	32	5780	181
1681	34	6300	185
1821	37	6830	185
1961	40	7350	184
2101	43	7880	183
2241	46	8400	183
2381	49	8930	182
2521	52	9455	182
2661	55	9980	181
2801	57	10500	184
2941	60	11030	184
3081	63	11555	183

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

AQUILA CORKLINE UP & DOWN

193 x 118 mm

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Cima* Up	FLUXO *Baixo* Down	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
420	14	840	1680	84
700	28	1680	3360	88
980	41	2540	5040	86

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

AQUILA MINUS CORKLINE

193 x 118 mm

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO LENTE 90° / LENS 90°	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
260	5	841	168

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

MENSA WOODLINE / MENSA CORKLINE

210 x 47 mm

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
430	14	1260	90
710	28	2520	90

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

MENSA MINUS CORKLINE

210 x 47 mm

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Cima* Up	FLUXO *Baixo* Down	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)		(lm)	(lm/W)
260	6	526	526	78

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

AQUILA WOODLINE

193 x 118 mm

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	LENTE 90° / LENS 90° FLUXO	LENTE 90° / LENS 90° EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
420	9	1680	186
700	18	3360	186
980	28	5040	180

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

LYCA FISSURE

80 x 80 mm

SUSPENSO | SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO
(mm)	(W)	(lm)
600	2 x GU 10	-
800		
1200		

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

LYCA

80 x 80 mm

TRIMLESS | TRIMLESS

ALTURA	SUPORTE SUPPORT	FLUXO
(mm)	-	(lm)
211	GU10	-

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

LYCA

80 x 80 mm

SALIENTE / PAREDE | SURFACE / PARED

ALTURA	SUPORTE SUPPORT	FLUXO
(mm)	-	(lm)
105	GU10	-
195		
285		

EN 60598 | IP20 | IK03 | CE | 230V | 50Hz | RoHS | ECO

FLOW / FLOW S

35 x 68 mm / 40 x 40 mm

SUSPENSO | SUSPENDED

LARGURA x ALTURA WIDTH x ALTURA	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
300	5	455	118
400	5	455	118
500	5	455	118

LOOP

177 mm Altura
Height

SUSPENSO / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 230	19	1920	101

FOX

118 mm Altura
Height

SALIENTE | SURFACE

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 105	11	1080	99

TETRAD

90 mm Altura
Height

SUSPENSO / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
595 x 300	18	1765	98	2115	117
595 x 595	37	3530	95	4235	114
1200 x 300	37	3530	95	4235	114

TETRAD 600 x 600

90 mm Altura

PARA TETOS QUADRICULADOS | FOR GRID CEILINGS

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
595 x 595	37	3530	95	4235	114

MODULAR

290 x 150 mm

SALIENTE | SURFACE

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL		DIFUSOR MICROPRISMÁTICO	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
595 x 595	32	3200	92	7200	129

MODULAR

294 x 154 mm

TRIMLESS | TRIMLESS

ALTURA	SUPORTE SUPPORT	FLUXO	TEMPERATURA
(mm)	-	(lm)	(K)
126	GU10	-	-

MODULAR I

190 x 190 mm

ENCASTRAR COM ABA | RECESSED W/ TRIM

ALTURA	SUPORTE SUPPORT	FLUXO	TEMPERATURA
(mm)	-	(lm)	(K)
126	GU10	-	-

MODULAR II

330 x 190 mm

ENCASTRAR COM ABA | RECESSED W/ TRIM

ALTURA	SUPORTE SUPPORT	FLUXO	TEMPERATURA
(mm)	-	(lm)	(K)
126	GU10	-	-

LONDRES 600 x 600

90 mm Altura
Height

ENCASTRAR | RECESSED

COMPRIMENTO x LARGURA LENGTH x WIDTH	POTÊNCIA POWER	DIFUSOR OPAL	
		FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
595 x 595	32	3200	100

ALURE
ENCASTRAR | RECESSED

LARGURA x ALTURA WIDTH x ALTURA	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
595 x 595	25	4400	176
300 x 1200	25	4400	176

ALURE
SALIENTE | SURFACE

LARGURA x ALTURA WIDTH x ALTURA	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
300 x 1200	25	4400	176

TUBOS 40
PAREDE | WALL

LARGURA x ALTURA WIDTH x ALTURA	POTÊNCIA POWER	FLUXO *UP*	FLUXO *DOWN*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
400	7	455	455	138

RETA
PAREDE | WALL

COMPRIMENTO ALTURA	POTÊNCIA POWER	FLUXO *UP*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
285	7	1040	149
425	10	1560	156
565	14	2080	148
715	17	2600	153
845	21	3120	148
985	24	3640	152
1125	28	4160	148

GIANI R
SUSPENSO / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

Ø x ALTURA Ø x HEIGHT	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 110 x 125	12	1750	146
Ø 170 x 185	20	2830	142

GIANI Q
SUSPENSO / SALIENTE | SUSPENDED / SURFACE

LARGURA x ALTURA WIDTH x ALTURA	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
110 x 125	12	1750	146
130 x 135	20	2830	142
160 x 165	20	2830	142

FARGO
SALIENTE / ENCASTRAR | SURFACE / RECESSED

80 mm Largura
Width

LARGURA x ALTURA WIDTH x ALTURA	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
80 x 100	9	1400	155
80 x 150	9	1400	155
80 x 200	9	1400	155

AQUILA
PAREDE | WALL

175 x 110 mm

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
400	9	1680	187
680	18	3360	187
960	28	5040	180

AQUILA UP & DOWN

175 x 110 mm

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Up*	FLUXO *Down*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
400	14	1680	840	180
680	28	3360	1680	180
960	41	5040	2540	185

AQUILA MINUS

175 x 110 mm

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Cima* *Arriba*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
240	5	840	168

AQUILA MINUS UP & DOWN

175 x 110 mm

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *UP*	FLUXO *DOWN*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
240	7	840	420	180

MENSA

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Direto* *Direct*	FLUXO *Indireto* *Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
410	9	840	840	187
690	18	1680	1680	187

MENSA MINUS

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Direto* *Direct*	FLUXO *Indireto* *Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
240	5	420	420	168

LIBRA

PAREDE | WALL

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 300	10	1200	120
Ø 500	16	1885	117

ARIES

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Direto* *Direct*	FLUXO *Indireto* *Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
320	9	435	435	93
600	18	865	865	93
880	28	1300	1300	95

ARIES L

PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO *Direto* *Direct*	FLUXO *Indireto* *Indirect*	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm)	(lm/W)
320	14	435	435	97
600	28	865	865	97
880	41	1300	1300	93

LUMO
PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
260	3	325	108

WALL SCONCE
PAREDE | WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
260	Max. 60	-	-

MILÃO / MILAN
106 mm Altura

ENCASTRAR COM ABA | RECESSED W/ TRIM

DIÂMETRO DIAMETER	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 120	10	1000	100
Ø 170	10	1000	100
Ø 170	20	2000	100
Ø 225	20	2000	100
Ø 225	30	3000	100

Disponível com um refletor de ângulo de 60º ou de 90º / Available with 60º or 90º reflector.

SHARP FOCUS
ENCASTRAR | RECESSED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 90 x 80	10	1000	100

AURALIS
78 mm Diamêtro
Diameter

ENCASTRAR | RECESSED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 78 x 45	7	990	141

SEGURA LINE SUSPENSA
SECURITY LINE SUSPENDED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
305	4,8	95	20

SEGURA LINE DE TETO SALIENTE
SECURITY LINE OF CEILING SURFACE

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
305	4,8	95	20

SEGURA LINE DE PAREDE
SEGURA LINE WALL

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
305	4,8	95	20

SEGURA LINE DE PAREDE DE FIXAÇÃO LATERAL
SECURITY LINE SURFACE

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
305	4,8	95	20

SEGURA LINE DE ENCASTRAR
SEGURA LINE RECESSED

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
305	4,8	95	20

PROJETOR NANOMAGNETICS
MAGNÉTICA | MAGNÉTICO

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMPERATURA	DIFUSOR	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(K)		(lm/W)
35 X 80	6	550	3000	Lente	92

PROJETOR MAGNETICS
MAGNÉTICA | MAGNÉTICO

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMPERATURA	DIFUSOR	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(K)		(lm/W)
51 x 121	12	1200	3000	Lente	100

PROJETOR MACROMAGNETICS
MAGNÉTICA | MAGNÉTICO

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMPERATURA	DIFUSOR	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(K)		(lm/W)
63 x 140	15	1500	3000	Lente	100

PROJETOR MAGLINE
MAGNÉTICA | MAGNETIC

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMPERATURA	DIFUSOR	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(K)		(lm/W)
43 X 300	10	1000	3000	Polic. Opal	100

TORE
PROJETOR | PROJECTORS

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMPERATURA	ALIMENTADOR	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(K)		(lm/W)
90 x 110	20	2700	3000 4000	3F + N	135

Lente de 60º

XTORE
PROJETOR | PROJECTORS

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMPERATURA	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(K)	(lm/W)
62 x 140	15	1900	3000	127

Lente de 60º

ARTFOCUS
PROJETOR | PROJECTORS

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMPERATURA	DIFUSOR	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(K)		(lm/W)
41 x 179	8	600	3000	Lente	127

Lente de 60º

MINI
PROJETOR | PROJECTORS

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
Ø A x L	(W)	(lm)	(lm/W)
38 x 75	4	455	114

Lente de 60º

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

PARIS
EXTERIOR | OUTDOOR

DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
300 x 150	12	1125	94
640 x 150	12	1125	94

DECO
EXTERIOR | OUTDOOR

DIMENSÕES DIMENSIONS	TENSÃO VOLTAGE	SUPORTE BULB HOLDER	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMP. COR COLOR TEMP.
Ø (mm)	(V)	-	(W)	(lm)	(K)
110	230	GU10	Máx. 50	-	-
		PCB LED	12	1300	3000 4000

OCEANO
EXTERIOR | OUTDOOR

DIMENSÕES DIMENSIONS	TENSÃO VOLTAGE	SUPORTE BULB HOLDER
L x C (mm)	(V)	-
110 x 110	230	GU10

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

SIRIUS
EXTERIOR | OUTDOOR

	DIMENSÕES DIMENSIONS	POTÊNCIA POWER	FLUXO	TEMP. COR COLOR TEMP.	SUPORTE BULB HOLDER
	Ø (mm)	(W)	(lm)	(K)	-
SIRIUS 30W LED COB	Ø 260	30	4300	3000	N/A
				4000	N/A
SIRIUS IOD. MET 70		70	8000	4000	E27
SIRIUS IOD. MET 150		70	15100	4000	G12 70
SIRIUS IOD. MET 70		150	8000		G12 150
SIRIUS IOD. MET 150		70	15100	4000	Rx7s 70
SIRIUS IOD. MET 70		150	8000		Rx7s 150

BOXER
EXTERIOR | OUTDOOR

	DIMENSÕES	POTÊNCIA	FLUXO	TEMP. COR COLOR TEMP.	SUPORTE
	Ø x P (mm)	(W)	(lm)	(K)	-
BOXER LED	280 x 420	30	4300	3000	N/A
				4000	N/A
BOXER IOD. METAL.		70	-	NDL/WDL	Rx7s
		150	-	NDL/WDL	Rx7s

BERLIM
EXTERIOR | EXTERIOR

COMPRIMENTO LENGTH	POTÊNCIA POWER	FLUXO	EFICIÊNCIA EFFICACY
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
447 X 179 X 77	23	3105	135
	33	4455	135
	40	5400	135
	57	7410	130

ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS SUSPENSAS
SUSPENDED LUMINAIRE ACCESSORIES

BASES DE FIXAÇÃO
MOUNTING BASES

Aplicável para luminárias lineares suspensas / Suitable for suspended linear luminaires



Base de Fixação Redonda Saliente
Raised Round Mounting Base
25mm Altura / Height | **60mm Ø**



Base de Fixação Quadrada Saliente
Raised Square Mounting Base
25mm Altura / Height | **70 x 70 mm Lado** / Dimensions



Base de Fixação Redonda Encastrada
Recessed Round Mounting Base
5mm Altura / Height | **80mm Ø**

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

CABOS DE AÇO
STEEL CABLES

Aplicável para luminárias lineares suspensas
Suitable for linear pendant luminaires.



Comprimento / Length

1200 mm 2000 mm 3000 mm 5000 mm

Luminárias suspensas com comprimento superior a 3090mm, necessitam obrigatoriamente de 3 cabos.

Suspended luminaires longer than 3090 mm require three cables.

CABOS DE ALIMENTAÇÃO
POWER SUPPLY CABLES

Aplicável para luminárias suspensas
Suitable for linear pendant luminaires.



Comprimento / Length

1200 mm 2000 mm 3000 mm 5000 mm

Cabos de alimentação disponíveis com 3 condutores e 5 condutores.

Power supply cables available with 3-core and 5-core conductors.

CONJUNTO DE UNIÕES PARA LINHAS CONTÍNUAS
CONTINUOUS LINE CONNECTOR SET

Aplicável para luminárias lineares suspensas, salientes, trimless e de encastrar
Applicable to suspended, surface-mounted, trimless and recessed linear luminaires



Apenas para Perfis Infinity e Infinity XSlim
Only for Infinity and Infinity XSlim profiles

Sem opção de venda individual
Not available for individual sale



Apenas para Perfil Infinity Slim
Only for Infinity Slim profile

KIT DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY KIT

Aplicável para luminárias com comprimento mínimo de 1120mm e comprimento máximo de 2000mm.
Applicable to luminaires with a minimum length of 1120 mm and a maximum length of 2000 mm

Kit de Emergência **Emergency Kit**
1h/3h Potência máxima de 150W por Kit

ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS CIRCULARES SUSPENSAS
ACCESSORIES FOR CIRCULAR SUSPENDED LUMINAIRES

BASES DE FIXAÇÃO
MOUNTING BASES

Aplicável para luminárias circulares suspensas / Suitable for suspended circular luminaires



Base de Fixação Central Saliente
Surface-Mounted Central Fixing Base
50mm Altura / Height | 250mm Ø



Base de Fixação Redonda Encastrada
Recessed Round Fixing Base
5mm Altura / Height | 80mm Ø



Nota:
Não apto para driver / Not suitable for driver

Base de Fixação Quadrada Saliente
Surface-Mounted Square Fixing Base
25mm Altura / Height | 70 x 70 mm Lado / Side



Nota:
Não apto para driver /
Not suitable for driver

Base de Fixação Central Saliente
Surface-Mounted Central Fixing Base
25mm Altura / Height | 120mm Ø



Nota:
Não apto para driver /
Not suitable for driver

Base de Fixação Redonda Saliente
Surface Round Fixing Base
25mm Altura / Height | 60mm Ø



Nota:
Não apto para driver /
Not suitable for driver

Base de Fixação Central Saliente
Surface-Mounted Central Fixing Base
25mm Altura / Height | 250mm Ø

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

BASE DE FIXAÇÃO PARA DRIVER EXTERNO
FIXING BASE FOR EXTERNAL DRIVER

Aplicável apenas para luminárias com driver externo
Applicable only to luminaires with external driver



Base de Fixação para Driver Externo
Fixing Base for External Driver

35mm Altura / Height | 320mm Ø

CAIXA TUBULAR PARA DRIVER EXTERNO
TUBULAR BOX FOR EXTERNAL DRIVER

Aplicável apenas para luminárias com driver externo
Applicable only to luminaires with external driver



Caixa Tubular para Driver Externo
Tubular Box for External Driver
405mm Comprimento / Lenght | Ø60mm

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO SALIENTES / SURFACE-MOUNTED FIXING ACCESSORIES

ABRAÇADEIRA EM INOX STAINLESS STEEL CLAMP	**ABRAÇADEIRA EM ACRÍLICO** ACRYLIC CLAMP	**ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO** FIXING ACCESSORY
		

CAIXAS PARA DRIVER EXTERNO
BOXES FOR EXTERNAL DRIVER

Aplicável apenas para luminárias com driver externo
Applicable only to luminaires with external driver



Caixa Retangular Saliente
Surface-Mounted Rectangular Box
383mm Comprimento / Lenght | 50mm Largura / Width | 39mm Altura / Height

Caixa Retangular Saliente
Surface-Mounted Rectangular Box
433mm Comprimento / Lenght | 50mm Largura / Width | 39mm Altura / Height

Caixa Retangular Saliente
Surface-Mounted Rectangular Box
513mm Comprimento / Lenght | 50mm Largura / Width | 44mm Altura / Height

CABOS DE AÇO
STEEL CABLES

Aplicável para luminárias circular suspensas
Suitable for circular pendant luminaires.



Comprimento / Length

1200 mm 2000 mm 3000 mm 5000 mm

Luminárias circulares suspensas com diâmetro inferior a 900mm, necessitam de 3 cabos. Diâmetro igual ou superior ao mesmo valor, necessita obrigatoriamente de 4 cabos.

Circular suspended luminaires with a diameter of less than 900mm require 3 cables. For diameters equal to or greater than this value, 4 cables are mandatory.

CABOS DE ALIMENTAÇÃO
POWER SUPPLY CABLES

Aplicável para luminárias suspensas
Suitable for linear pendant luminaires.



Comprimento / Length

1200 mm 2000 mm 3000 mm 5000 mm

ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS CIRCULARES SUSPENSAS
ACCESSORIES FOR CIRCULAR SUSPENDED LUMINAIRES

BASE COM ESTRUTURA ORIENTÁVEL PARA CIRCULAR PLATE
ADJUSTABLE BASE FOR CIRCULAR PLATE



Aplicável apenas para luminárias
Only avaiable for
Circular Plate de Ø400mm e Ø600mm
Circular Plate 90 de Ø400mm e Ø600mm

Pontos de Orientação Fixos / Fixed Orientation Points

Ângulo de 0º



Ângulo de 22,50º ou -22,50º



Ângulo de 45º ou -45º



Ângulo de 67,50º ou -67,50º



Base com Estrutura Orientável
Adjustable Base Structure
Base de Teto / Ceiling Base**: 50mm Altura /** Height **| Ø250mm**
Tubo: 1000mm Comprimento / Length

FIXAÇÃO CENTRAL PARA CIRCULAR PLATE
CENTRAL MOUNTING FOR CIRCULAR PLATE

Aplicável apenas para luminárias Circular Plate
Applicable only to Circular Plate luminaires



Fixação Central
Central Mounting

Acessório com 4 cabos
Accessory with 4 cables

KIT DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY KIT

Kit de Emergência
Emergency Kit

1h/3h
Potência máxima de 150W por Kit

ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS TUBULARES SUSPENSAS
ACCESSORIES FOR TUBULAR SUSPENDED LUMINAIRES

BASES DE FIXAÇÃO
MOUNTING BASES

Aplicável para luminárias lineares suspensas / Suitable for suspended linear luminaires



Base de Fixação Redonda Saliente
Raised Round Mounting Base
25mm Altura / Height **| 60mm Ø**

Notas:
Não apto para driver
Não apto para Gama Aura



Base de Fixação Quadrada Saliente
Raised Square Mounting Base
25mm Altura / Height **| 70 x 70 mm Lado** / Dimensions

Notas:
Não apto para driver
Não apto para Gama Aura



Base de Fixação Redonda Encastrada
Recessed Round Mounting Base
5mm Altura / Height **| 80mm Ø**

RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 7016

BASE DE FIXAÇÃO PARA DRIVER EXTERNO
FIXING BASE FOR EXTERNAL DRIVER

Aplicável apenas para luminárias com driver externo (Gama Aura)
Applicable only to luminaires with external driver (Gama Aura)



Base de Fixação para Driver Externo
Mounting Base for Remote Driver
35mm Altura / Height | 320mm Ø

CAIXAS PARA DRIVER EXTERNO
BOXES FOR EXTERNAL DRIVER

Aplicável apenas para luminárias com driver externo
Applicable only to luminaires with external driver



Caixa Retangular Saliente
Surface-Mounted Rectangular Box
383mm Comprimento / Lenght | 50mm Largura / Width | 39mm Altura / Height

CAIXA TUBULAR PARA DRIVER EXTERNO
TUBULAR BOX FOR EXTERNAL DRIVER

Aplicável apenas para luminárias com driver externo
Applicable only to luminaires with external driver



Caixa Tubular para Driver Externo
Tubular Box for External Driver
405mm Comprimento / Lenght **| Ø60mm**

Compatível com todas as medidas da Gama Aura.
Compatible with all sizes in the Aura Range.

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO SALIENTES / SURFACE-MOUNTED FIXING ACCESSORIES

ABRAÇADEIRA EM INOX STAINLESS STEEL CLAMP	ABRAÇADEIRA EM ACRÍLICO ACRYLIC CLAMP	ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO FIXING ACCESSORY
		

CABOS DE AÇO
STEEL CABLES

Aplicável para luminárias lineares suspensas
Suitable for linear pendant luminaires.



Comprimento / Length

1200 mm · 2000 mm · 3000 mm · 5000 mm

Luminárias suspensas com comprimento superior a 3090mm, necessitam obrigatoriamente de 3 cabos.

Suspended luminaires longer than 3090 mm require three cables.

CABOS DE ALIMENTAÇÃO
POWER SUPPLY CABLES

Aplicável para luminárias suspensas
Suitable for linear pendant luminaires.



Comprimento / Length

1200 mm · 2000 mm · 3000 mm · 5000 mm

Cabos de alimentação disponíveis com 3 condutores e 5 condutores.

Power supply cables available with 3-core and 5-core conductors.

ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS TUBULARES SUSPENSAS
ACCESSORIES FOR SUSPENDED TUBULAR LUMINAIRES

ABRAÇADEIRAS PARA LUMINÁRIAS TUBULARES
CLAMPS FOR TUBULAR LUMINAIRES

Aplicável para Luminárias Tubulares Ø50mm e Ø60mm / Applicable to Ø50mm and Ø60mm Tubular luminaires



Tipologia / Typology		**Versão Suspensa** / Suspended Version (Apenas aplicação horizontal) (Horizontal application only)
Abraçadeira para Luminárias Tubulares de Ø50mm Clamp for Tubular Luminaires	Luminárias Tubulares Tubular Luminaires **Ø50mm**	
Abraçadeira para LumináriasTubulares de Ø60mm Clamp for Tubular Luminaires	Luminárias Tubulares Tubular Luminaires **Ø60mm**	



SUSPENSÕES EM ACRÍLICO
ACRYLIC SUSPENSIONS

Aplicável para Luminárias Tubulares Ø60mm
Applicable to Ø60mm Tubular Luminaires





Tipologia / Typology	**Código / Code**	**Preço / Uni. (€)**
Suspensões em acrílico para Luminárias Tubulares de Ø60mm Acrylic Suspensions for Ø60mm Tubular Luminaires	711060	3,20

BUCIM PARA LINHAS CONTÍNUAS
CABLE GLAND FOR CONTINUOUS LINES

Aplicável apenas para Infinity Tube Opal IP65 / Applicable only to Infinity Tube Opal IP65



Cabo não incluído.
Cable not included.



KIT DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY KIT

Kit de Emergência **Emergency Kit**
1h/3h Potência máxima de 150W por Kit



ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL & TÉCNICA

ARCHITECTURAL AND TECHNICAL LIGHTING

A Begolux assume o compromisso de desenvolver soluções de iluminação técnica e arquitetural para os projetos mais exigentes e precisos.

Desde 2010, são desenvolvidas coleções que permitem que cada projeto disponha de opções totalmente personalizáveis, em dimensões, acabamentos e formatos, para se adaptarem a projetos comerciais, residenciais ou corporativos.

Tendo por base o setor arquitetural, ambicionamos fundir design e funcionalidade com os padrões de qualidade que nos definem.

Defendemos uma produção nacional e cada vez mais sustentável nos processos produtivos que envolvem o desenvolvimento de uma luminária até ao produto final.

A nossa dedicação pretende garantir uma vantagem competitiva na relação entre custo e qualidade aliada a um processo logístico eficiente.

Begolux is committed to developing technical and architectural lighting solutions for the most demanding and precise projects.

Since 2010, we have developed collections that offer fully customizable options in terms of dimensions, finishes, and formats, catering to commercial, residential, and corporate sectors.

With a strong focus on the architectural industry, our ambition is to merge design and functionality with the high-quality standards that define us.

We advocate for domestic production and increasingly sustainable manufacturing processes, covering everything from initial fixture development to the final product.

Our dedication aims to ensure a competitive advantage in terms of cost and quality, combined with an efficient logistical process.

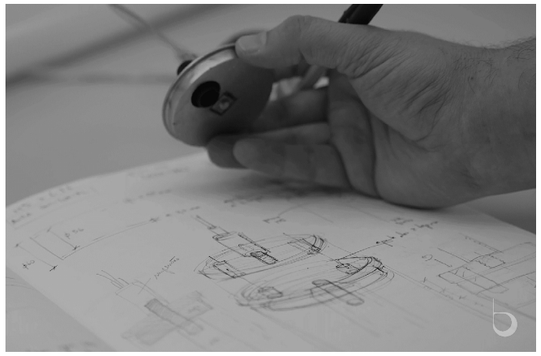





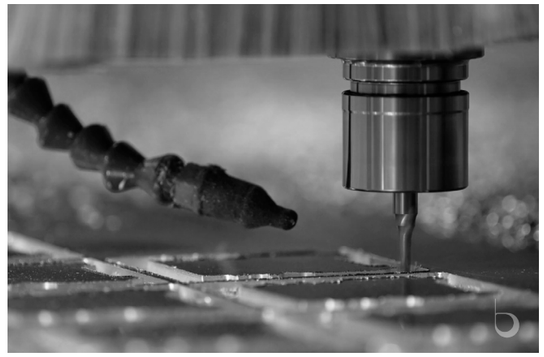









"A nossa história está prestes a começar..."
"Our story is about to begin..."

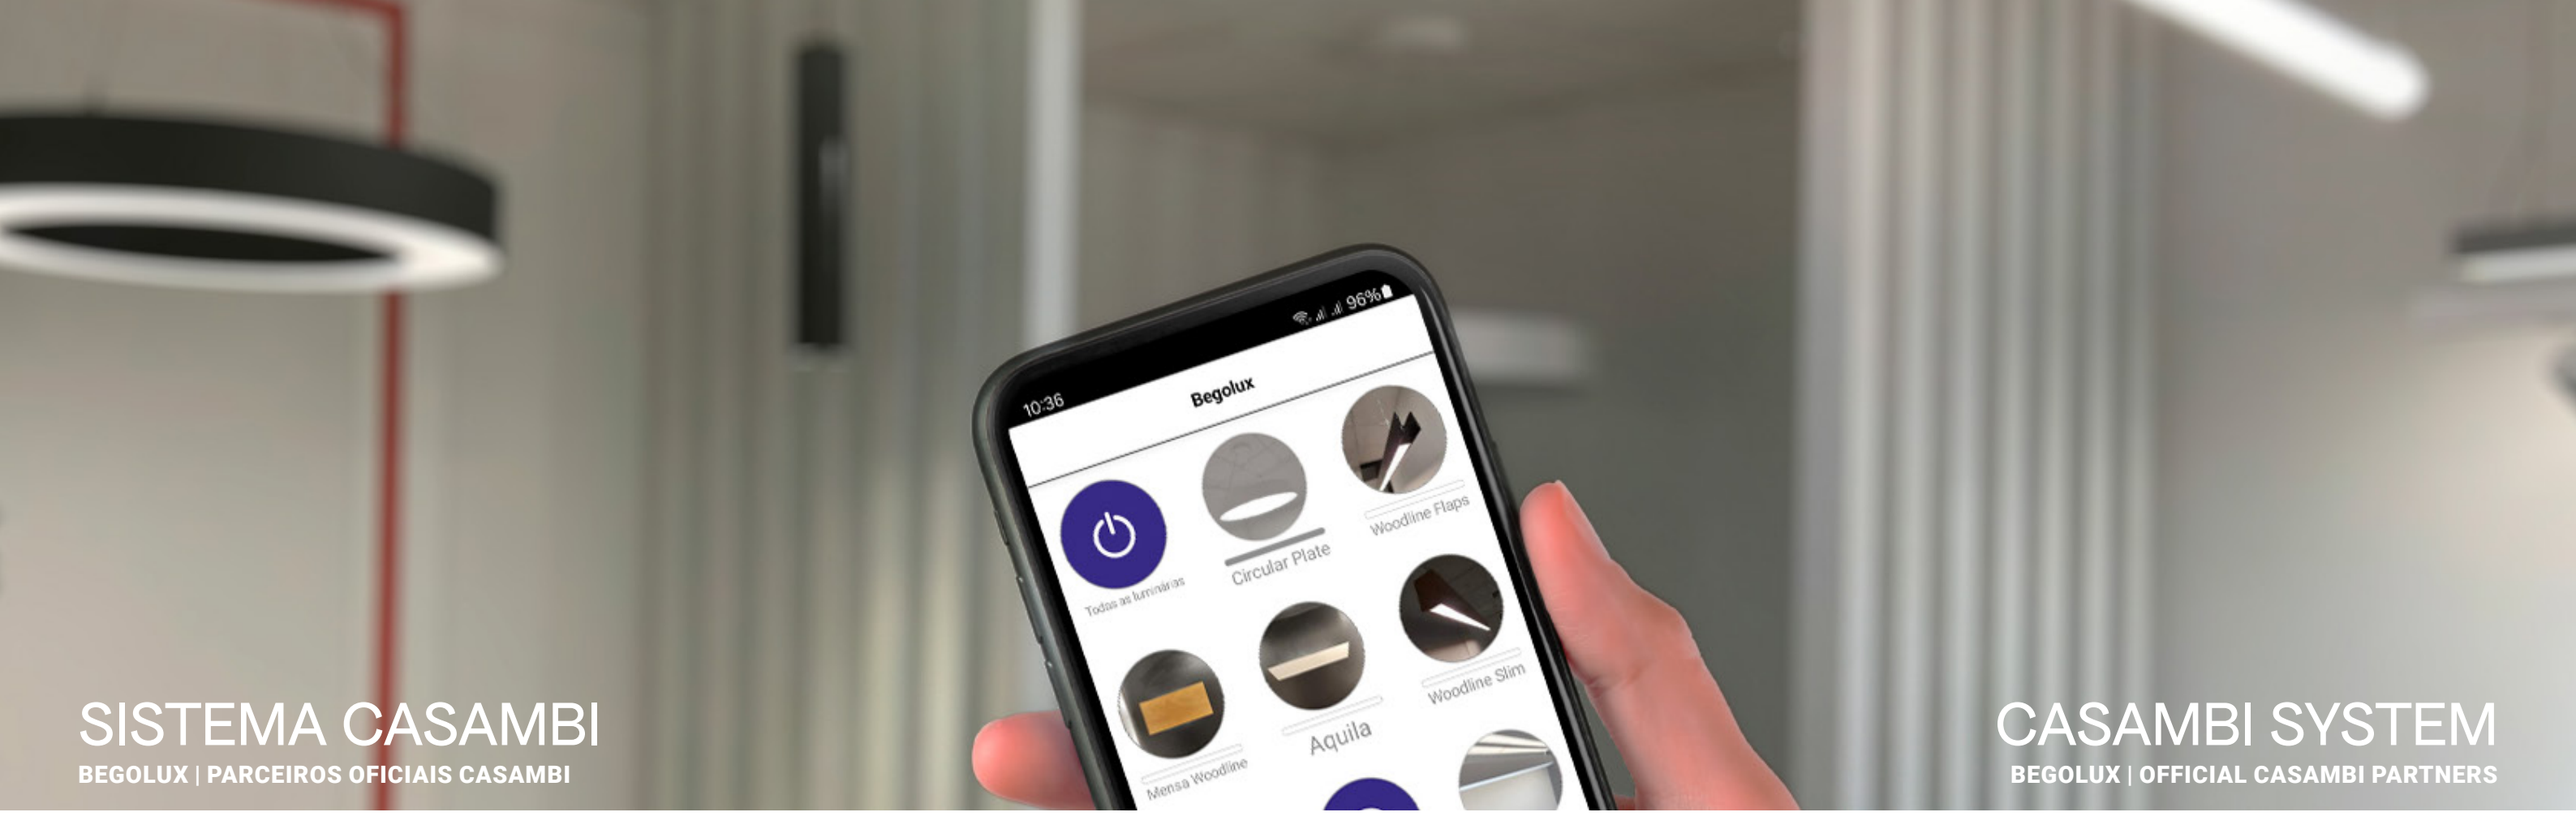

SISTEMA CASAMBI

BEGOLUX | PARCEIROS OFICIAIS CASAMBI

O que é o Casambi?

O sistema Casambi é um sistema de controlo de iluminação sem fios que permite aos utilizadores controlar e regular os sistemas de iluminação através de uma simples aplicação num dispositivo móvel.

Utilizando a tecnologia Bluetooth, este sistema vai criar uma rede entre dispositivos no mesmo espaço que permite aos utilizadores parametrizar e controlar características da iluminação tais como regular a sua intensidade, definir temporizadores, alterar a temperatura de cor, entre outras funcionalidades. No geral, irá proporcionar ao utilizador uma experiência mais dinâmica e, ao mesmo tempo, garantir o seu bem-estar num espaço.

Como é que o Casambi se distingue de outros sistemas de controlo de iluminação?

A principal diferença entre o Casambi e outros sistemas de controlo de iluminação é a conveniência e a flexibilidade do sistema.
Ao contrário de outros mecanismos de regulação, em que o controlo tem de ser feito através de um interruptor, o Casambi permite fazê-lo através de Bluetooth no seu telemóvel ou outro dispositivo. Basta ter o dispositivo ao seu lado e, de forma cómoda e sem esforço, consegue controlar a iluminação.

Além disso, a sua capacidade de personalização e de controlo individualizado das luminárias acrescenta pontos em relação a outros sistemas.

Neste sentido, numa área especialmente grande, ter este tipo de controlo sob cada luminária, é o ideal para cumprir com os requisitos que a zona exige.

Benefícios do Sistema de Controlo de Iluminação Casambi

Combinando tecnologias como DALI e sistemas como Tunable White, o sistema de iluminação Casambi é conhecido pela sua flexibilidade e fácil utilização.

Também permite tornar os projetos mais sustentáveis garantindo o controlo das luminárias de forma a otimizar o seu funcionamento e assim o seu consumo energético.

Alguns dos benefícios do sistema de iluminação Casambi:

- Permite a instalação com menos cablagem e adapta-se facilmente aos produtos já instalados.

- Torna o projeto mais sustentável, graças à otimização do funcionamento das luminárias, em que pode ligar ou desligar, programar horários, entre outros.

- Reduz os custos de manutenção e personaliza a experiência de iluminação, tornando-o ideal para espaços comerciais como hotéis, escritórios e até mesmo espaços residenciais em que é necessário criar diferentes ambientes num mesmo espaço, especialmente em contexto de home-office.

- Torna a experiência do utilizador mais confortável e agradável devido à sua capacidade de alterar as características da iluminação para se ajustar ao ambiente do projeto.

CASAMBI SYSTEM

BEGOLUX | OFFICIAL CASAMBI PARTNERS

What is Casambi?

The Casambi system is a wireless lighting control solution that allows users to manage and dim lighting systems through a user-friendly mobile application.

By utilizing Bluetooth technology, this system creates a network between devices within the same space. This enables users to configure and control lighting features—such as adjusting intensity (dimming), setting timers, and changing color temperature, among other functions. Overall, it provides the user with a more dynamic experience while ensuring well-being within the space.

How does Casambi differ from other lighting control systems?

The main difference between Casambi and other lighting control systems lies in its convenience and flexibility.

Unlike other dimming mechanisms where control must be managed through a physical switch, Casambi allows you to do so via Bluetooth on your mobile phone or other devices. Simply having your device at hand is enough to control the lighting comfortably and effortlessly.

Furthermore, its ability to customize and individually control fixtures offers significant advantages over other systems.

In this sense, for particularly large areas, having this type of control for each individual fixture is ideal to meet the specific requirements of the space.

Advantages of the Casambi Lighting Control System

By combining technologies such as DALI and Tunable White systems, Casambi is renowned for its flexibility and ease of use.

Furthermore, it enhances project sustainability by ensuring precise control of luminaires to optimize their performance and, consequently, their energy consumption.

Some of the advantages of the Casambi lighting system::

- It allows for installation with less wiring and easily adapts to products already installed.

- It makes the project more sustainable, thanks to the optimization of the luminaires' operation, being able to turn them on or off, schedule timings, etc.

- It reduces maintenance costs and personalizes the lighting experience, making it ideal for commercial spaces such as hotels, offices, and even residential spaces where it is necessary to create different environments in the same space, especially in a home-office context.

- It makes the user experience more comfortable and pleasant thanks to its ability to change lighting characteristics to adapt to the mood of the project.



ESTUDOS LUMINOTÉCNICOS

LIGHTING STUDIES

Os estudos luminotécnicos são análises detalhadas que avaliam a distribuição e a intensidade da luz num ambiente. Estes estudos consideram diversos fatores como a quantidade de luz natural, o tipo de luminárias utilizadas, a disposição dos móveis e a finalidade do espaço.
O objetivo é garantir uma iluminação adequada para o local, proporcionando conforto visual e eficiência energética.

A importância dos estudos luminotécnicos

Conforto Visual: Uma iluminação adequada evita o cansaço visual e melhora a produtividade, especialmente em ambientes de trabalho ou estudo.

Eficiência Energética: Ajudam a escolher as melhores soluções de iluminação, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais.

Estética: A iluminação correta realça a decoração e a arquitetura do espaço, criando ambientes mais agradáveis e acolhedores.

Segurança: Em áreas como estacionamentos, corredores e escadas, uma boa iluminação é crucial para prevenir acidentes e aumentar a segurança.

Estudos luminotécnicos podem transformar os espaços

Planeamento Personalizado: Um estudo luminotécnico permite criar um plano personalizado que atende às particularidades de cada espaço.

Escolha de Equipamentos Adequados: Com base nos resultados do estudo, é possível selecionar as luminárias mais adequadas, considerando fatores como temperatura de cor, índice de reprodução de cor (IRC) e eficiência luminosa.

Simulações e Ajustes: Utilizando softwares especializados, é possível realizar simulações que mostram como a luz se comportará no ambiente, permitindo ajustes antes da sua implementação.

Sustentabilidade: Através de soluções eficientes e sustentáveis, os estudos luminotécnicos contribuem para a redução do impacto ambiental, promovendo o uso consciente dos recursos naturais.

Os estudos luminotécnicos são fundamentais para criar ambientes bem iluminados, funcionais e esteticamente agradáveis. Investir nesse tipo de análise pode transformar completamente um espaço, melhorando o conforto, a eficiência e a segurança.

Lighting studies are detailed analyses that evaluate the distribution and intensity of light in an environment. These studies take into account various factors, such as the amount of natural light, the type of luminaires used, the furniture layout, and the purpose of the space. The objective is to ensure adequate lighting for the premises, providing visual comfort and energy efficiency.

The importance of lighting studies

Visual comfort: Proper lighting prevents eye strain and improves productivity, especially in work or study environments.
Energy efficiency: They help in choosing the best lighting solutions, reducing energy consumption and operating costs.
Aesthetics: Proper lighting enhances the decoration and architecture of the space, creating more pleasant and welcoming environments.
Safety: In areas such as parking lots, corridors, and stairwells, good lighting is crucial for preventing a

Lighting studies can transform spaces

Personalized planning: A lighting study allows for the creation of a customized plan that takes into account the specific characteristics of each space.
Choosing the right equipment: Based on the study results, it is possible to select the most suitable luminaires, considering factors such as color temperature, color rendering index (CRI), and luminous efficacy.
Simulations and adjustments: Through the use of specialized software, it is possible to run simulations that show how light will behave in the environment, allowing for adjustments before implementation.
Sustainability: Through efficient and sustainable solutions, lighting studies help reduce environmental impact, promoting the conscious use of natural resources.

Lighting studies are essential for creating well-lit, functional, and aesthetically pleasing environments. Investing in this type of analysis can completely transform a space, improving comfort, efficiency, and safety.



DPI
DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO

LIGHTING POWER DENSITY

A densidade de potência de iluminação (DPI) é uma métrica utilizada para avaliar a eficiência energética de um sistema de iluminação num determinado espaço. Ela é expressa em watts por metro quadrado (W/m²) e indica a quantidade de energia elétrica consumida pela iluminação em relação à área do ambiente.

Importância da Densidade de Potência de Iluminação

Eficiência Energética: A DPI ajuda a identificar se um sistema de iluminação está a consumir mais energia do que o necessário. Reduzir a DPI pode resultar numa economia de energia e em custos operacionais mais baixos.

Conformidade com Normas: Muitos códigos de construção e regulamentações de eficiência energética estabelecem limites máximos para a DPI. Cumprir esses limites é essencial para obter certificações e estar em conformidade com as exigências legais.

Sustentabilidade: Reduzir a DPI contribui para a sustentabilidade ambiental, diminuindo a demanda por energia, e consequentemente, as emissões de gases de efeito de estufa, associadas à geração de eletricidade.

Reduzir a Densidade de Potência de Iluminação

Utilização de Luminárias Eficientes: Substitua lâmpadas incandescentes por LEDs ou outras opções de alta eficiência.
Aproveite a Luz Natural: Maximize o uso da luz natural através de janelas, claraboias ou opções similares.
Controle de Iluminação: Instale sensores de presença, dimmers e sistemas de controle automatizado para ajustar a iluminação conforme necessário.
Planeamento Adequado: Realize estudos luminotécnicos para garantir que a iluminação seja distribuída de forma eficiente e adequada às necessidades do espaço.

A densidade de potência de iluminação é uma ferramenta valiosa para avaliar e melhorar a eficiência energética de sistemas de iluminação. Ao entender e controlar a DPI, é possível criar ambientes mais sustentáveis, económicos e confortáveis.

Luminous Power Density (LPD) is a metric used to evaluate the energy efficiency of a lighting system in a given space. It is expressed in watts per square meter (W/m²) and indicates the amount of electrical energy consumed by the lighting in relation to the area of the room.

Importance of Luminous Power Density

Energy efficiency: LPD helps identify if a lighting system is consuming more energy than necessary. Reducing the LPD can lead to energy savings and lower operating costs. Compliance with standards: Many building codes and energy efficiency regulations set maximum limits for LPD. Meeting these limits is essential for obtaining certifications and complying with legal requirements. Sustainability: Reducing the LPD contributes to environmental sustainability by lowering energy demand and, consequently, the greenhouse gas emissions associated with electricity generation.

Reducing lighting power density

Use efficient luminaires: Replace incandescent bulbs with LEDs or other high-efficiency options.
Harness natural light: Maximize the use of natural light through windows, skylights, or similar options.
Lighting control: Install occupancy sensors, dimmers, and automated control systems to adjust lighting as needed.
Proper planning: Conduct lighting studies to ensure that illumination is distributed efficiently and appropriately for the needs of the space.

Luminous power density is a valuable tool for evaluating and improving the energy efficiency of lighting systems. By understanding and controlling LPD, it is possible to create more sustainable, economical, and comfortable environments.

TEMPERATURA DE COR DO LED & CICLO CIRCADIANO

Iluminar cada espaço com um propósito é cada vez mais importante devido à nossa constante exposição à luz artificial.

O ser humano reage de forma distinta consoante a temperatura de cor à qual está exposto, pelo que é fundamental entender a psicologia por detrás da iluminação e o efeito que esta tem sobre o espaço e o comportamento dos utilizadores.

É fundamental compreender a temperatura de cor LED, medida em Kelvin (K). À medida que a temperatura de cor aumenta na escala Kelvin, a luz tende a adquirir tons mais azulados. Por outro lado, temperaturas mais baixas resultam num tom mais amarelado.
A escolha da temperatura de cor ideal, com base no ciclo circadiano, é essencial para o bem-estar e o conforto.

As temperaturas de cor do LED são divididas em três grupos:

LUZ QUENTE (< 3500K): Deve ser aplicada em espaços onde procuramos que o ambiente seja acolhedor, reconfortante e relaxante, como uma sala de estar ou um quarto, pois influencia o humor e simula a luz do amanhecer para ajudar a acordar.

LUZ NEUTRA (3500K - 4500K): Ideal para espaços que requerem uma representação das cores o mais realista possível, sejam estes museus e galerias de arte ou fábricas de têxteis. Apta também para ambientes de atenção moderada, como espaços de co-working e cozinhas.

LUZ FRIA (> 4500K): Adequada para escritórios e espaços corporativos, orientados para a realização de tarefas, onde o nível de produtividade e de concentração deve ser mais elevado, assim como o nível de alerta.

Uma iluminação adequada promove a melhoria do humor, a produtividade, a regulação do ciclo circadiano e a sustentabilidade.

LED COLOR TEMPERATURE & CIRCADIAN CYCLE

Lighting each space with a purpose is becoming increasingly important due to our constant exposure to artificial light.

Human beings react differently depending on the color temperature they are exposed to, which is why it is essential to understand the psychology behind lighting and the effect it has on the space and user behavior.

It is essential to understand LED color temperature, measured in Kelvins (K). As the color temperature increases on the Kelvin scale, the light tends to take on bluer tones. Conversely, lower temperatures result in a more yellowish tone. Choosing the ideal color temperature, based on the circadian cycle, is essential for well-being and comfort.

LED color temperatures are divided into three groups:

WARM LIGHT (< 3500K): It should be applied in spaces where we want the atmosphere to be cozy, comforting, and relaxing, such as a living room or a bedroom, as it influences the mood and simulates sunrise light to help wake up.

LUZ NEUTRA (3500K - 4500K): Ideal for spaces that require the most realistic representation of colors, such as museums and art galleries or textile factories. it is also suitable for environments requiring moderate attention, such as co-working spaces and kitchens.

LUZ FRÍA (> 4500K): Suitable for offices and corporate spaces oriented toward task performance, where the level of productivity and concentration must be higher, as well as the level of alertness.

Una iluminación adecuada favorece la mejora del estado de ánimo, la productividad, la regulación del ciclo circadiano y la sostenibilidad.

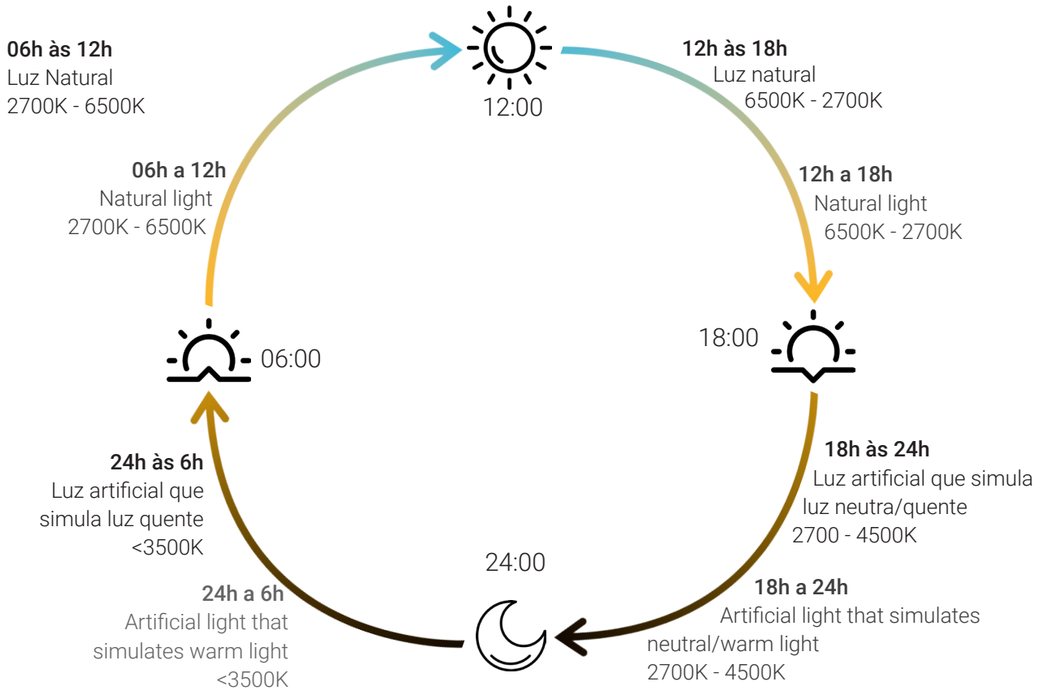

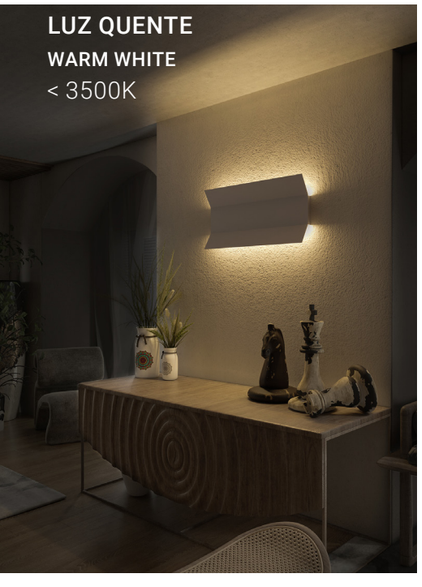

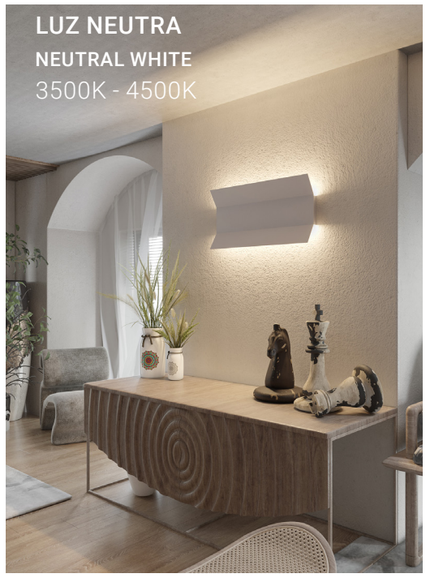

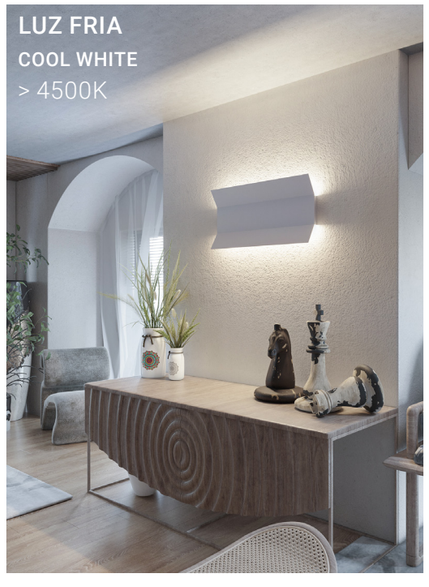

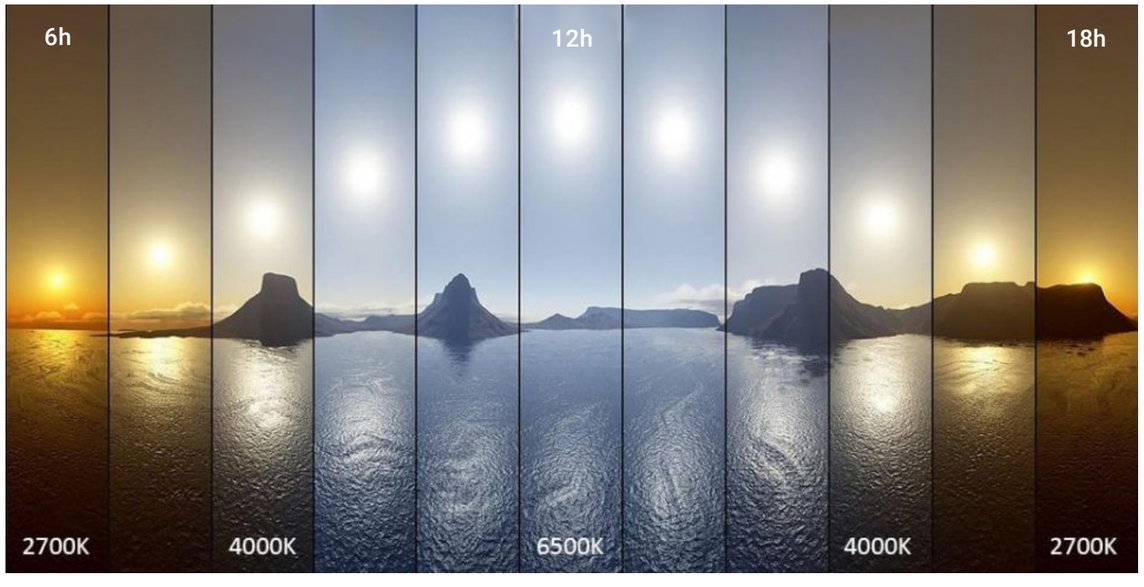



CORES E ACABAMENTOS DISPONÍVEIS
AVAILABLE COLORS AND FINISHES

CORES DISPONÍVEIS / AVAILABLE COLORS

BRANCO RAL 9003 WHITE

PRETO RAL 9005 BLACK

CINZA RAL 9006 GREY

ANTRACITE RAL 7016 ANTHRACITE

AÇO CORTEN CORTEN STEEL

OUTRAS CORES RAL DISPONÍVEIS SOB PEDIDO
OTHER RAL COLORS AVAILABLE UPON REQUEST

ACABAMENTOS ANODIC / ANODIC FINISHES

ANODIC NATURA

ANODIC GOLD

ANODIC COPPER GLIMMER

ANODIC DARK BRONZE

ANODIC CHAMPAGNE

ANODIC CAST IRON

ANODIC JAN

ANODIC GARINED STONE

MATERIAIS NATURAIS / NATURAL MATERIALS

ACABAMENTO DE NOGUEIRA
WALNUT FINISH

ACABAMENTO DE CARVALHO
OAK FINISH

ACABAMENTO DE PINHO
PINE FINISH

ACABAMENTO DE CEREJEIRA
CHERRY FINISH

ACABAMENTO CASTANHO
BROWN FINISH

CORTIÇA
CORK



CORES DE PAINEIS ACÚSTICO EXCLUSIVO PARA LUMINÁRIAS ACÚSTICAS
EXCLUSIVE COLORS OF ACOUSTIC PANELS FOR ACOUSTIC LUMINAIRES

BRANCO
WHITE

PRETO
BLACK

ANTRACITE
ANTHRACITE

AREIA
SAND

AÇAFRÃO
SAFFRON

CARAMELO
CARAMELO

FLORESTA
FOREST

MAGNOLIA
MAGNOLIA

COR ACABAMENTO LENTE XSLIM / XSLIM LENS FINISH COLOR



BRANCO
WHITE



PRETO
BLACK



DOURADO
GOLD

COR ACABAMENTO LENTE SLIM / SLIM LENS FINISH COLOR

BRANCO
WHITE



PRETO
BLACK

OPÇÃO LENTE INFINITY / INFINITY LENS OPTION



BRANCO
WHITE

Os produtos do catálogo podem ser personalizados de acordo com os acabamentos, dimensões e componentes disponíveis.
Serviço Bespoke disponível para desenvolver projetos orientados para necessidades específicas.

The products in the catalog can be customized according to the available finishes, dimensions, and components.
A bespoke service is available to develop projects adapted to specific needs.



Ficheiro de Projeto / Project File
Câmara Municipal do Barreiro
Proquality Engenharia











ANODIC
NOVOS ACABAMENTOS / NEW FINISHES



ANODIC NATURA

ANODIC GOLD

ANODIC COPPER GLIMMER

ANODIC DARK BRONZE

ANODIC CAST IRON

ANODIC JAN

ACABAMENTO DE CEREJEIRA
ACABADO DE CEREZO

ACABAMENTO DE CARVALHO
ACABADO DE ROBLE

ACABAMENTO DE PINHO
ACABADO DE PINO

ACABAMENTO DE NOGUEIRA
ACABADO DE NOGAL

ACABAMENTO CASTANHO
ACABADO MARRÓN

CORTIÇA
CORCHO



ACÚSTICOS
NOVOS ACABAMENTOS
ACCOUSTIC NEW FINISHES

BRANCO
WHITE

PRETO
BLACK

ANTRACITE
ANTHRACITE

AREIA
SAND

AÇAFRÃO
SAFFRON

CARAMELO
CARAMEL

FLORESTA
FOREST

MAGNOLIA
MAGNOLIA





Ficheiro de Projeto / Archivo del Proyecto
Alem Arquitectura

excelência'22

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

2022 SCORING TOP 5%

associação dos industriais portugueses de iluminação

COMPETE 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Rua Vasco da Gama, 65
4510-682 Fânzeres
PORTUGAL

(+351) 229 734 355
(Chamada para a rede fixa nacional) / (Llamada internacional fija)

geral@begolux.com

begolux.com

BEGOLUX
Creative Lighting